

3 - Essieux - Pont Arrière - Essieu Avant

7/72	30/A	]	Pont arrière (à vis) : carter, bouchons, Tubes de pont (404, 404C)
7/72	30/B		
7/72	30/C	]	Pont arrière (à vis) : carter, bouchons, tubes de pont (404L, 404U6)
1/73	30/D		
1/73	30/E	]	Pont arrière (hypoïde) : carter, bouchons, tubes de pont (Utilitaire)
1/73	30/F		
1/73	31/A	]	Pont arrière (à vis) : différentiel (404, 404C)
1/73	31/B		
1/73	31/C	]	Pont arrière (à vis) : différentiel (404L, 404U6)
1/73	31/D		
1/73	31/E	]	Pont arrière (hypoïde) : différentiel (Utilitaire)
1/73	31/F		
1/73	32/A	]	Pont arrière (à vis) : couple (404,404C)
1/73	32/B		
1/73	32/C	]	Pont arrière (à vis) : couple (404L,404U6)
1/73	32/D		
1/73	32/E	]	Pont arrière (hypoïde) : couple (Utilitaire)
1/73	32/F		


1/73	33/A	]	Arbres de pont (404, 404C)
1/73	33/B		
1/73	33/C	]	Arbres de pont (Utilitaire)
1/73	33/D		
1/73	34/A	]	Triangle arrière
7/71	34/B		
7/71	35/A	]	Traverse avant, bras arrière de triangle avant
1/73	35/B		
1/73	35/C	]	Bras avant de triangle avant
1/73	35/D		
1/73	36/A	]	Fusées, rotules (Berline et 404C)
1/73	36/B		
1/73	36/C	]	Fusées, rotules (Utilitaire)
1/73	36/D		
1/73	37/A	]	Moyeux
1/73	37/B		
1/73	38/A	]	Bielles de connexion
1/73	38/B		

Pont entr'axe 95,25	A → 404:5.045.497,SL:4.414.913,4.529.909;4.551.335; USA :5.045.497;404/8:6.906.200, C:4.495.819,4.590.865	A
Pont entr'axe 101,6	B → 404XC5:TW:5.045.498;TH:5.100.001,SL:4.414.914 Coupleur:4.529.910, Coupleur SL:4.535.001 4.551.336; USA :5.045.498;A8:1.910.001,DA:3.060.001,D:4.600.001;C:4.495.820,4.590.866 → 5.069.812,5.306.431,5.136.029,4.537.191,4.535.278,4.570.000,5.133.859,1.910.357, 3.060.687;4.605.178,4.498.352,4.594.000B C → 404XC5:TW:5.069.813,TH:5.306.432,SL:5.136.030, Coupleur SL:4.535.279,8.250.001,4.570.001, USA 5.133.860,8.250.001,A8:1.910.358,404/8:6.906.201,D:4.605.179,C:4.498.353,4.594.001 et toutes XC6, XC7C	


CARTER	DEMUTLIPLICATION 5x21		COUVERCLE
	COMPLET	SEUL	
lisse	3003.27	3003.24	3009.06
nervuré	3003.32	3003.33	3009.09
nervuré	3003.37 (a)	3003.33	3009.09
(a) monter 1 goujon 3014.05 pour fixation supérieure de tube de poussée → 404C: 4.498.433 et 4.595.631			

3010.03	JOINT	1		
3010.06	JOINT	1	1	1
3012.01	PLAQUE de roulement	2	2	2
6962.13	RONDELLE de plaque d'appui	8	8	8
3014.04	GOIJON de 12x50	4	4	4
3014.05	GOIJON, supérieur	1	1	1
3014.06	ECROU entretoise → 404C:4.498.433 et 4.595.631	1	1	1
3016.04	BOUCHON arrière	1	1	1
0311.07	BOUCHON Ø 18, pas 1,50 de remplissage et de vidange	2	2	2
0313.02	JOINT métalloplastique de 18,3x24x2	2	2	2
TUBE de pont complet :				
3036.55	→ Salon 1966 (a)	1	1	1
3036.56	→ Salon 1966			1
3037.50	(a)	1		
3037.57		1	1	1
3040.07	JOINT : - et -	2		
			1	1
3040.08	JOINT		1	1
3041.08	GOIJON de 8x13x32	8	8	8
3041.09	GOIJON de 8x13x25	8	8	8
3045.19	BAGUE de 35,1x50x15 de tube	1	1	1
3046.18	BAGUE de 35,1x50x15	1	1	1
3047.06	EMBOUT → 404XC5:TW:4.013.926,4.500.470,4.550.001, [	2	2	2
3047.07	TUYAU caoutchouc 8.250.001 et tous autres types	2	2	2
a) monter 1 embout 3047.06 et 1 tuyau 3047.07 → 404:4.013.926 et 4.500.470				

404 - 30 B

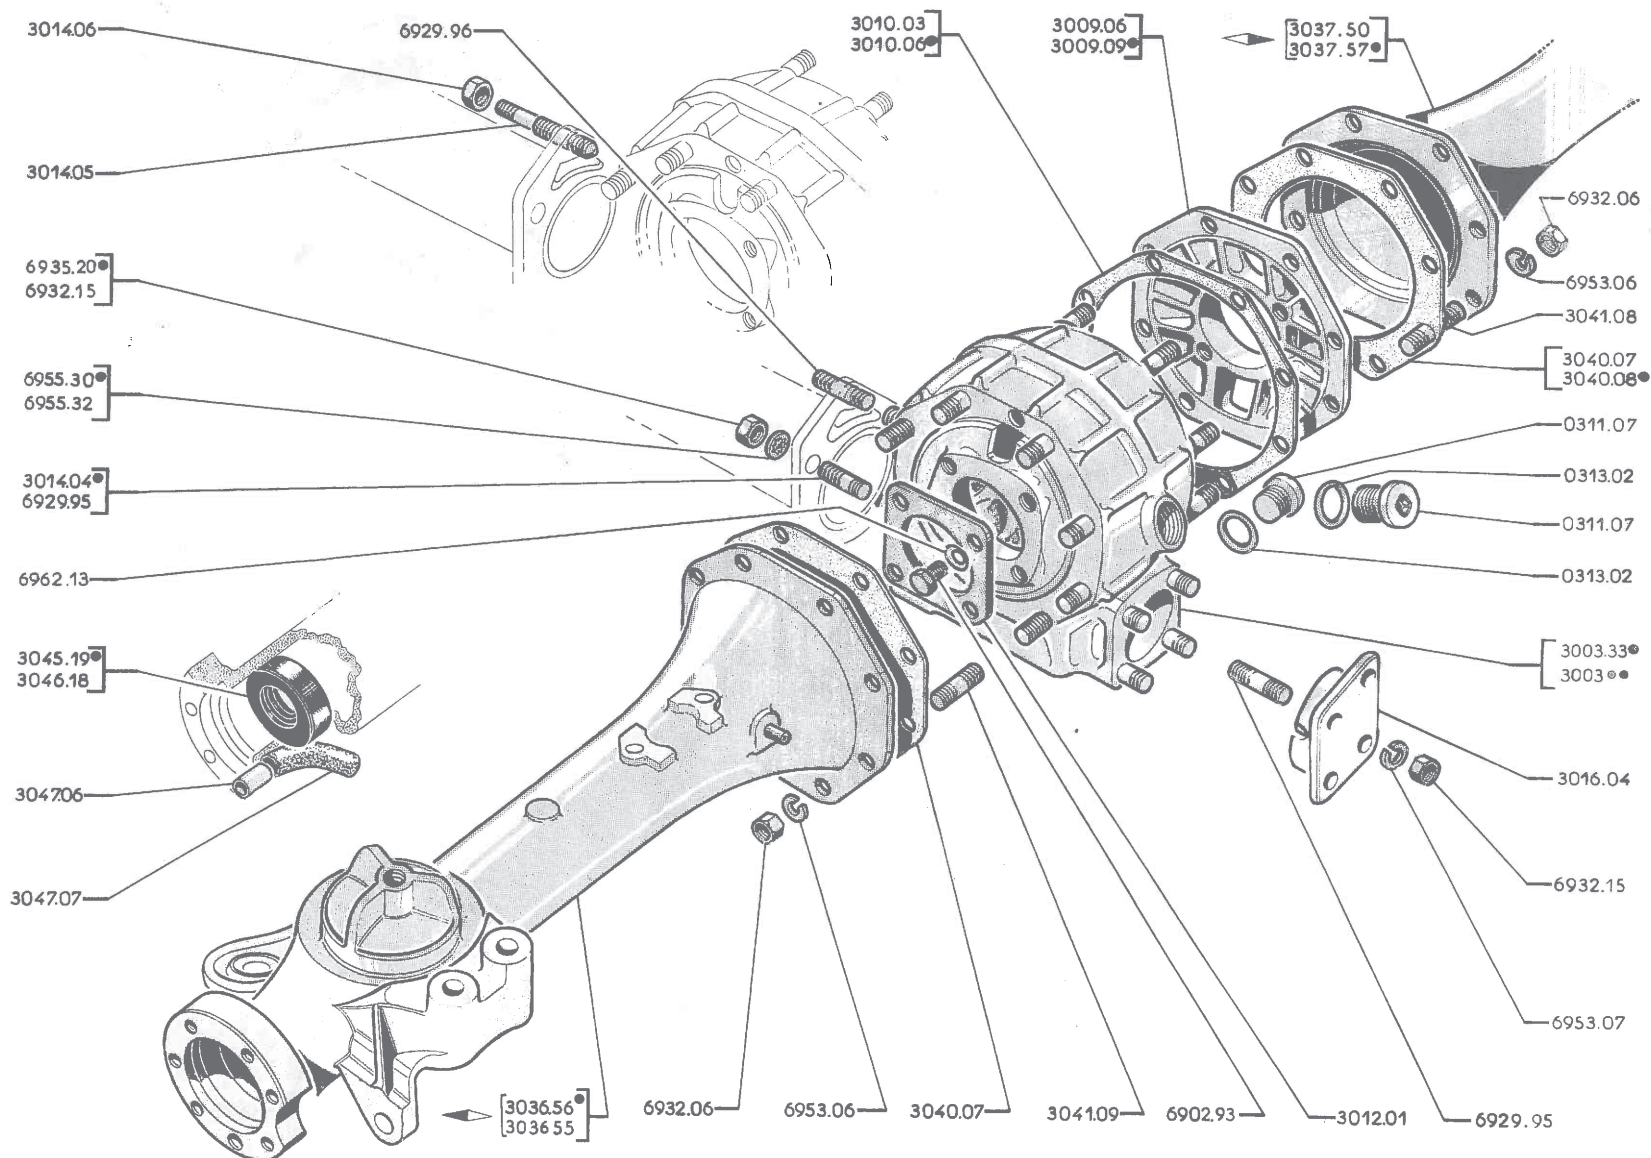

30 C - 404

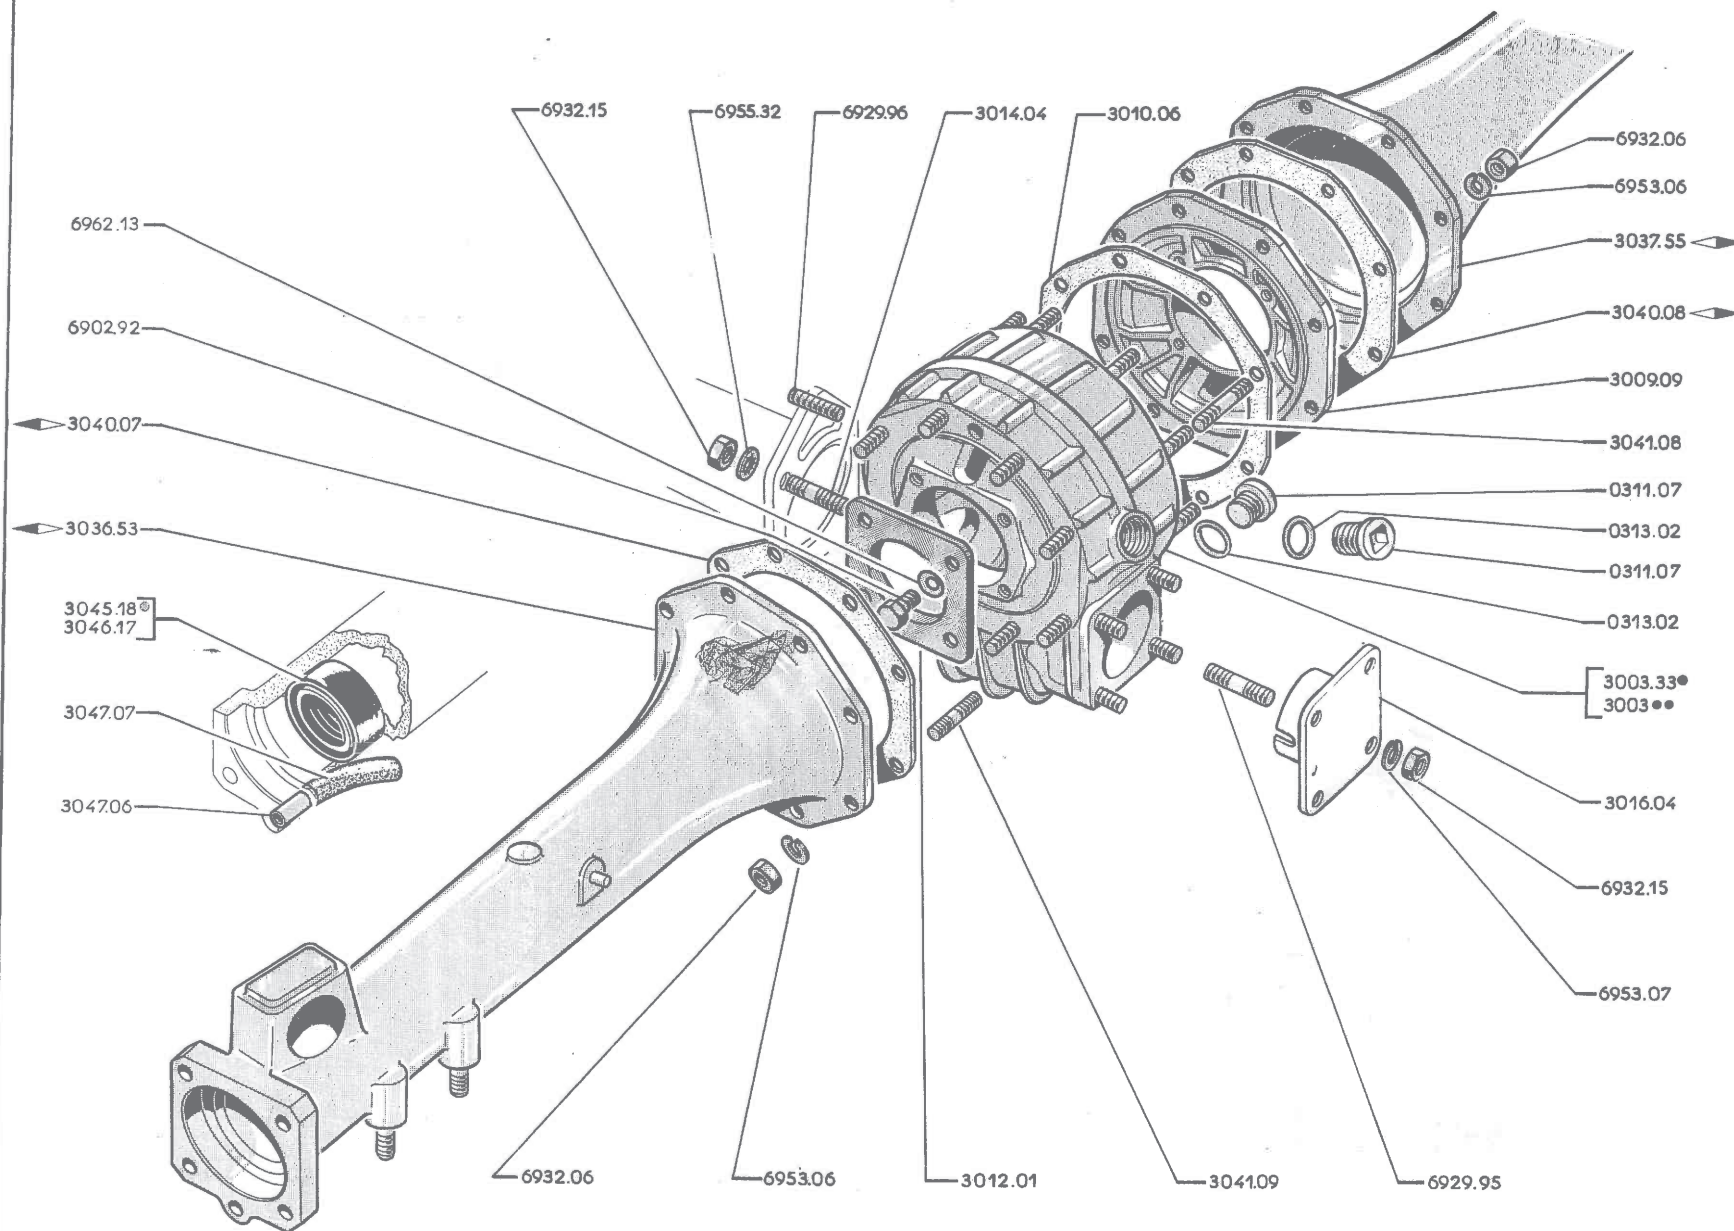

	404 L : XC5		404 LD	404 U6	404 U6D	404 U6A
	TW	TH				
→	4.855.000					
→	4.895.001	4.855.001				
→	4.898.400	4.879.400	4.983.800	4.761.300	4.914.200	1.927.900


CARTER et COUVERCLE:

Démultiplication	Complet	Seul	Couvercle	Applications
5 x 21	3003.37	3003.33	3009.09	404 U6D → 4.909.501 et toutes 404 LD
4 x 19	3003.38	3003.33	3009.09	404 U6D → 4.909.500 et toutes 404 L, U6, U6 A


3010.06	JOINT	1
3012.01	PLAQUE de roulement	2
3014.04	GOIJON de 12 x 50	4
3016.04	BOUCHON arrière	1
0311.07	BOUCHON Ø 18, pas 1.50, de remplissage et de vidange	2
0313.02	JOINT métalloplastique de 18,3 x 24 x 2	2
3036.53	TUBE de pont  , sans articulation élastique (monter une articulation élastique 5248.12 → 404 L: 4.852.163; LD: 4.980.058; U6: 4.738.854; U6D: 4.908.381 et U6A: 1.923.439)	1
3037.55	TUBE de pont  , (monter 1 tuyau 4822.24 → 404 L: 4.859.144; LD: 4.981.019; U6: 4.745.998; U6D: 4.909.572 et U6A: 1.925.000)	1
3040.07	JOINT 	1
3040.08	JOINT 	1
3041.08	GOIJON de 8 x 13 x 32	8
3041.09	GOIJON de 8 x 13 x 25	8
3045.18	BAGUE de 40,20 x 61,12 x 20	1
3046.17	BAGUE de 40,20 x 61,12 x 20	1
3047.06	EMBOUT	2
3047.07	TUYAU caoutchouc	2

de tube 



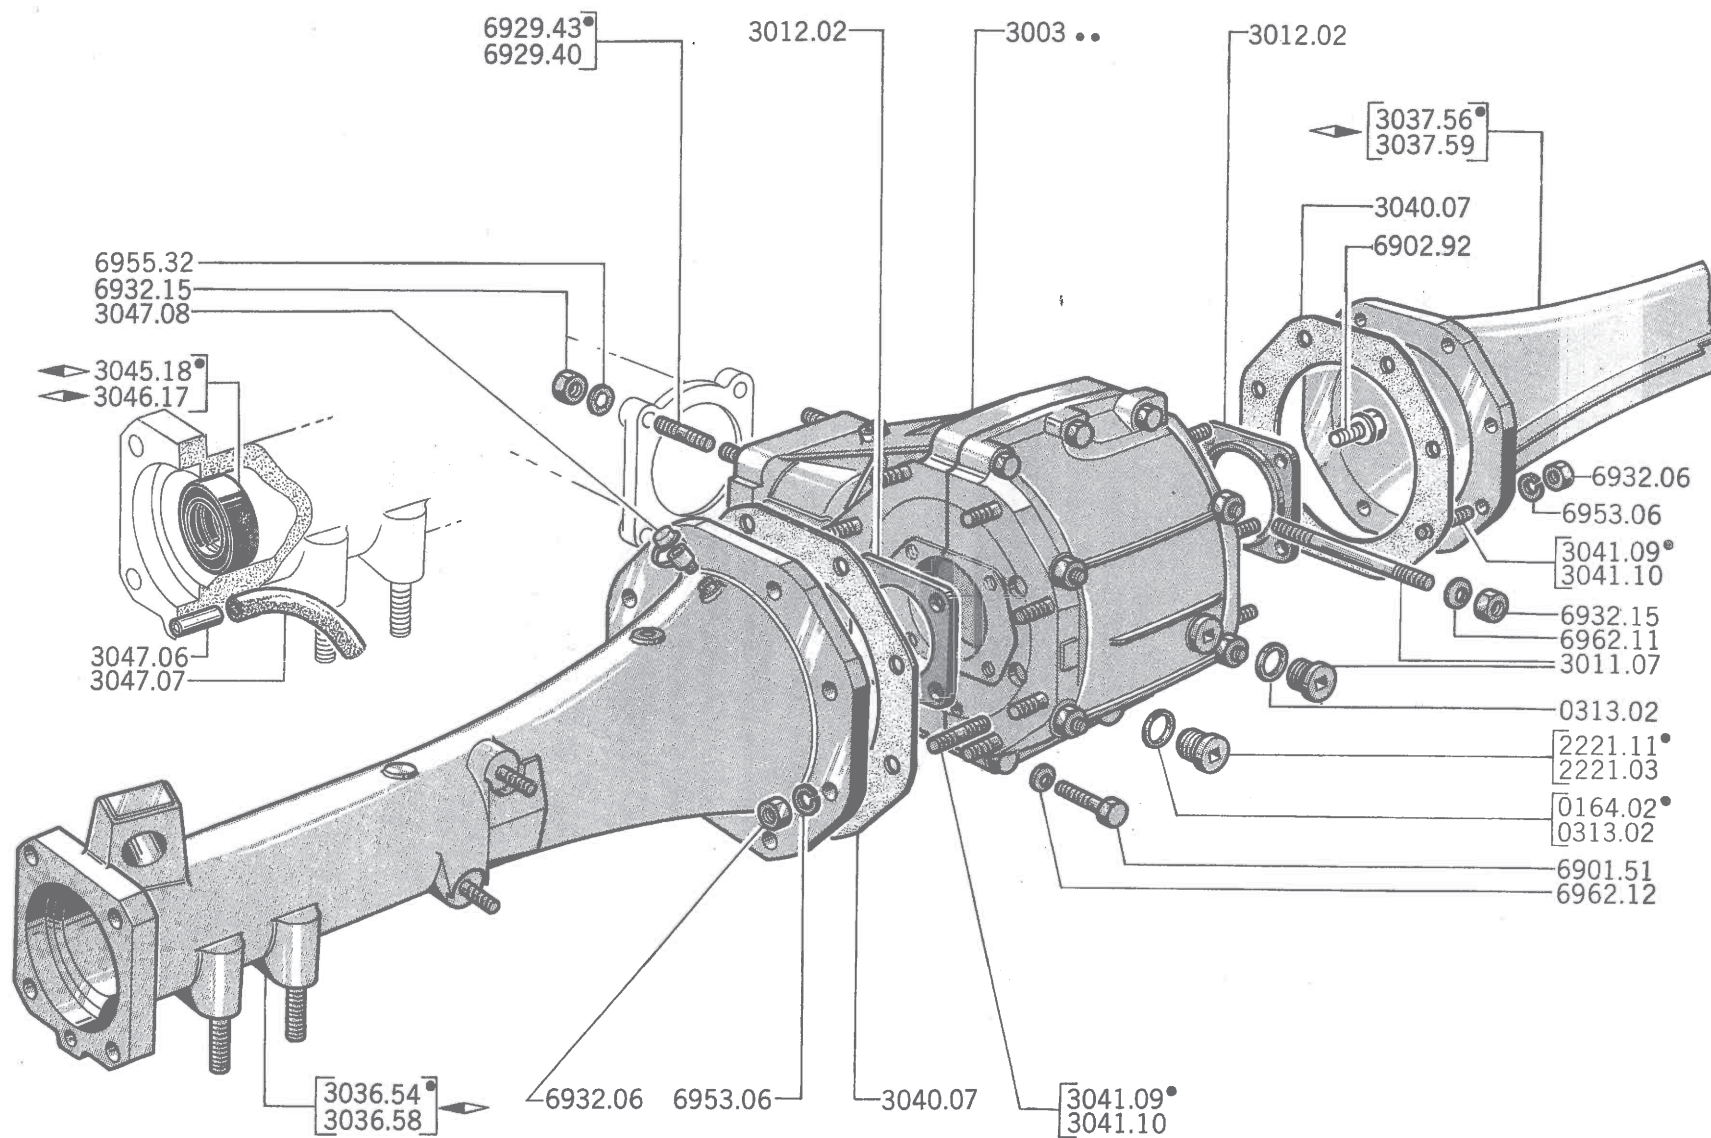

31 A - 404

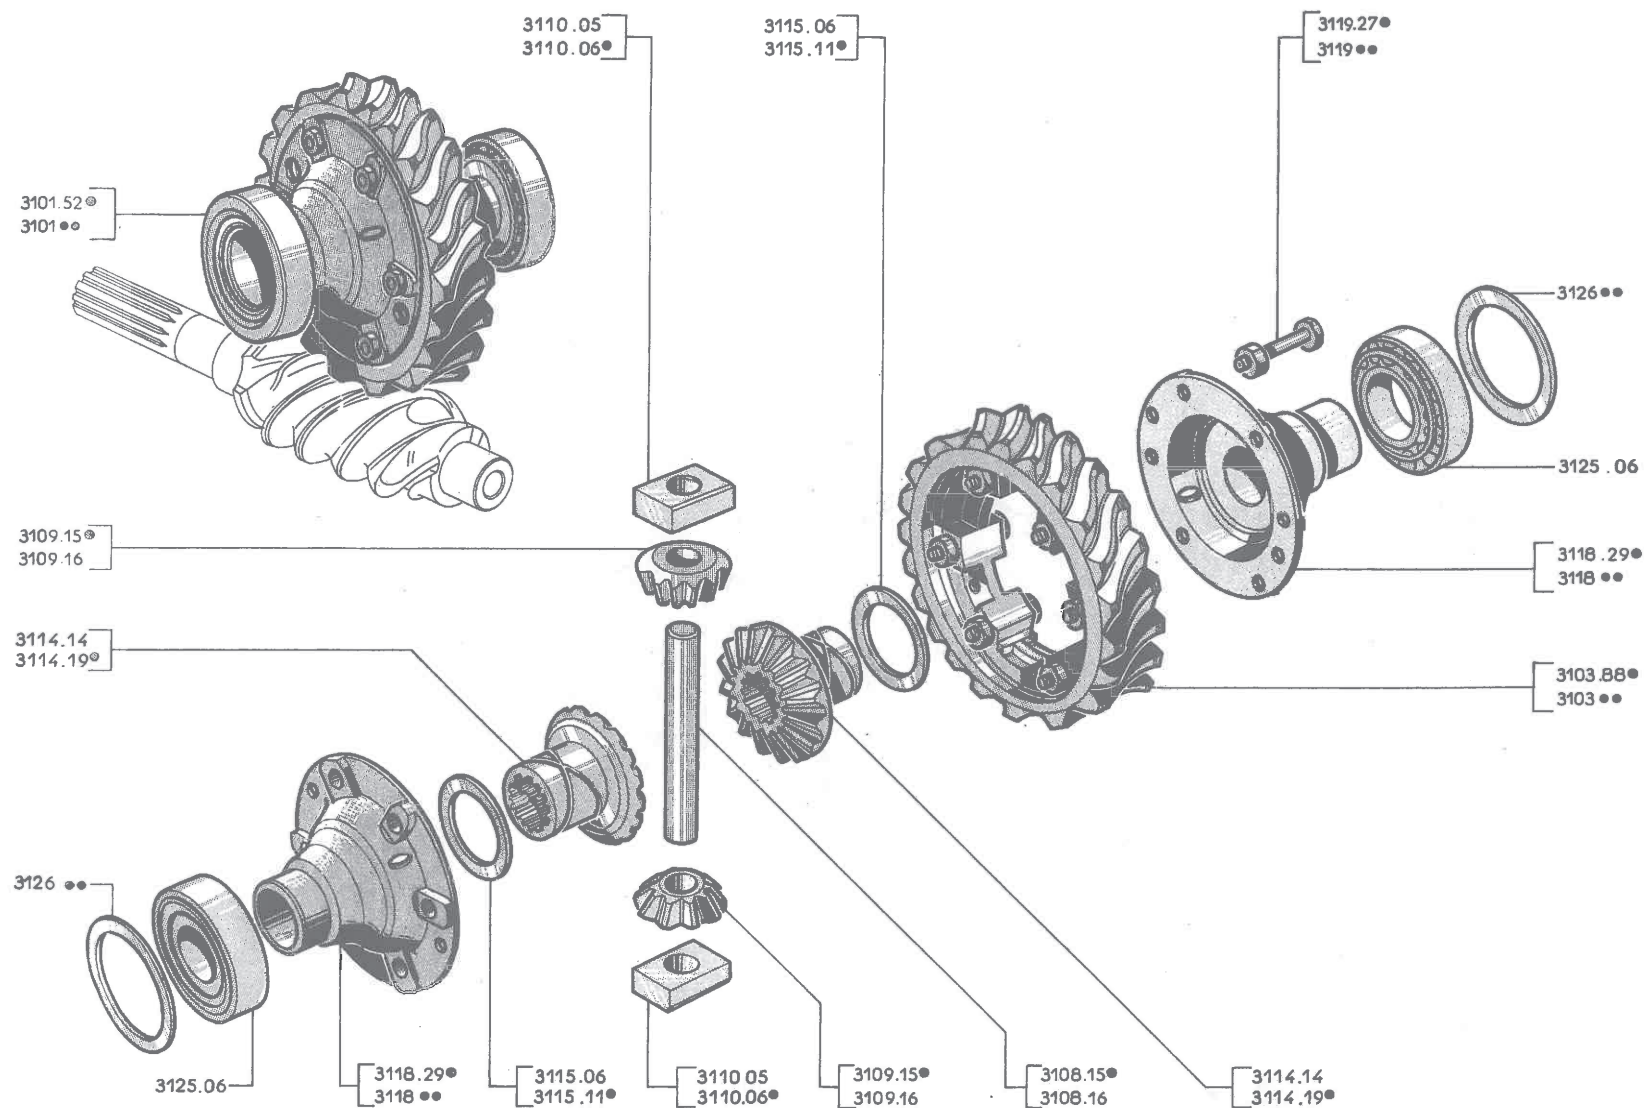

PONT entr'axe 95,25	A	→ 404:4.071.371, 4.502.735	A
	B	→ 404:4.071.372, 4.502.736 et tous autres types → 404:5.045.497; SL:4.414.913, 4.529.909, 4.551.335; <u>USA</u> :5.045.497; 404/8:6.906.200; C:4.495.819, 4.590.865	B
PONT entr'axe 101,6	C	→ 404XC5:TW:5.045.498; TH:5.100.001; SL:4.414.914, 4.529.910; Coupleur SL:4.535.001, 4.551.336; <u>USA</u> :5.045.498; A8:1.910.001; DA:3.060.001; D:4.600.001; C:4.495.820, 4.590.866 → 5.069.812, 5.306.431, 5.136.029, 4.537.191, 4.535.278, 4.570.000, 5.133.859, 1.910.357, 3.060.687, 4.605.178, 4.498.352, 4.594.000	C
	D	→ 404SL:5.136.030; Coupleur SL:4.535.279, 4.570.001; <u>USA</u> :5.133.860; D:4.605.179; C:4.498.353, 4.594.001 → 5.140.409, 4.535.457, 4.578.362, 5.140.409, 4.608.776, 4.498.413, 4.595.522	D
	E	→ 404XC5:TW:5.069.813; TH:5.306.432; SL:5.140.410; Coupleur SL:4.535.458, 4.578.363; <u>USA</u> :5.140.410; A8:1.910.358; 404/8:6.906.201; D:4.608.777; C:4.498.414, 4.595.523 et toutes 404XC6, XC7, Automatique	E

COQUILLES	BOULONS	DEMUTLIPLICATION 5x21		
		DIFFERENTIEL	ROUE	Pour VIS
lisses 3118.18	3119.18	3101.43	3103.76	3201.57
lisses 3118.21	3119.16	3101.43		3201.57
lisses 3118.21	3119.16	3101.49	3103.82	3201.65
renforcées 3118.29	3119.24	3101.52	3103.85	3201.65
+ 6 boulons 3119.27				
renforcées 3118.29	3119.27	3101.52	3103.88	3201.65

3108.16	AXE de 15x98	1	1	1	
3108.15	AXE de 15x107				1
	PIGNON satellite 10 ▲▲▲				
3109.15	(monter 1 axe 3108.15 → 404XC5:TW:5.068.349; TH:5.296.299, 4.537.191, 8.250.699, 8.222.529; A8:1.910.357; D:4.619.279; C:4.499.279, 4.599.089 et <u>USA</u> :5.296.299, 8.250.699)				2
3109.16	(monter 1 axe 3108.16)	2	2	2	2
3110.05	DE	2	2	2	
3110.06	DE				2
3114.14	PIGNON planétaire 16 ▲▲▲	2	2	2	
3114.19	PIGNON planétaire 16 ▲▲▲				2
3115.06	RONDELLE céloron de 35x52x1,5	2	2	2	
3115.11	RONDELLE céloron de 45x63x1,5				2
3125.06	ROULEMENT à rouleaux de 40x80x20	2	2	2	2

RONDELLE de réglage de 66x79,5 :


Epaisseur...	0,10	0,30	0,40	0,05	0,95
Numéro.....	3125.08	3126.15	3126.16	3126.17	3126.18

COQUILLES	DEMULTIPLICATION								CARBURATEUR					DIESEL	
	boulons	4 x 19			5 x 21				404 L		404U6	404 U6A		404 LD	404 U6D
		diffé- rentiel	roue	pour vis	diffé- rentiel	roue	pour vis		non AS	AS		non AS	AS		
renforcées 3119.29 + 6 boulons 3119.27	3119.21	3101.53	3103.80	3201.63				→ →	4.854.646	4.855.001 4.857.892	4.745.143	1.924.027		4.980.000	4.909.443
	3119.24				3101.52	3103.85	3201.65	→ →						4.980.001 4.980.786	
renforcées 3118.29	3119.27	3101.53	3103.89	3201.63				→ → → →	4.854.647 4.855.000 4.895.001 4.898.400	4.857.893	4.745.144	1.924.028 1.925.000 1.930.001 1.930.600	1.925.001 1.927.900		4.909.444 4.909.500
					3101.52	3103.88	3201.65	→ →						4.980.787 4.983.800	4.909.501 4.914.200


3108.15	AXE de 15 x 107	1
3109.15	PIGNON satellite 10 ▲▲▲ (monter 1 axe 3108.15)	2
3110.06	DE d'axe	2
3114.19	PIGNON planétaire 16 ▲▲▲	2
3115.11	RONDELLE céloron de 45 x 63 x 1,5	2
3125.06	ROULEMENT à rouleaux de 40 x 80 x 20	2

RONDELLE de réglage de 66 x 79,5 :

Epaisseur	0,10	0,30	0,40	0,05	0,95
Numéro	3126.08	3126.15	3126.16	3126.17	3126.18

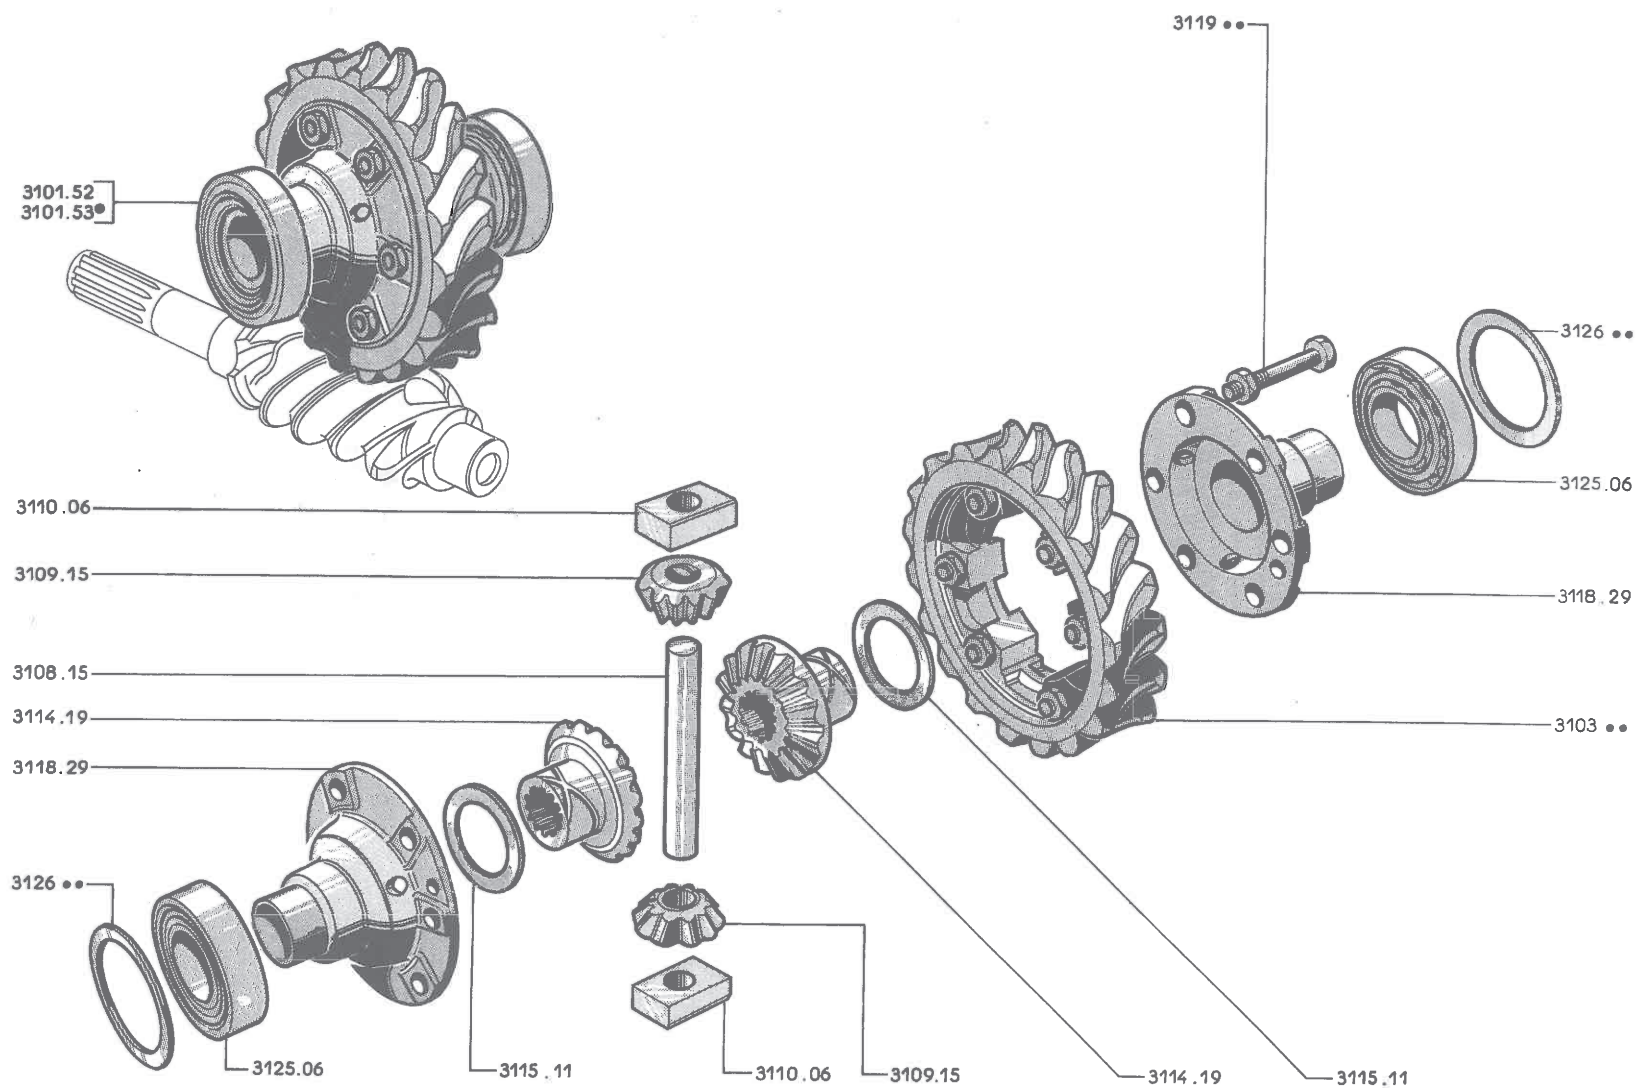

31 E - 404

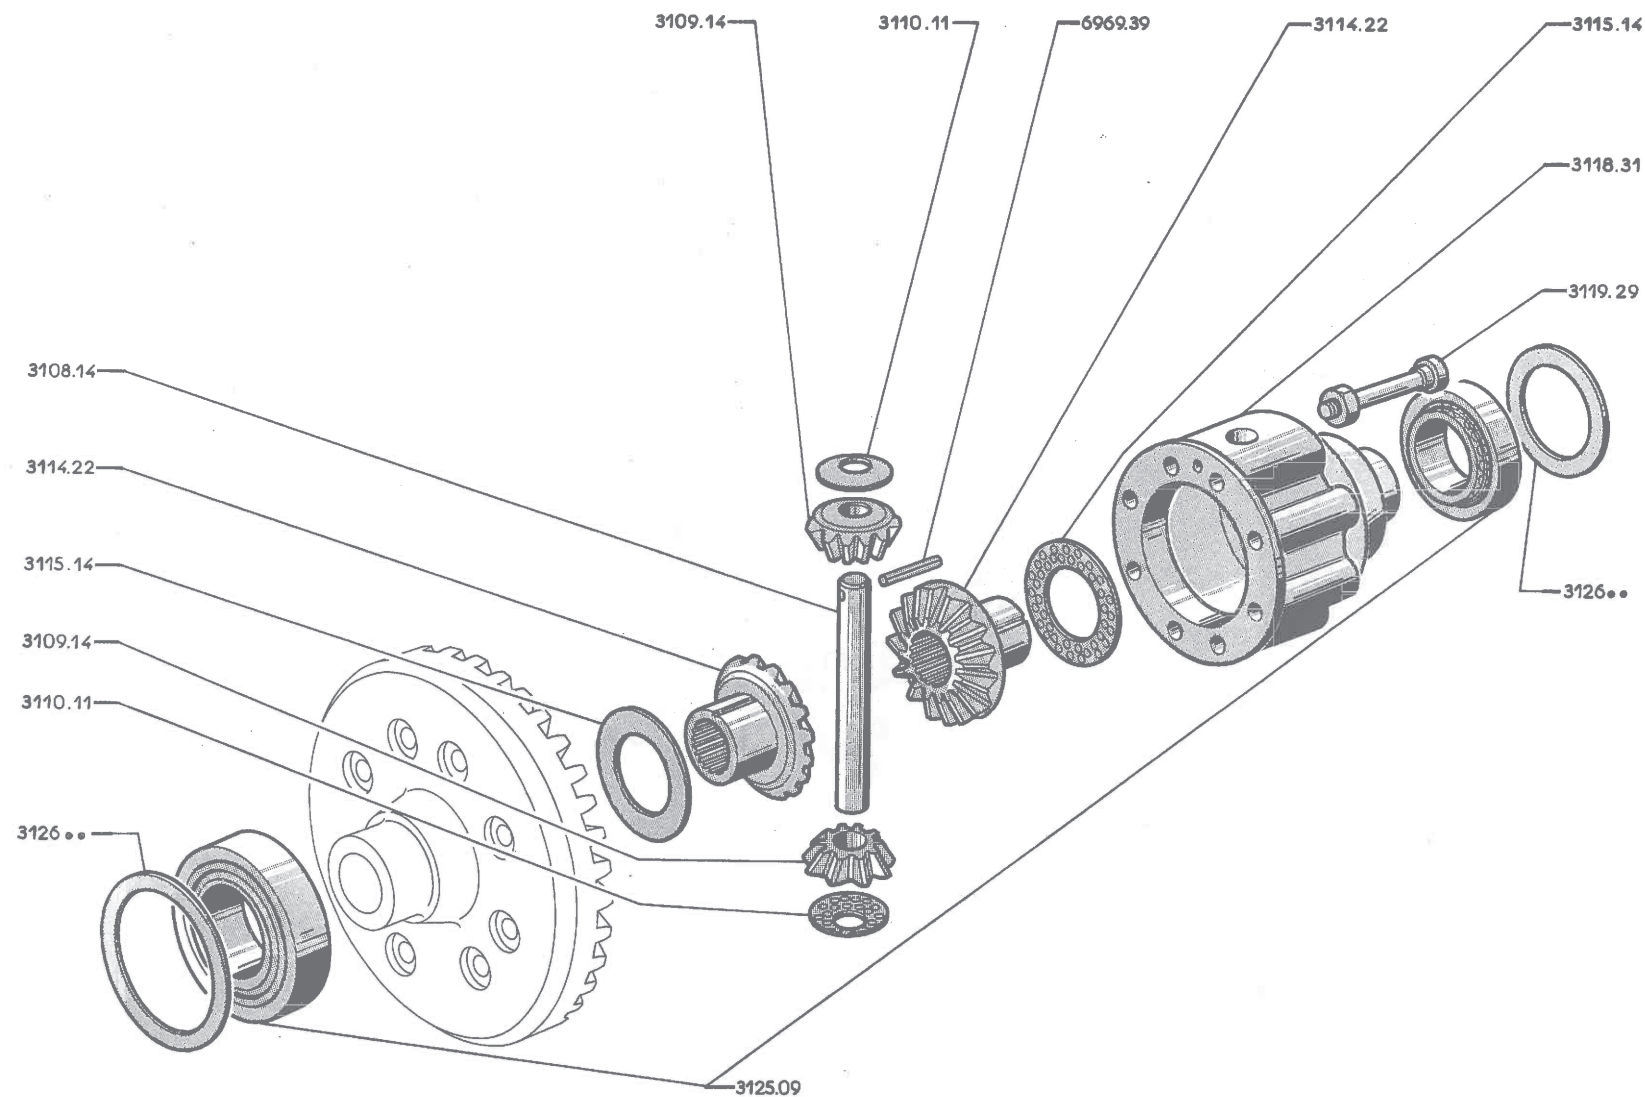

	404 L				404LD	404U6	404U6D	404 U6A			404U8	404U8D	404U10	404U10D
	XC5		XC6					TW	TH	Auto- matique				
	TW	TH	TW	TH										
	4.898.401	4.879.401	4.940.001	4.884.001	4.983.801	4.761.301	4.914.201	1.930.601	1.927.901	7.100.001	7.010.001	7.040.001	7.060.001	7.080.001
	et toutes 404LXC7, U6B, U7, U7D, U6S, U8A													

3108.14	AXE de 15 x 121	1
3109.14	PIGNON satellite 10 ▲▲▲	2
3110.11	RONDELLE concave de 15,2 x 36	2
3114.22	PIGNON planétaire 16 ▲▲▲	2
3115.14	RONDELLE de 48 x 67 x 1	2
3118.31	COQUILLE	1
3119.29	BOULON de 11 x 72, pas 1,50	8
3125.09	JEU de 2 roulements à rouleaux coniques de 45,2 x 77,7	1

RONDELLE de réglage de 67 x 77,6 :

Epaisseur.....	0,05	0,1	0,2	0,4	0,5	1
Numéro.....	3126.31	3126.32	3126.33	3126.34	3126.35	3126.36

PONT entr'axe 95,25	A	→ 404:4.071.371, 4.502.735	A
	B	→ 404:4.071.372, 4.502.736 et tous autres types → 404:5.045.497; SL:4.414.913, 4.529.909, 4.551.335; <u>USA</u> :5.045.497; 404/8:6.906.200; C:4.495.819, 4.590.865	B
PONT entr'axe 101,6	C	→ 404XC5:TW:5.045.498; TH:5.100.001; SL:4.414.914, 4.529.910; Coupleur SL:4.535.001, 4.551.336; <u>USA</u> :5.045.498; A8:1.910.001; DA:3.060.001; D:4.600.001; C:4.495.820, 4.590.866 → 5.069.812, 5.306.431, 5.136.029, 4.537.191, 4.535.278, 4.570.000, 5.133.859, 1.910.357, 3.060.687, 4.605.178, 4.498.352, 4.594.000	C
	D	→ 404SL:5.136.030; Coupleur SL:4.535.279, 4.570.001; <u>USA</u> :5.133.860; D:4.605.179; C:4.498.353, 4.594.001 → 5.140.409, 4.535.457, 4.578.362, 5.140.409, 4.608.776, 4.498.413, 4.595.522	D
	E	→ 404XC5:TW:5.069.813; TH:5.306.432; SL:5.140.410; Coupleur SL:4.535.458, 4.578.363; <u>USA</u> :5.140.410; A8:1.910.358; 404/8:6.906.201; D:4.608.777; C:4.498.414, 4.595.523 et toutes 404XC6, XC7, Automatique	

Pour montage avec COQUILLES	DEMULTIPLICATION 5x21			POCHETTE de JOINTS
	COUPLE	VIS	Pour ROUE	
lisses 3118.18	3242.24	3201.57	3103.76	3298.01
lisses 3118.21	3242.18	3201.57		3298.01
lisses 3118.21	3242.31	3201.65	3103.82	3298.03
renforcées 3118.29	3242.39	3201.65	3103.85	3298.03
+ 6 boulons 3119.27				
renforcées 3118.29	3242.41	3201.65	3103.88	3298.03


3203.07	BUTEE avant	1	1	1	1	1
3206.02	JOINT AD	1	1	1	1	1
3206.03	JOINT caoutchouc	1	1	1	1	1

ROULEMENT :


3221.05	de 30 x 72 x 19, avant	1	1	1	1	1
3230.04	de 25 x 62 x 17, arrière	1	1	1	1	1

RONDELLE de réglage de 52 x 60 :

Epaisseur.....	0,10	0,05	0,30	0,40	0,075
Numéro.....	3237.02	3237.05	3237.06	3237.07	3237.08

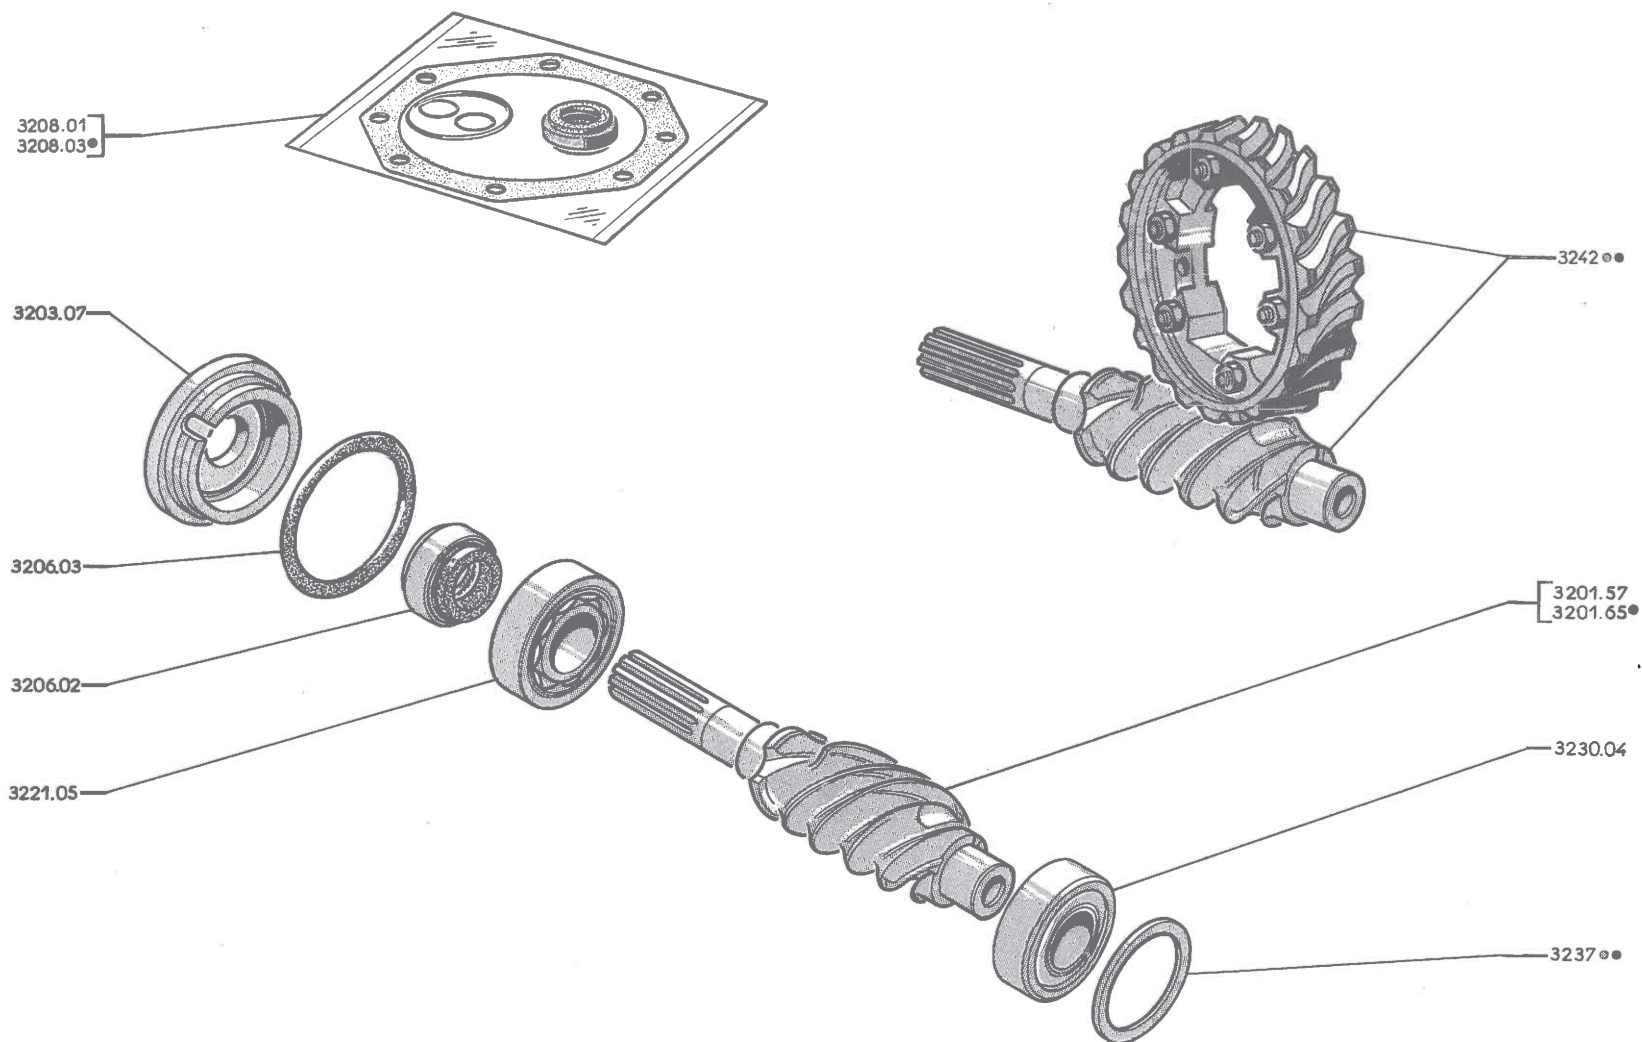

32 C - 404

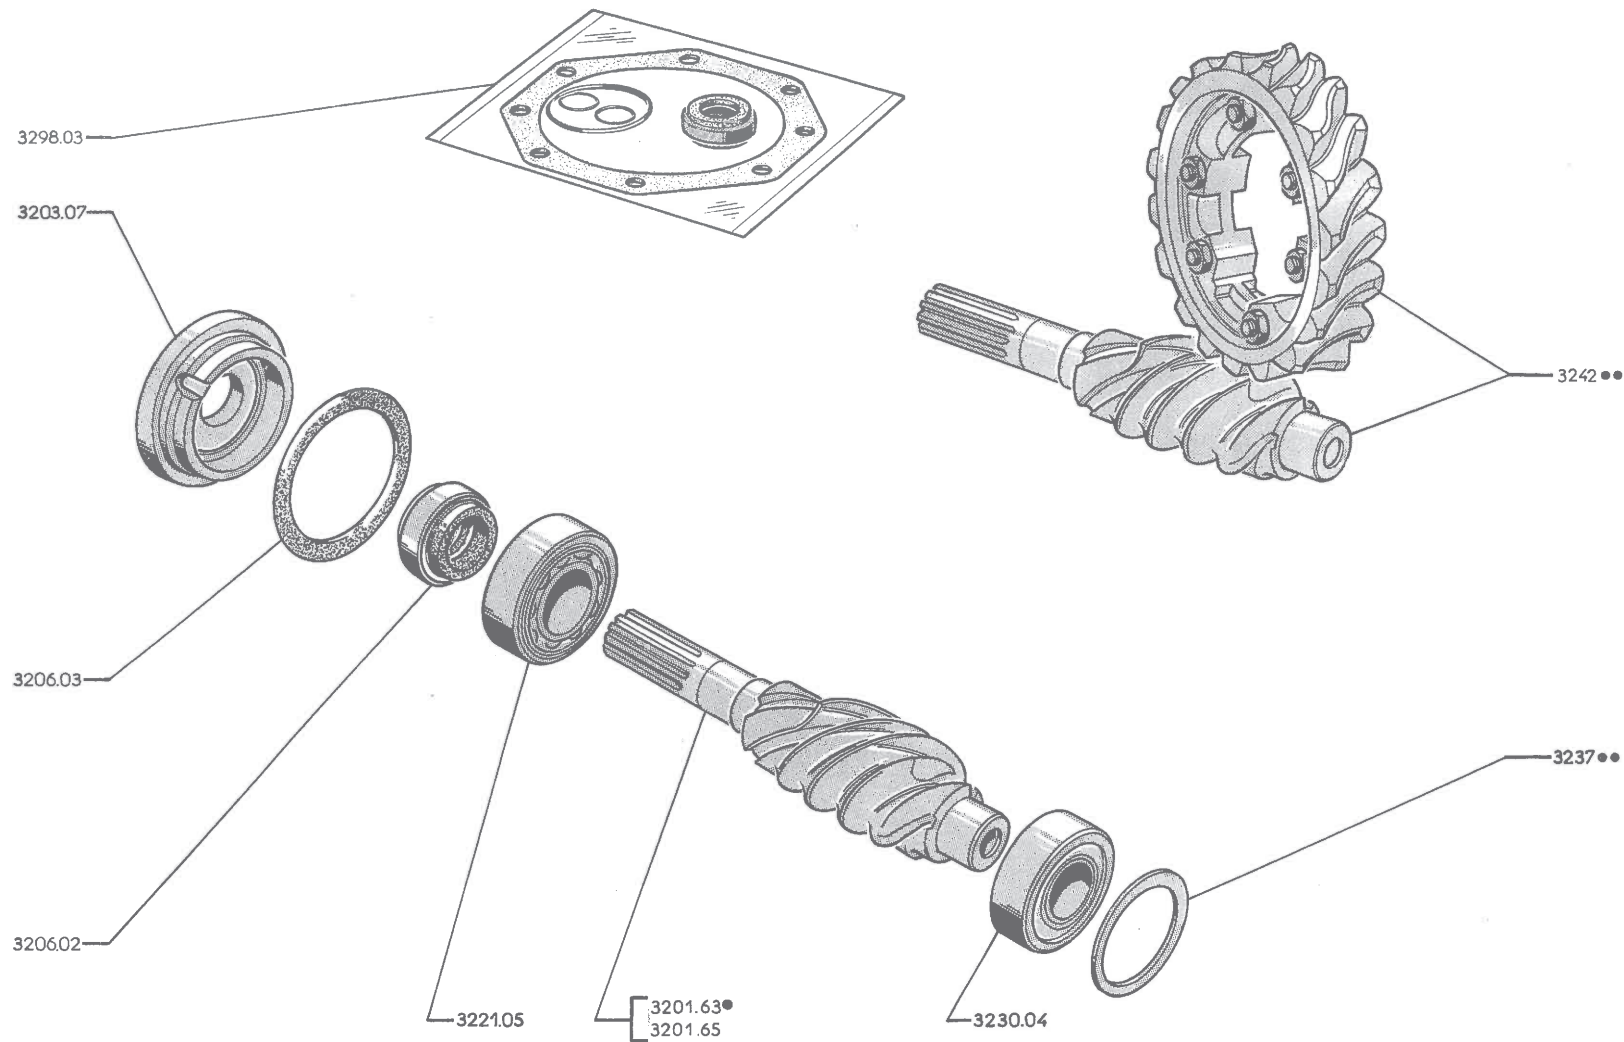

PONT ARRIERE — (à vis) — COUPLE (404 L, 404 U6)

404 - 32 D

COQUILLES	DEMUTLIPLICATION						Pochette de joints		CARBURATEUR						DIESEL	
	4 x 19			5 x 21					404 L		404 U6	404 U6A		404 LD	404 U6D	
	couple	vis	pour roue	couple	vis	pour roue			non AS	AS		non AS	AS			
renforcées 3118.29 + 6 boulons 3119.27	3242.28	3201.63	3103.80				3298.03	→ →	4.854.646	4.855.001 4.857.892	4.745.143	1.924.027		4.980.000	4.909.443	
				3242.39	3201.65	3103.85	3298.03	→ →						4.980.001 4.980.786		
renforcées 3118.29	3242.42	3201.63	3103.89				3298.03	→	4.854.647	4.857.893	4.745.144	1.924.028	1.925.001		4.909.444	
								→	4.855.000			1.925.000				
								→	4.895.001			1.930.001				
				3242.41	3201.65	3103.88	3298.03	→	4.898.400	4.879.400	4.761.300	1.930.600	1.927.900		4.909.500	
							→							4.980.787 4.983.800	4.909.501 4.914.200	

3203.07	BUTEE avant	1
3206.02	JOINT AD	1
3206.03	JOINT caoutchouc	1

ROULEMENT :		
3221.05	de 30 x 72 x 19, avant	1
3230.04	de 25 x 62 x 17, arrière	1

RONDELLE de réglage de 52 x 60 :

Epaisseur	0,10	0,05	0,30	0,40	0,075
Numéro	3237.02	3237.05	3237.06	3237.07	3237.08

	404 L				404 LD	404 U6	404 U6D	404 U6A			404 U8	404 U8D	404 U10	404 U10D	
	XC5		XC6					TW	TH	Auto- matique					
	TW	TH	TW	TH											
→	4 898.401	4 879.401	4.940.001	4 884.001	4.983.801	4.761.301	4.914.201	1.930.601	1.927.901	7.100.001	7.010.001	7.040.001	7.060.001	7.080.001	A
→	4 900.000	4 884.000		4 895.000					1.930.000				7.080.000		
→	7.000.001	7.120.001		6.820.001									7.130.001		
→	7 001.300	7.120.352	4.943.400	6.864.116	4.994.434	4.788.808	4.926.557	1.938.201		7.102.000	7.022.564	7 051.143	7.134.075	7.085.675	
→	7.001.301	7.120.353	4.943.401	6.864.117	4.994.435	4.788.809	4.926.558	1.938.202		7.102.001	7.022.565	7.051.144	7.134.076	7.085.676	B
et toutes 404 LXC7, U6B, U7, U7D, U6S, U8A															

3203.10	SUPPORT de joint	A	B
3203.11	SUPPORT de joint	1	
	JOINT caoutchouc d'étanchéité :		1
3206.06	de 27 x 45,2 x 8	1	
3206.08	torique de 72 x 78 x 3	1	
3206.10	de 28 x 45 x 8		1
3206.11	JOINT papier entre carter et support		1
3221.06	JEU de 2 roulements à rouleaux coniques	1	1
3225.04	ENTRETOISE de 35,5 x 44 x 40,5, de roulement	1	1

ENTRETOISE de réglage de 33,5 x 41 :

Epaisseur	Numéro	Epaisseur	Numéro	Epaisseur	Numéro	Epaisseur	Numéro	Epaisseur	Numéro	Epaisseur	Numéro	Epaisseur	Numéro
6,04	3226.02	6,25	3226.12	6,46	3226.23	6,67	3226.33	6,88	3226.44	7,09	3226.54	7,30	3226.65
6,07	3226.03	6,28	3226.14	6,49	3226.24	6,70	3226.35	6,91	3226.45	7,12	3226.56	7,33	3226.66
6,10	3226.05	6,31	3226.15	6,52	3226.26	6,73	3226.36	6,94	3226.47	7,15	3226.57		
6,13	3226.06	6,34	3226.17	6,55	3226.27	6,76	3226.38	6,97	3226.48	7,18	3226.59		
6,16	3226.08	6,37	3226.18	6,58	3226.29	6,79	3226.39	7,00	3226.50	7,21	3226.60		
6,19	3226.09	6,40	3226.20	6,61	3226.30	6,82	3226.41	7,03	3226.51	7,24	3226.62		
6,22	3226.11	6,43	3226.21	6,64	3226.32	6,85	3226.42	7,06	3226.53	7,27	3226.63		

3231.08	RONDELLE de 62 x 75,8 x 1,5, d'appui	1	1
---------	--------------------------------------	---	---

RONDELLE de réglage de 62 x 75,8 :


Epaisseur	0,05	0,1	0,2	0,4	0,5
Numéro	3237.09	3237.10	3237.11	3237.12	3237.13


COUPLE :

3242.43	6 x 37, apparié (404L, U6, U6A, U7)	1	1
3242.44	9 x 38, apparié (404LD, U6D, U7D, U6S)	1	1
3242.46	8 x 39, apparié (404U8, U8D, U10, U10D)	1	1

NECESSAIRE de réparation :

3298.04		1	
3298.06			1

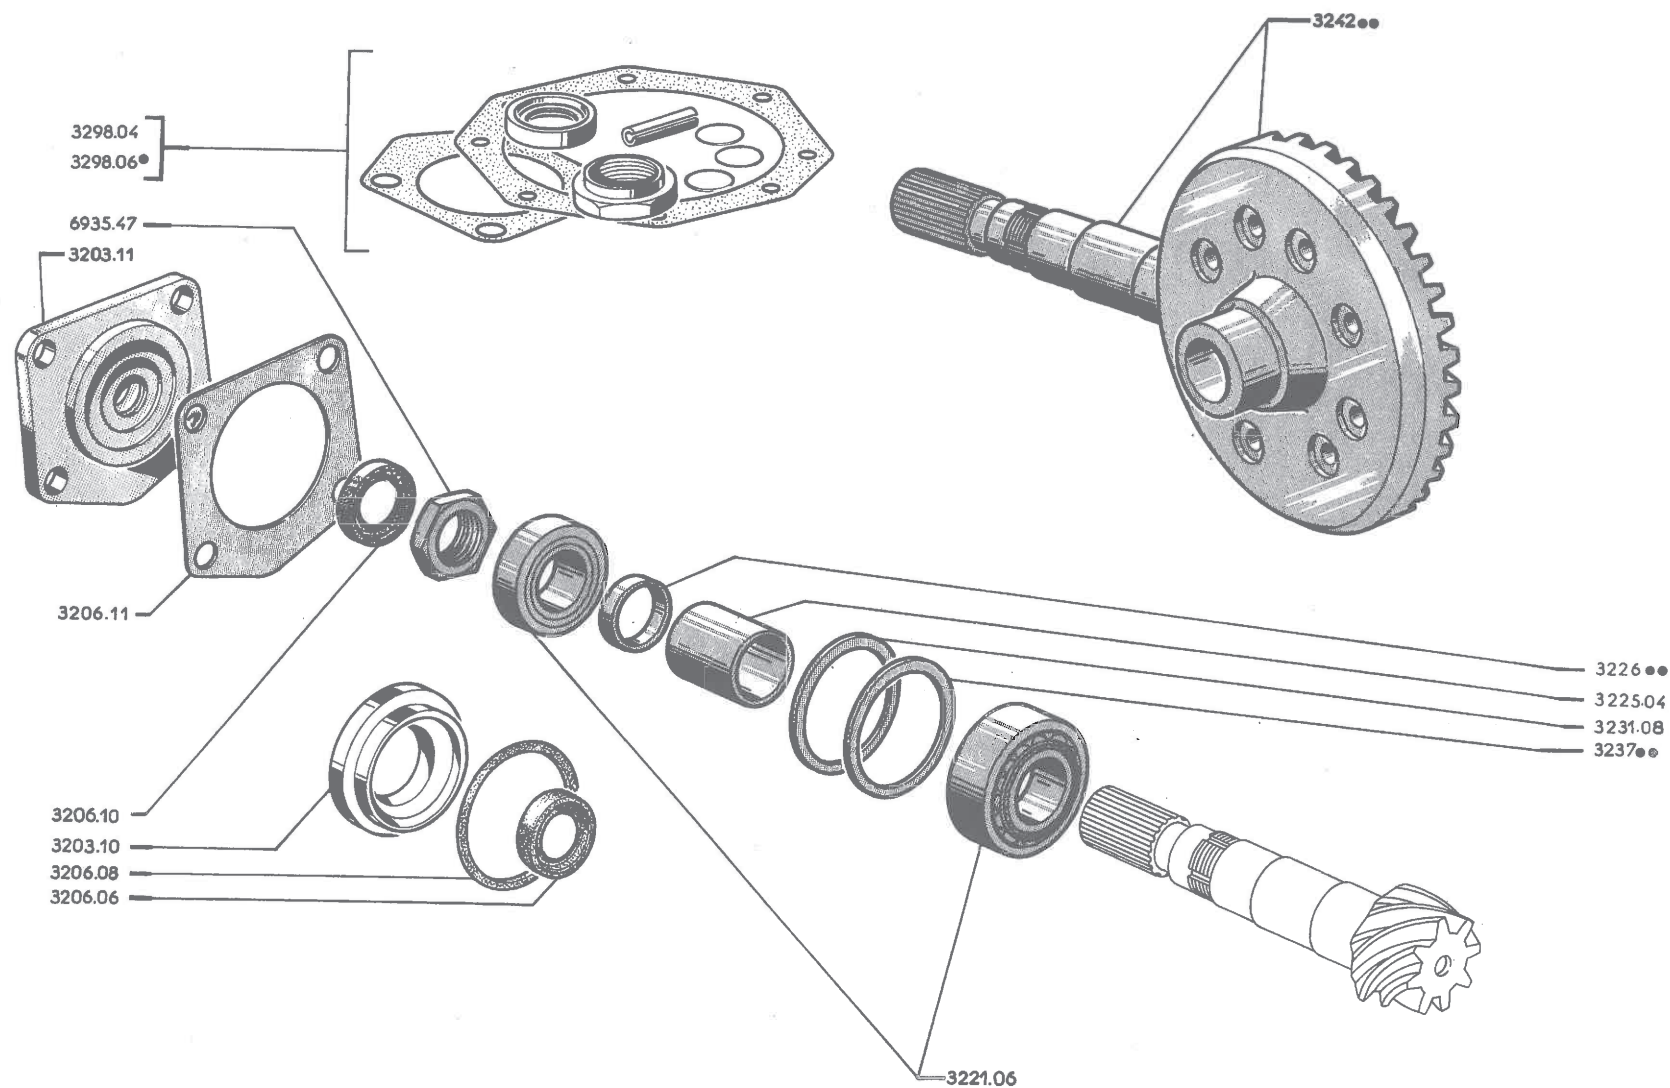

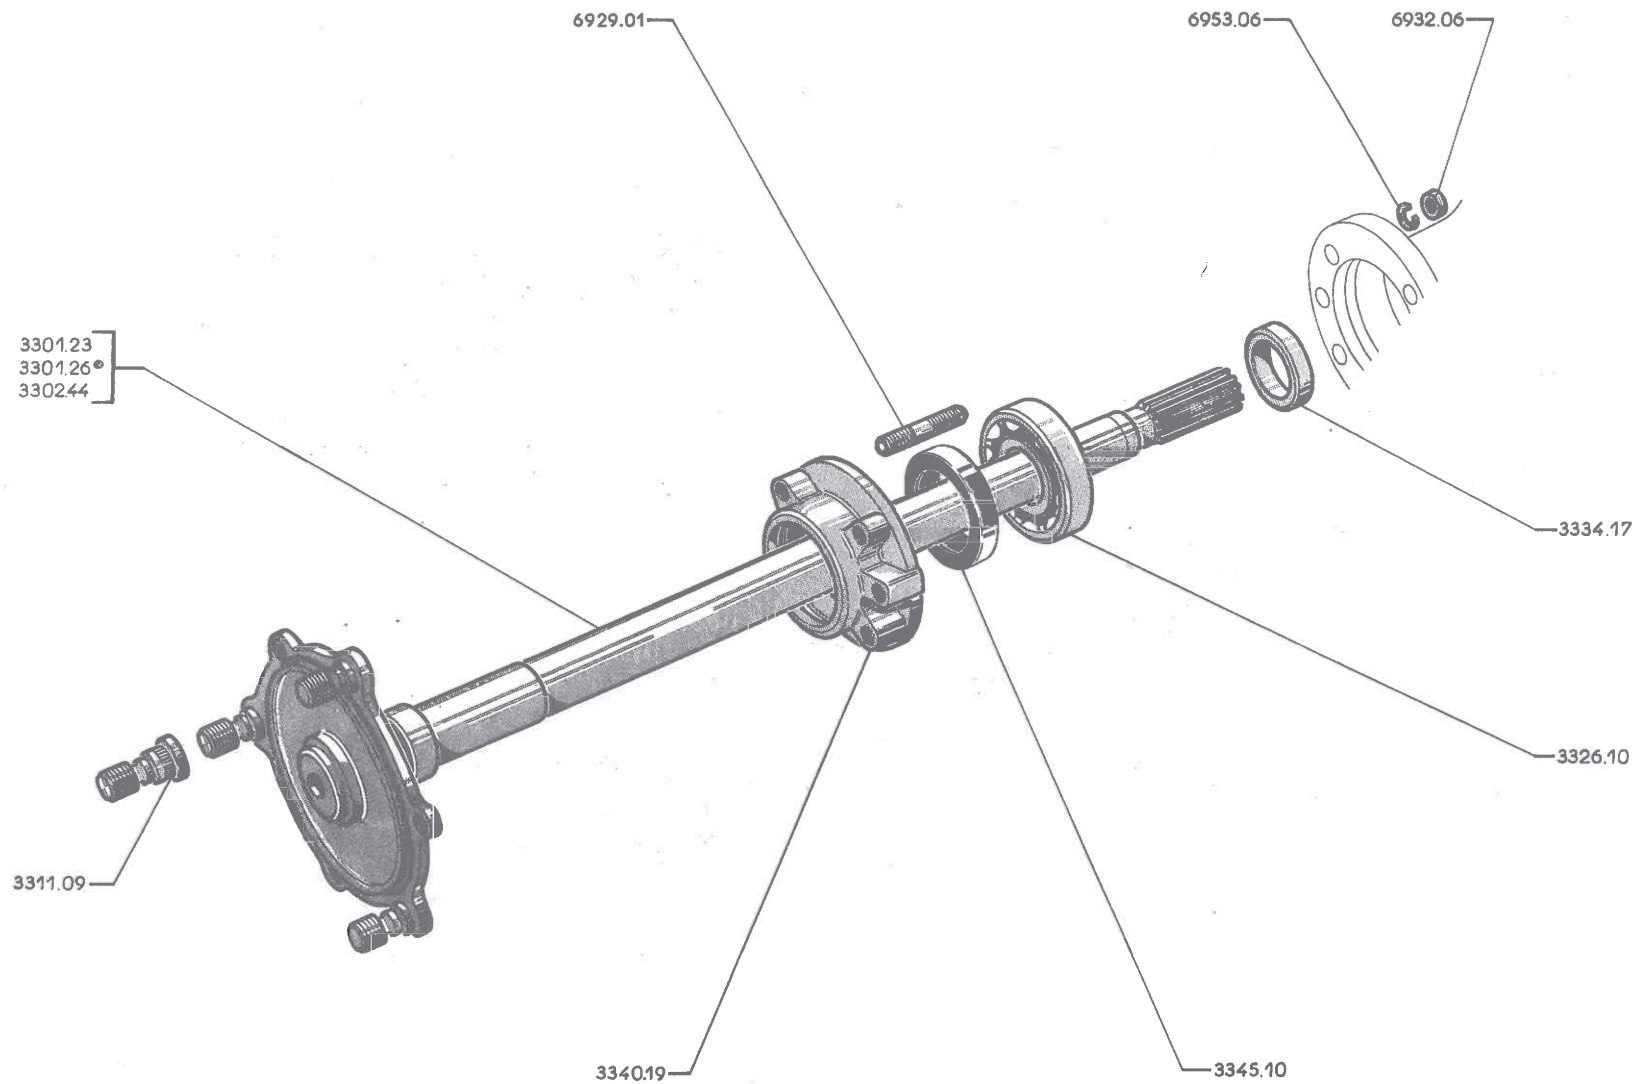


CARTER de pont non nervuré																
404				404	404	404	404 		404	404	404A8	404/8	404DA	404D	404C	404C Injection
XC 5		XC 6		SuperLuxe	Coupleur	Coupleur SuperLuxe	Classique	Auto-matique	Auto-matique	Injection						
TW	TH	TW	TH													
5.069.812	5.306.431			5.136.029	4.537.191	4.535.278	5.133.859			4.570.000	1.910.357	6.906.200	3.060.687	4.605.178	4.498.352	4.594.000
A																
CARTER de pont nervuré																
5.069.813	5.306.432	5.075.001	5.311.008	5.136.030		4.535.279	5.133.860	8.250.001	8.250.001	4.570.001	1.910.358	6.906.201		4.605.179	4.498.353	4.594.001
B																
et toutes 404 XC 7																


		A	B
ARBRE avec axes :			
3301.23	avec roulement et bride (monter 2 joints 4222.06)	2	
3301.26	avec roulement et bride		2
3302.44		2	
3311.09	AXE de 12, pas 1,25 (Voir 37 AB)	6	6
3326.10	ROULEMENT de 35 x 72 x 17	2	2
3334.17	BAGUE-FRETTE de 35 x 48 x 10	2	2
3340.19	BRIDE (monter 2 joints 4222.06)	2	2
3345.10	JOINT de 45 x 62 x 12	2	2

	404 L				404 LD	404 U6	404 U6D	404 U6A		404 U8	404 U8D	404 U10	404 U10D
	XC5		XC6					classique	Auto- matique				
	TW	TH	TW	TH									
→	4.825.001	4.855.001	4.940.001	4.884.001	4.975.001	4.700.001	4.900.001	1.920.001	7.100.001	7.010.001	7.040.001	7.060.001	7.080.001
	et toutes LXC7, U6B, U7, U7D, U6S, U8A												

3301.30	ARBRE avec axes , roulement et bride (monter 1 poulie 4246.44 et 2 joints 4222.07 → 404LXC5:TW:7.000.570;LTH:4.883.210;LXC6:TW:4.942.366;LTH:6.840.213; LD:4.989.235;U6:4.780.320;U6D:4.920.511;U6A:1.933.943;7.100.833;U8:7.015.526; U8D:7.043.671;U10:7.069.442 et U10D:7.081.383)	2
3311.05	AXE de 16, pas 1,50 (Voir 37 AB)	10
3326.09	ROULEMENT de 40 x 90 x 23	2
3334.16	BAGUE-FRETTE de 40 x 53 x 10	2
3340.20	BRIDE avec goujons (monter 2 joints 4222.07)	2
3341.07	GOUJON de 12 x 72, pas 1,50	8
3345.09	JOINT de 52 x 75 x 12	2

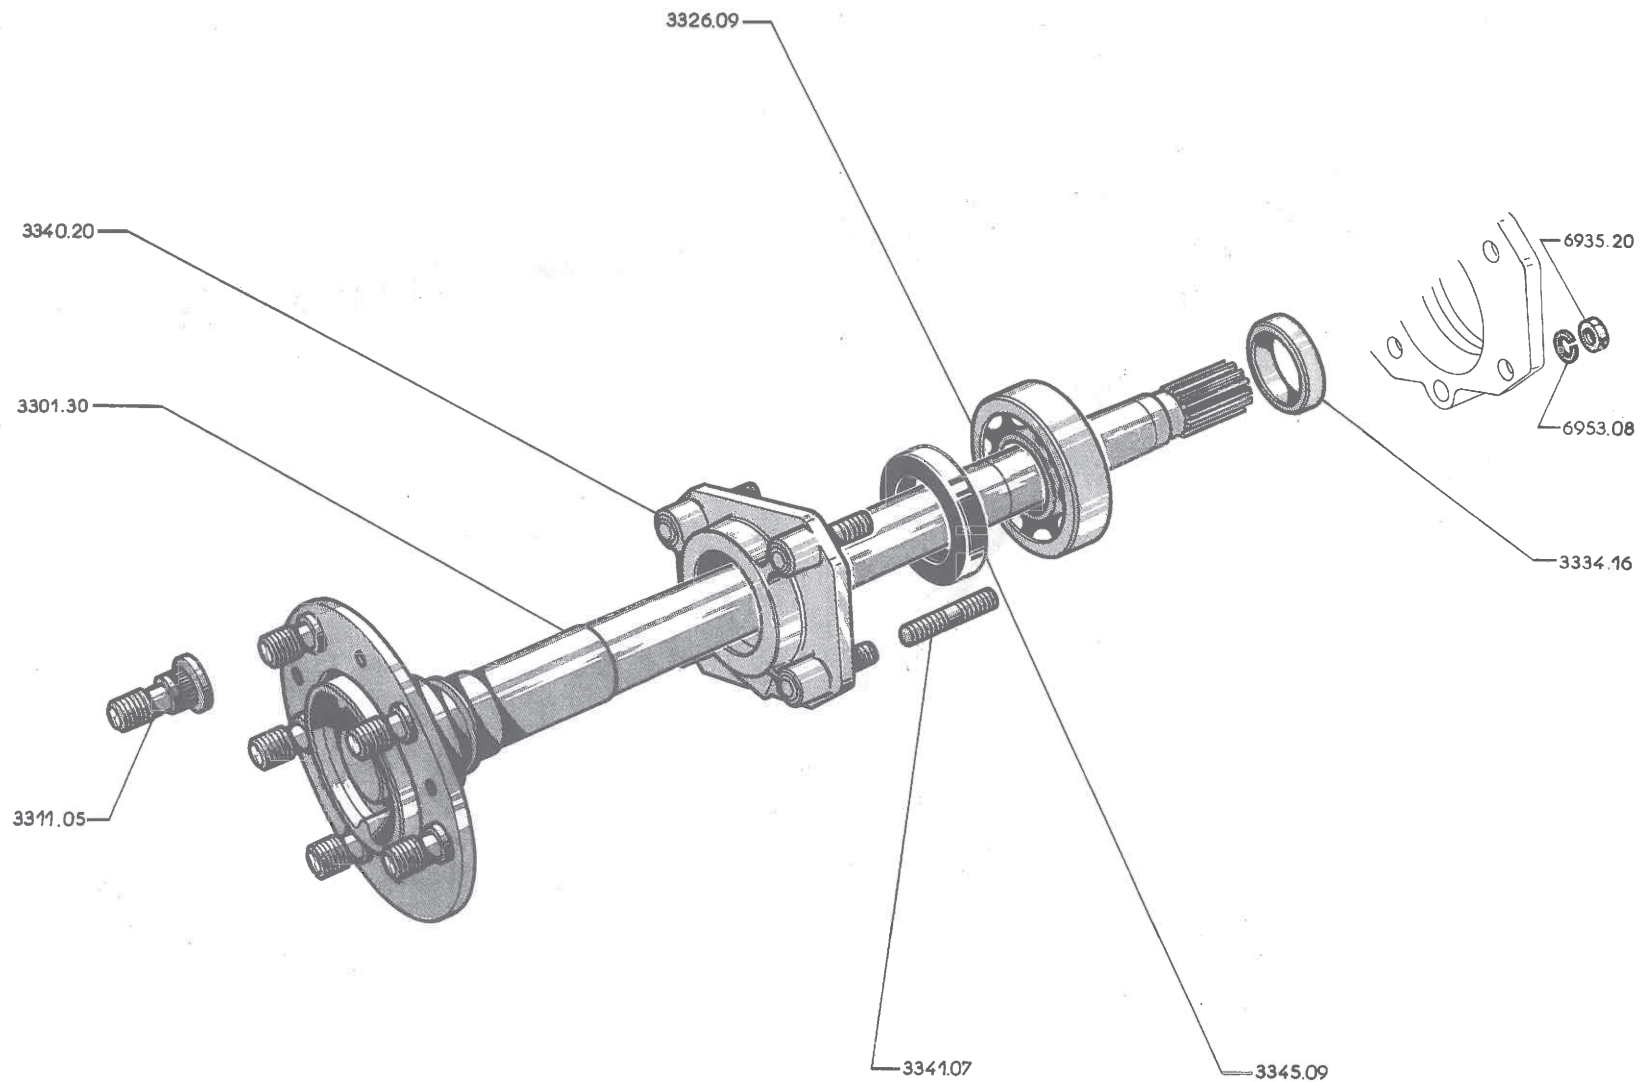

34 A - 404

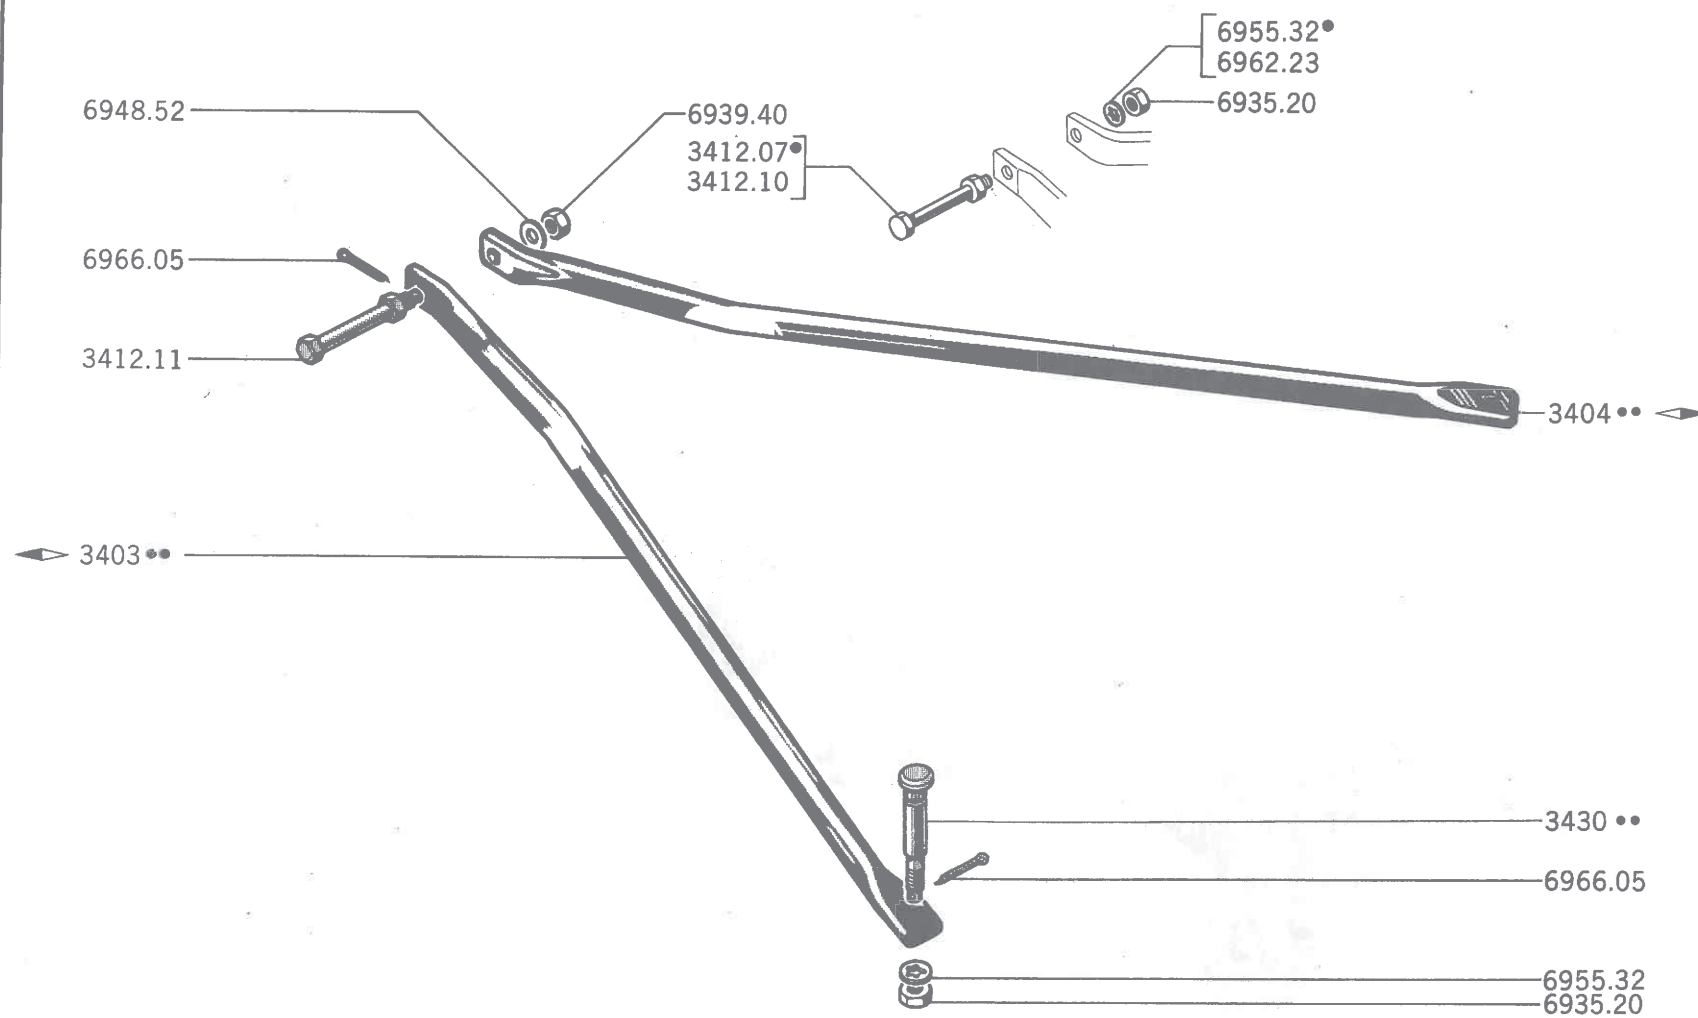


A — Pont à vis A
 B — Pont hypoïde B


BRAS de triangle		FIXATION avant		FIXATION arrière		Applications	A	B
		BOULON (1)	ECROU (1)	AXE (2)	ECROU (2)			
3403.22	3404.15	3412.07	3431.01	3430.14	3431.01	Berline, Cabriolet et Coupé	1	
3403.23	3404.16	3412.07	3431.01	3430.15	3431.01	Utilitaire (404L - U6)	1	
3403.24	3404.17	3412.10	3431.01	3430.15	3431.01	Utilitaire (404L - U6) → 404LXC7:TW:4.944.867; LTH:6.894.687; LD:7.222.289; U6B:7.245.447; U6D:4.933.996 et toutes 404 U6A, U6S		1
3403.25	3404.18	3412.10	3431.01	3430.13	3431.01	Utilitaire (404U8 - U10) → 404U8A:7.273.318; U8D:7.059.502; U10:7.157.445; U10D:7.091.719		1
3403.28	3404.21	3412.11	6939.40	3430.15	3431.01	Utilitaire (404L - U6 - U7) → 404LXC7:TW:4.944.868; LTH:6.894.688; LD:7.222.290; U6B:7.245.448; U6D:4.933.997 et toutes 404 U7 - U7D		1
3403.29	3404.22	3412.11	6939.40	3430.13	3431.01	Utilitaire (404U8 - U10) → 404U8A:7.273.319; U8D:7.059.503; U10:7.157.446; U10D:7.091.720		1

3431.01 (Voir 21 IJ - 30 AB - 33 CD - 35 AB - 35 CD - 38 AB - 51 AB - 51 CD - 51 EF - 51 GH - 52 GH -
74 AC - 74 CD - 74 EF - 74 GH)

3502.30	TRAVERSE (monter 1 vis 4812.02 en Injection ou 1 vis 6901.49 en Carburateur et Diesel → 404XC5:TW:5.058.880; TH:5.168.192, 4.535.662, 4.583.371; A8:1.910.135; D:4.609.973; C:4.498.553, 4.596.061; LXC5:TW:4.895.147; TH:4.861.215; LD:4.981.274; U6:4.747.366; U6D:4.909.950; U6A:1.925.333 et toutes 404DA)	1
3566.03	VIS de 10 x 35 de fixation	4
3508.04	CONTREPLAQUE de fixation intérieure	2
3508.05	CONTREPLAQUE de fixation extérieure	2
3508.06	(Voir 35 CD)	
3509.03	VIS de 10 x 65, pas 1,50 avec rondelle DE 10, de fixation	2
	BUTEE :	
3514.08	de talonnage → 404:4.247.929, 4.525.221, 4.550.149; C:4.495.641, 4.590.524; L:4.825.229; LD:4.975.035; U6:4.701.324 et U6D:4.900.279	2
3514.09	de détente (raccourcir la vis de fixation avant moteur de 5 mm. → 404:4.299.190, 4.525.563, 4 4.550.832; C:4.495.777, 4.590.776; L:4.826.697; LD:4.975.272; U6:4.704.137 et U6D:4.900.806)	2
3514.12	de talonnage → 404:4.247.930, 4.525.222, 4.550.150; C:4.495.642, 4.590.525; L:4.825.230; LD:4.975.036; U6:4.701.325; U6D:4.900.280 et tous autres types	2
	BRAS arrière, avec articulation élastique :	
3520.19	→ 404:4.211.714 et 4.506.349 (monter 1 écrou 3633.08 et 1 graisseur 3655.04)	2
3520.12	→ 404XC5:TW:4.211.715, 4.506.350 et tous autres types (monter 1 butée 3514.09, 1 rondelle 6955.28, 1 écrou 6932.06, 1 vis 1803.04 (pour essence) ou 1 vis 1803.05 (pour Diesel) → 404:4.299.190, 4.525.563, 4.550.832; C:4.495.777, 4.590.776; L:4.826.697; LD:4.975.272; U6:4.704.137; U6D:4.900.806 - de plus : changer également le bras arrière opposé et monter 2 butées 3514.12, 2 butées 3514.09, 4 articulations 3523.10, 2 rondelles 3524.09, 4 coupelles 3524.10, 2 bras 3546.20, 2 vis 5087.04, 2 écrous 3553.07, 1 barre 5081.02, 2 chapes 5082.03, 1 bielle → 5087.02, 1 bielle → 5087.03 et 2 écrous 5091.01 → 404C:4.495.418 et 4.590.110	2
5248.02	ARTICULATION élastique de 12 x 25 x 35 x 38 → 404:4.211.714 et 4.506.349	2
3523.09	ARTICULATION élastique de 12 x 28 x 32 x 38 → 404:4.211.715 et 4.506.350 et tous autres types (changer l'articulation des 2 côtés → 404C:4.495.129	2
3522.14	AXE de 12 x 81	2
3431.01	ECROU de 12, pas 1,50	2

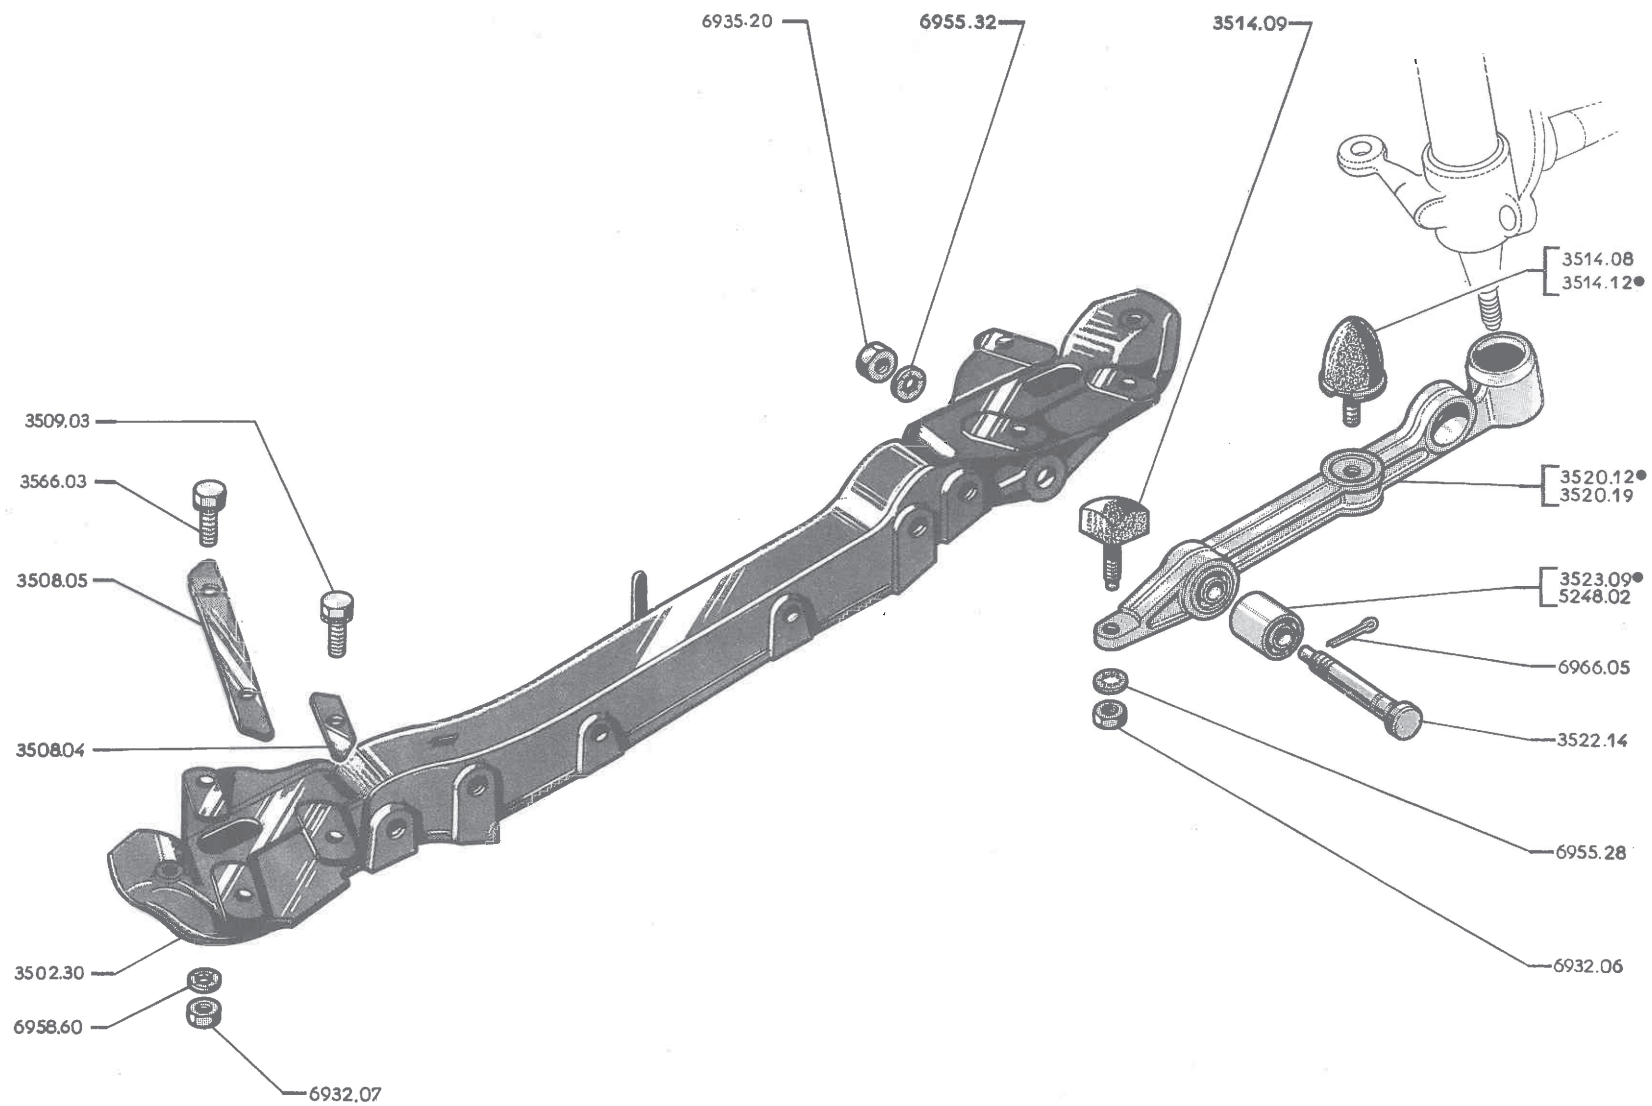

35 C - 404

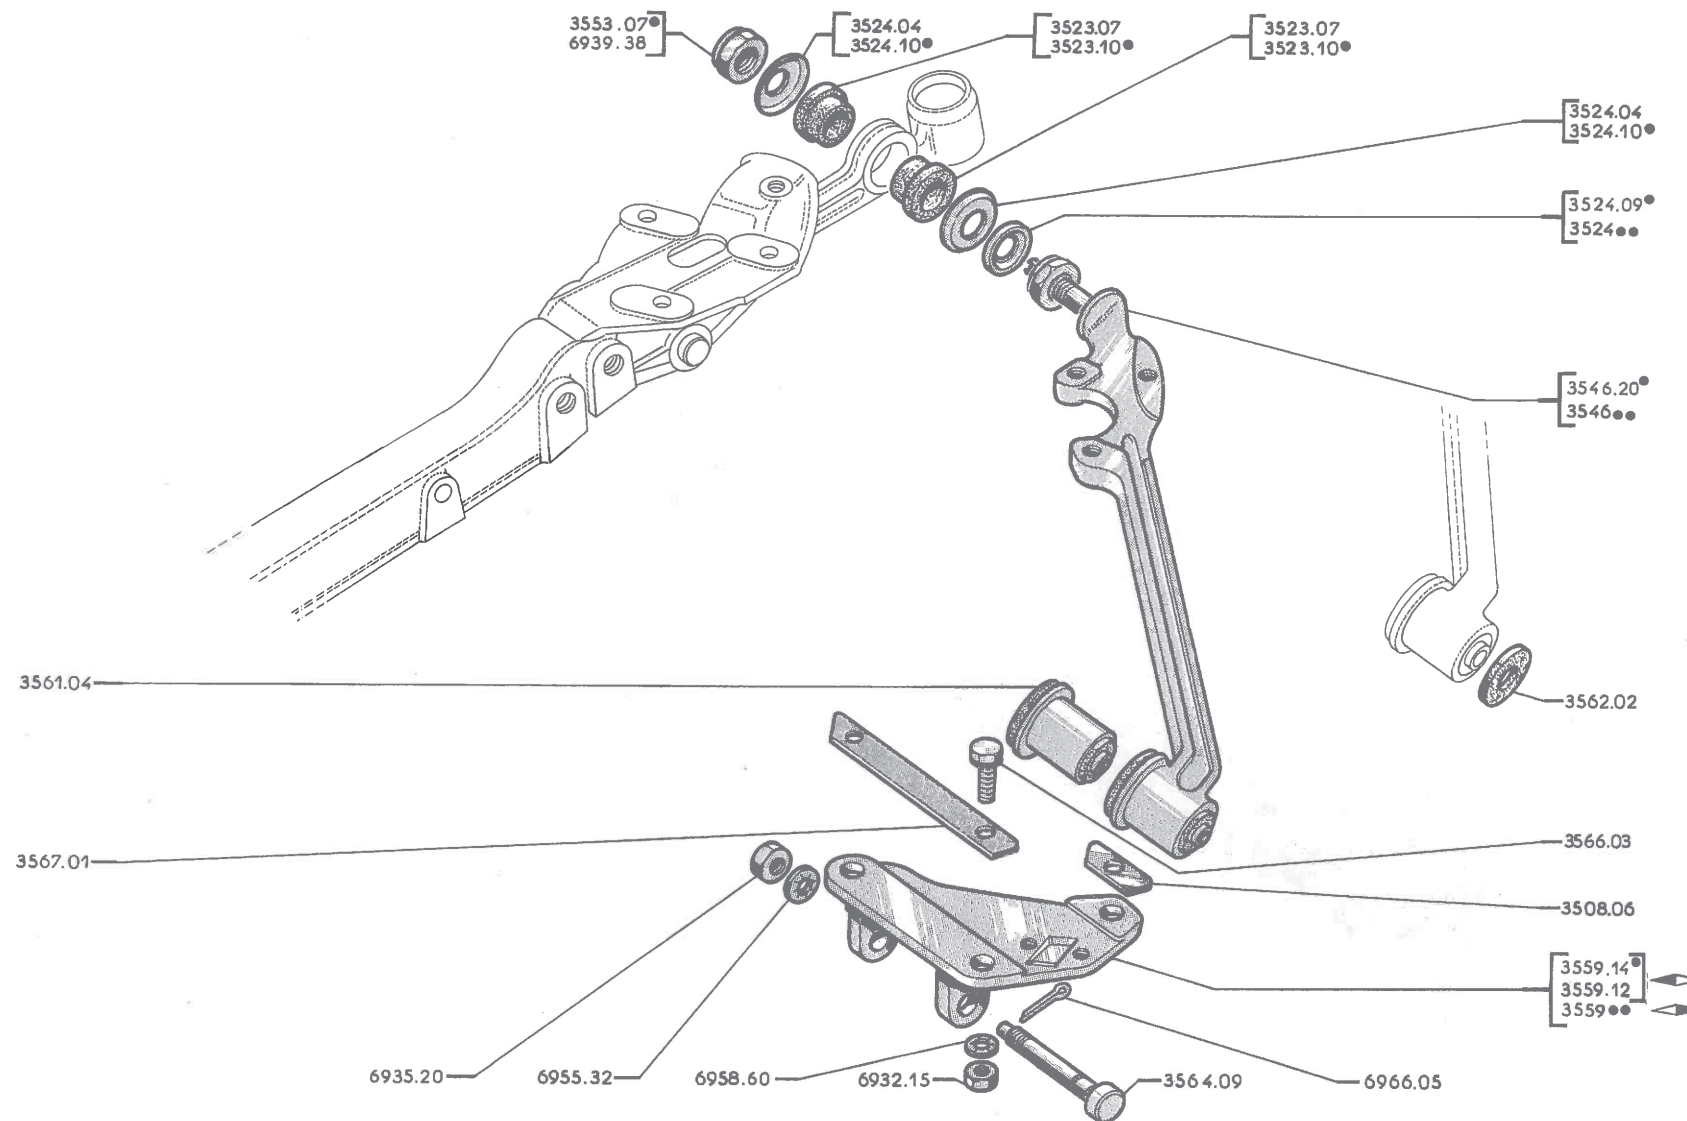

A - → 404: 4.211.714, 4.506.349 ; C : 4.495.418 et 4.590.110 A			
B - → 404: 4.211.715, 4.506.350, U6A (USA) : 1.920.001, U8 : 7.010.001 ; U8D : 7.040.001 ; U10 : 7.060.001 ; U10D : 7.080.001 → 4.234.333 ; 4.506.712, 1.928.100, 7.024.959, 7.053.798, 7.140.847, 7.087.691 et toutes 404/8, U6, U7, U6A sauf (USA), L et LD Afrique B			
C - → 404XC5TW : 4.260.001, TH:5.100.001, 4.525.001, 8.250.001 ; C:4.495.419 ; 4.590.111, U6A (USA) : 1.928.101, 7.100.001 ; U8 : 7.024.960 ; U8D:7.053.799 ; U10: 7.140.848 ; U10D:7.087.692 et toutes 404XC6, XC7, Injection, (USA) A8, DA, D, L et LD (sauf Afrique) C			
3523.07	ARTICULATION élastique « Articône »	4	
3523.10	ARTICULATION élastique « Articône »	4	4
3524.04	COUPELLE de 14,2 × 35	4	
3524.10	COUPELLE de 16,2 × 38	4	4
RONDELLE d'appui :			
3524.06	de 14,25 × 27 × 3,5 → 404:4.067.681, 4.502.531 et → 404: 4.070.092, 4.502.665 ; C:4.495.001, 4.590.001	2	
3524.08	de 14,20 × 33 × 3 → 404: 4.067.682 et 4.502.532 → 4.070.091 et 4.502.664	2	
3524.09	de 16,25 × 27 × 3,5	2	2
BRAS avec articulation élastique :			
3546.16	(404) (supprimer la rondelle 3562.02)	2	
3546.18	◀ (404 C)	1	
3546.20			2
3546.21		2	
3553.07	ECROU de 16, pas 1,50	2	2
CHAPE support avant :			
3559.12	◀] sauf 404 C [.....	1	1
3559.13	◀] [.....	1	1
3559.14	◀] 404C et tous colonne « C » [.....	1	1
3559.15	◀] [.....	1	1
3561.04	ARTICULATION élastique (supprimer la rondelle 3562.02 → 404:4.145.984 et 4.505.085) ..	2	2
3562.02	RONDELLE caoutchouc, de 16,5 × 42 × 2,5, d'appui → 404:4.145.984 et 4.505.085	2	
3564.09	AXE de 12 × 89	2	2
3567.01	CONTREPLAQUE de fixation intérieure	2	2
3508.06	CONTREPLAQUE de fixation extérieure	2	2
3566.03	VIS de 10 × 35 (voir 18 AB)	6	6


FUSEE avant, avec levier de connexion et écrous :

			APPLICATIONS
3642.01	3643.01	Avec amortisseur	→ 404:4.234.233, 4.510.000; USA :4.234.233
3642.04	3643.04		→ 404:4.260.001, 4.525.001; USA :4.260.001 et toutes autres types → 404XC5:TW:5.047.268; TH:5.100.022, 4.529.915, 4.570.595; USA :5.100.022; DA:3.060.687; D:4.605.479; C:4.497.653, 4.594.064
3642.07	3643.07		→ 404XC5:TW:5.047.269; TH:5.100.023, 4.529.916, 8.250.001, 4.570.596; USA :5.100.023, 8.250.001; A8:1.910.001; D:4.605.480 → Salon 1966 et → 404C:4.497.654, 4.594.065 → fin de série
3642.08	3643.08		→ Salon 1966 (sauf 404/8)
3642.12	3643.12		404/8 sauf Afrique
3644.42	3645.45	Sans amortisseur	→ 404XC5:TW:5.047.268; TH:5.100.022, 4.529.915, 4.570.595; USA :5.100.022; DA:3.060.687; D:4.605.479; C:4.497.653, 4.594.064
3644.45	3645.48		→ 404XC5:TW:5.047.269; TH:5.100.023, 4.529.916, 4.570.596; USA :5.100.023; D:4.605.480; C:4.497.654, 4.594.065 et tous autres types


3620.08	ECROU → Salon 1968	2
3630.04	DEMI-COUSSINET nylon, inférieur	2
3631.03	RONDELLE Belleville de 15	6
3633.03	RONDELLE de fermeture	2
3634.03	JONC d'arrêt	2
→ 404:4.211.714 et 4.506.349		2

NECESSAIRE de réparation :

3640.11	→ 404:4.211.714 et 4.506.349	2
3640.12	→ 404XC5:TW:4.211.715, 4.506.350, 8.250.001, 4.550.001 et toutes 404XC5:TH, 404XC6, A8, 404/8, DA, D, C	2
3655.02	GRAISSEUR coudé de 8 → 404:4.211.714 et 4.506.349 (Voir 24 GH)	2
3655.04	GRAISSEUR droit → 404XC5:TW:4.211.715, 4.506.350, 8.250.001, 4.550.001 et toutes 404XC5:TH, 404XC6, A8, 404/8, DA, D, C (Voir 38 AB)	2

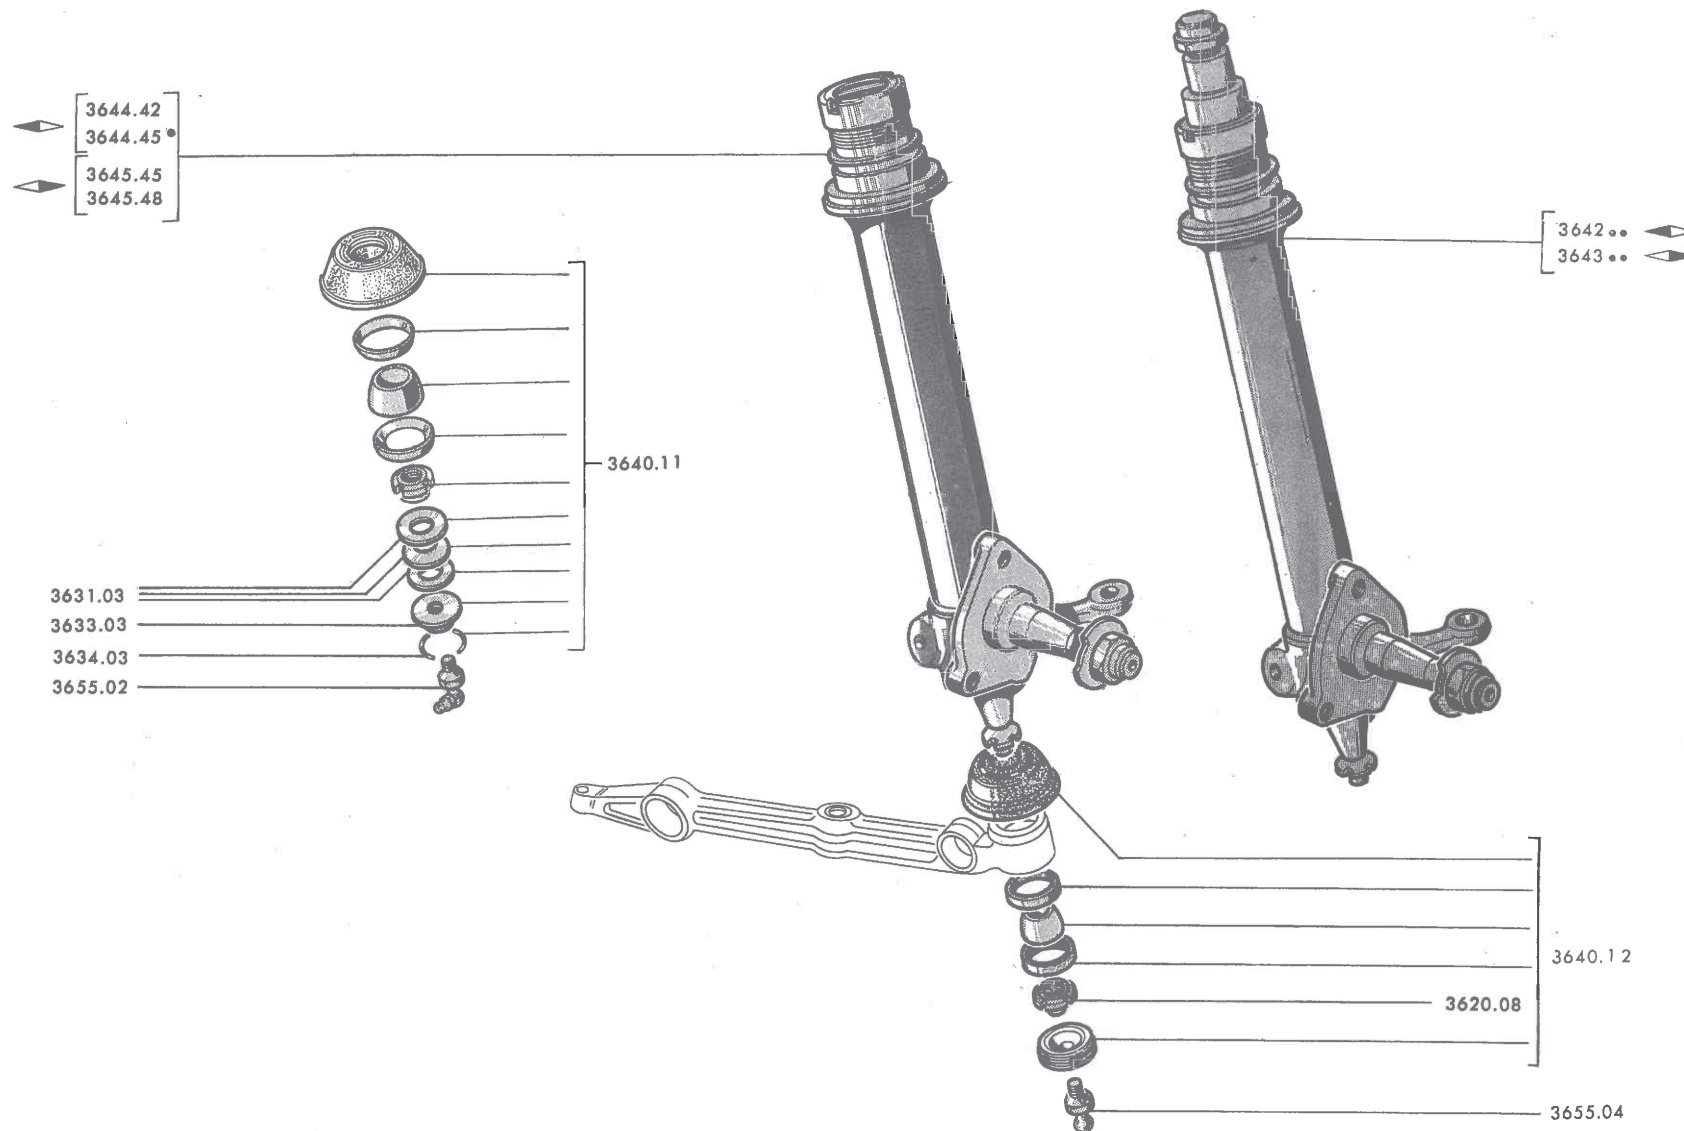

36 C - 404

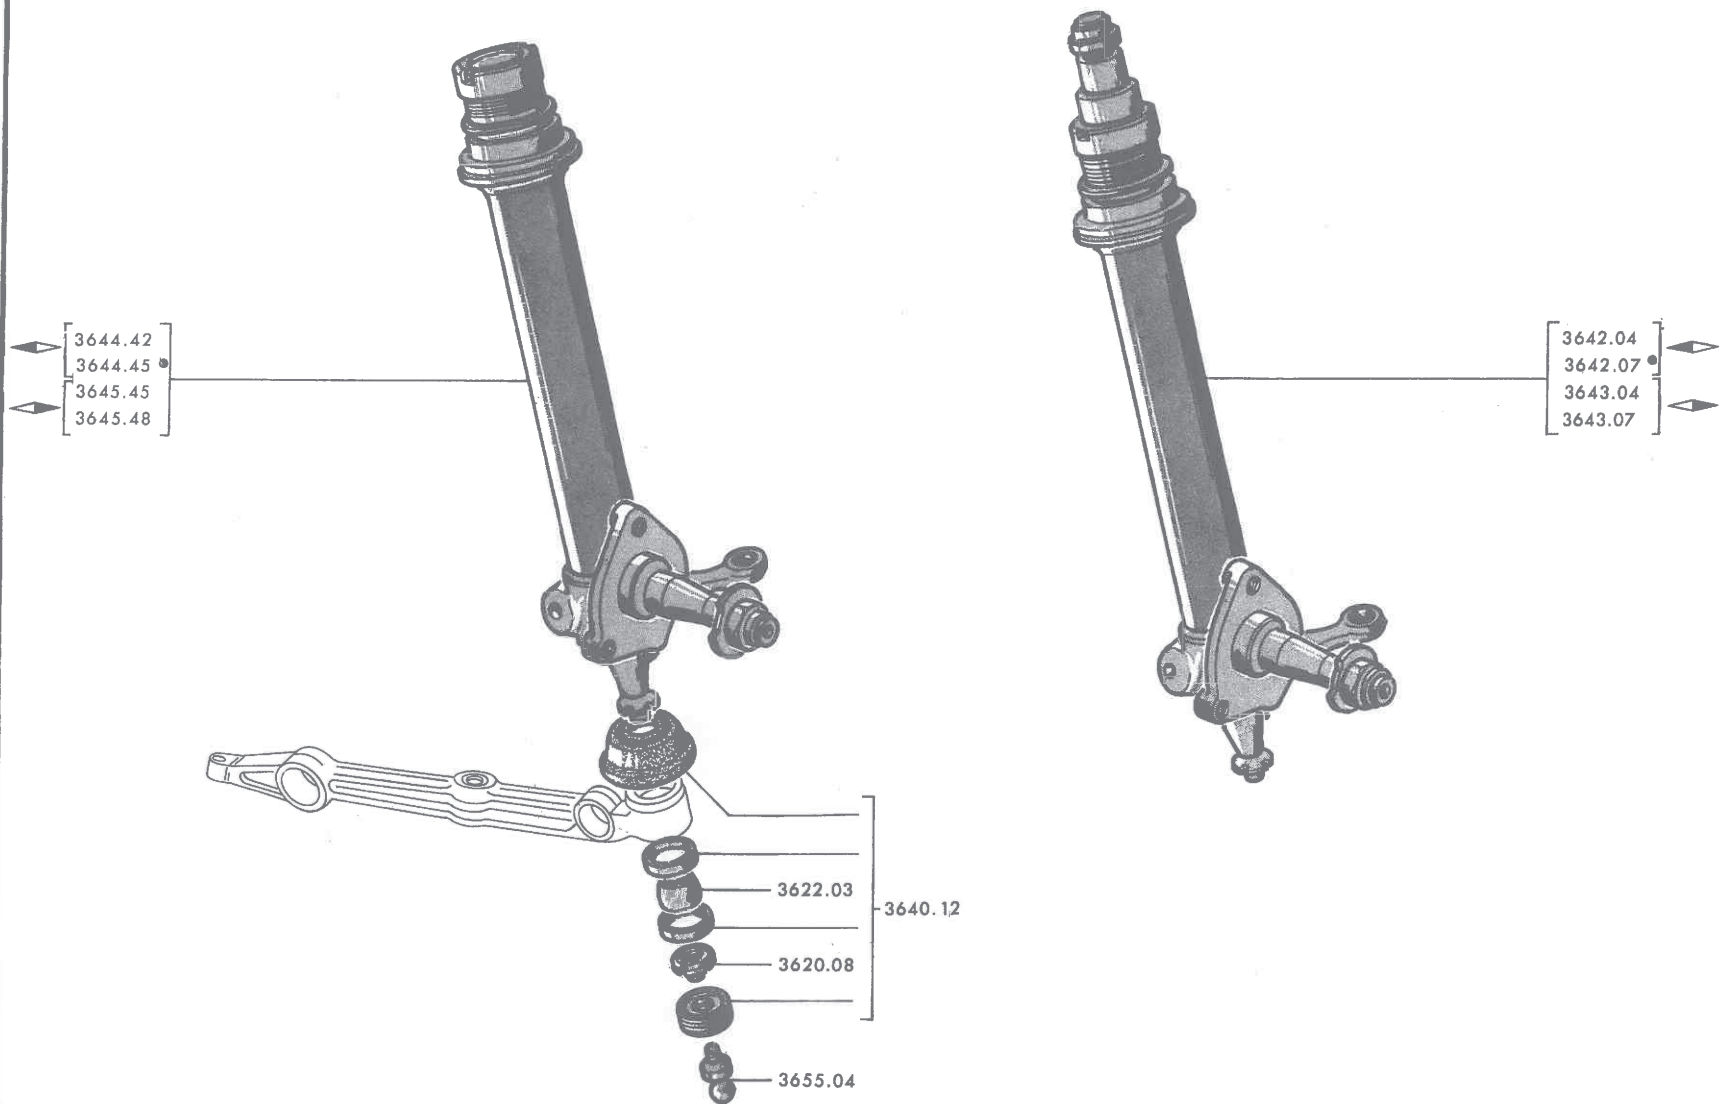

3620.08	ECROU	2
3622.03	ROTULE	2
3640.12	NECESSAIRE de réparation	2
3655.04	GRAISSEUR droit (Voir 38 AB)	2


FUSÉE avant, avec levier de connexion et écrous:

AVEC AMORTISSEUR		SANS AMORTISSEUR		APPLICATIONS
				
3642.04	3643.04	3644.42	3645.45	→ 404L:4.851.758;LD:4.980.000;U6:4.737.899; U6D:4.908.257;U6A:1.923.363
3642.07 (a)	3643.07 (a)	3644.45	3645.48	→ 404L:4.851.759;LD:4.980.001;U6:4.737.900; U6D:4.908.258;U6A:1.923.364 et tous autres Utilitaire


a - Véhicules AFRIQUE → 404LXC5 TW:4.895.400,TH:4.862.397;LD:4.981.417 et
U6:4.748.727

MOYEU avant avec axes :		
3701.22	→ 404 : 4.388.565, 4.526.884 et DA : 3.060.542	2
3701.25	<u>USA</u> et 404/8 → salon 1967 → salon 1968	2
3701.29	404, 404 <u>USA</u> et 404/8 → salon 1968	2
Freins à disque		2
AXE de fixation :		
3311.05	de 16 pas 1,50, Utilitaire	10
3311.09	de 12 pas 1,25 404 <u>USA</u> → salon 1967 ; 404 → salon 1968 et toutes 404C (sauf 404/8)	6
3714.20	de 12 pas 1,25 404, 404/8 → salon 1968 et toutes 404/8 (404 <u>USA</u> → salon 1967)	6
3724.08	JOINT de 42 × 62 × 10	2
3730.01	(Voir 23 CD)	
3730.05	ROULEMENT de 30 × 62 × 17,25 intérieur	2
3735.03	ROULEMENT de 20 × 52 × 15 extérieur	2
3736.08	RONDELLE de sécurité	2
3740.07	BOUCHON	2
3741.01	JOINT caoutchouc	2
3748.01	NECESSAIRE de réparation	2

Pour tous autres moyeux montés avec poulie, voir pages du sous-groupe 42
(Livrés assemblés pour raison d'équilibrage)

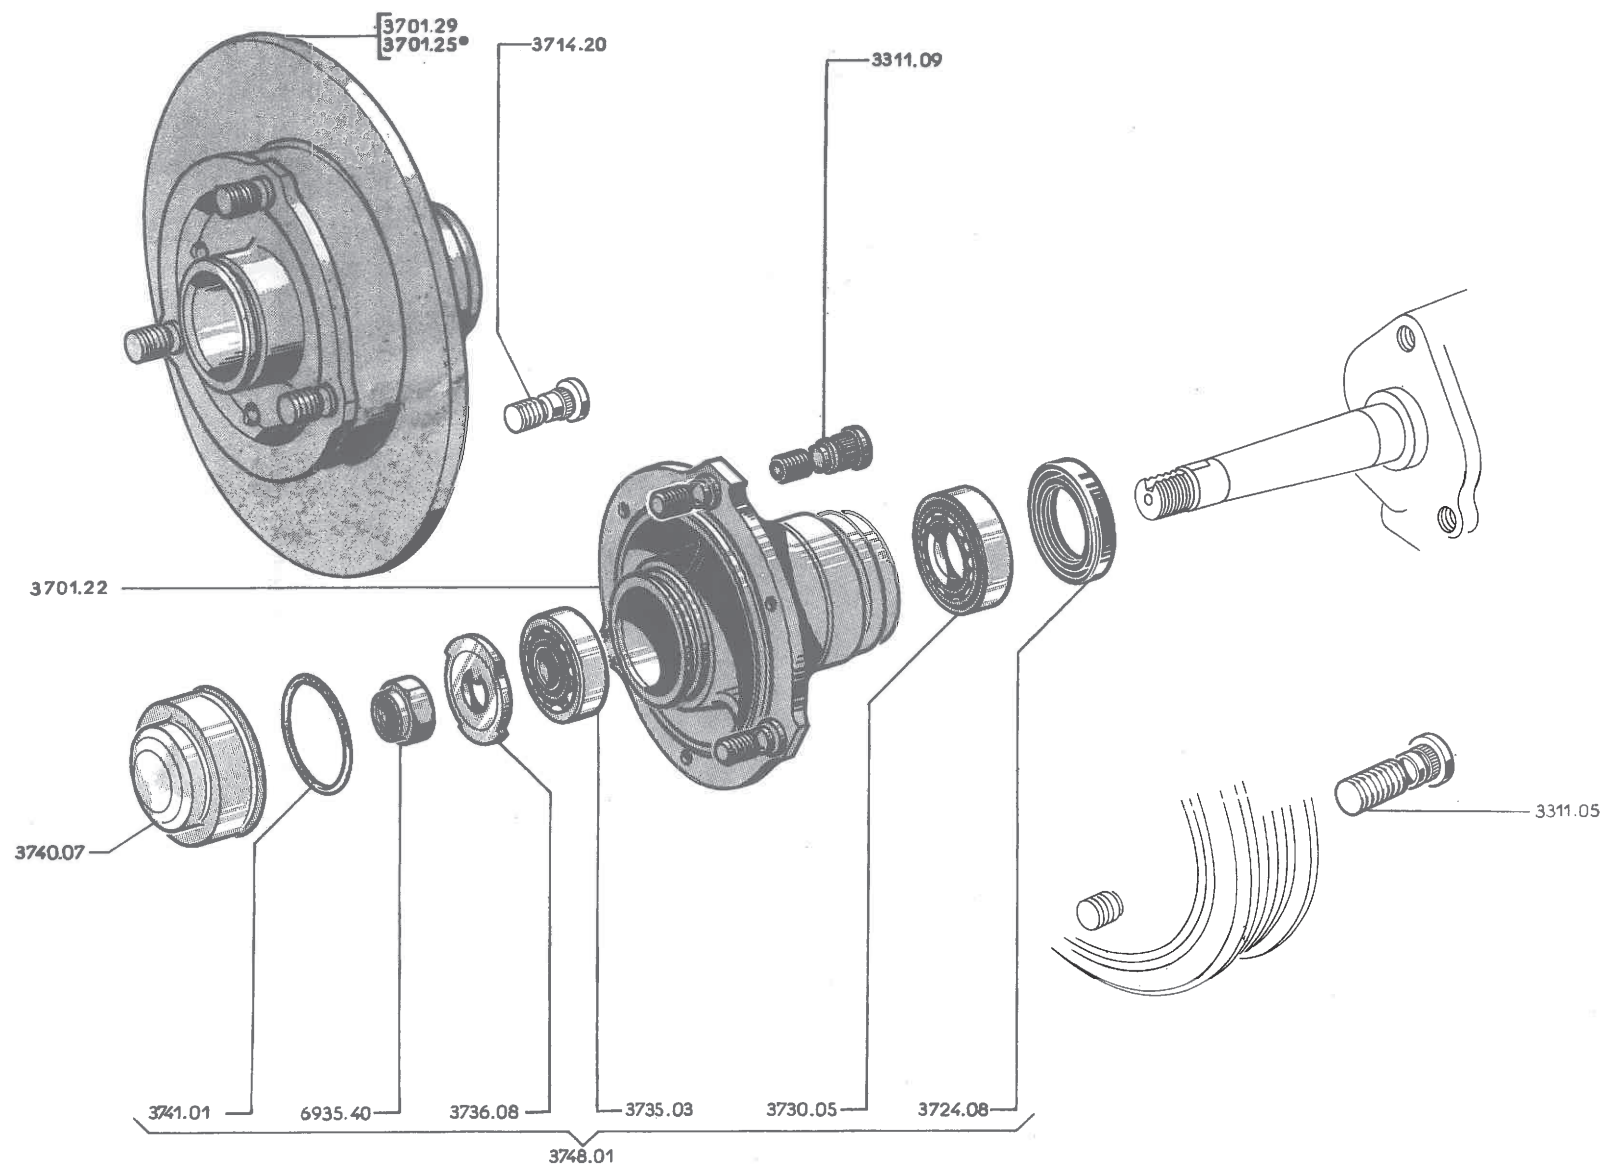

38 A - 404

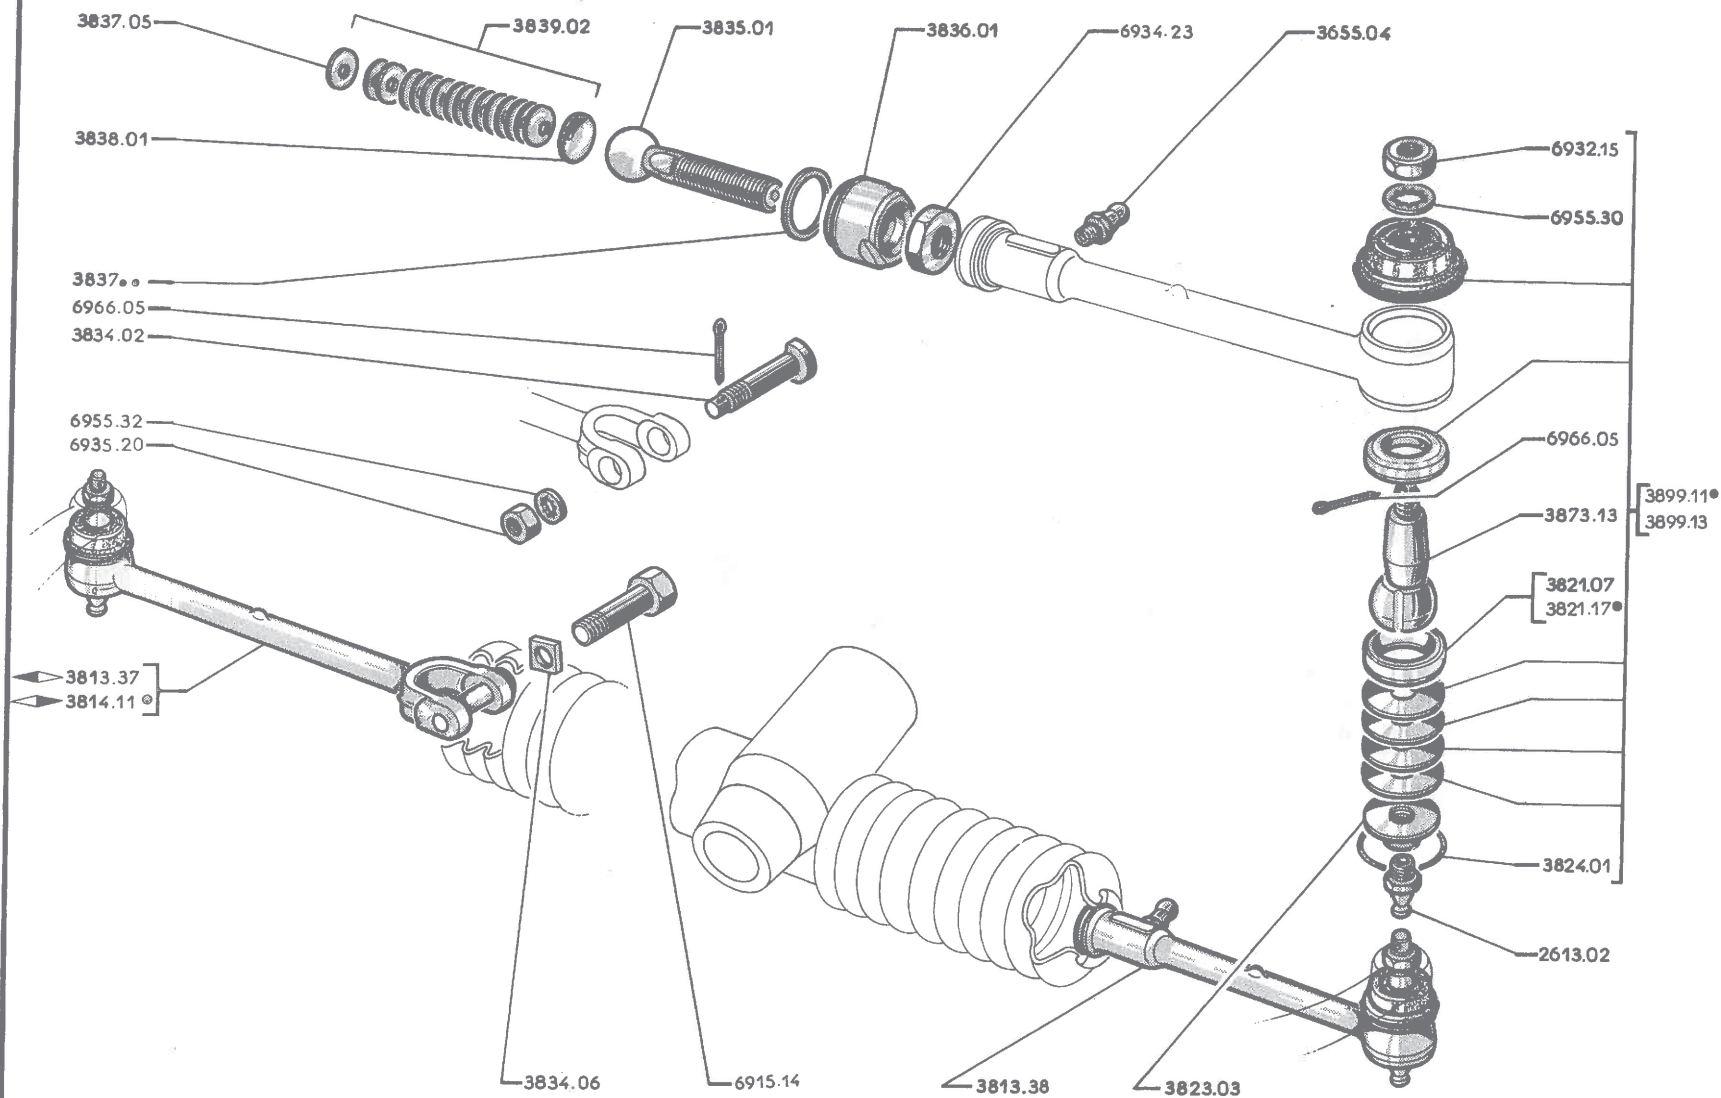

A → 404XC5:5.074.061;XC6:5.597.681,8.266.013;D:4.666.950;LXC5:TW:7.001.300;
LTH:7.120.801;LXC6:TW:4.943.773;LTH:6.873.685;LD:4.997.171;U6:4.792.191;
U6S:7.160.220;7.162.259;U6D:4.929.004;U8:7.024.984;U8D:7.053.837;U10:7.141.024
U10D:7.087.716 et toutes 404 Coupleur, Injection, **USA**, 404/8, DA, C et U6A A

B → 404XC5:5.074.062;XC6:5.597.682,8.266.014;D:4.666.951;LXC5:TW:7.001.301;
LTH:7.120.802;LXC6:TW:4.943.774;LTH:6.873.686;LD:4.997.172;U6:4.792.192;
U6S:7.160.221,7.162.260;U6D:4.929.005;U8:7.024.985;U8D:7.053.838;U10:7.141.025;
U10D:7.087.716 B

BIELLE :

3813.37 ◀ avec rotule et boulon 1 1
3813.38 côté direction 1 1
3814.11 ◀ avec rotule et boulon 1 1

DEMI-COUSSINET :

3821.07 - nylon, inférieur (épaisseur : 6,5) 1
3821.17 - nylon, inférieur (épaisseur : 8) 1
3823.03 RONDELLE de fermeture 2 2
3824.01 JONC d'arrêt 2 2

3834.02 VIS de 12 x 62,5, pas 1,50
côté opposé à la direction → 404XC5:5.072.744;
XC6:5.517.795,8.260.746; **USA**:8.350.304,8.353.103;
404/8:6.906.855;D:4.642.499;LXC5:TW:7.000.803;
LTH:4.883.542;LXC6:TW:4.942.633;LTH:6.847.570;
LD:4.990.599;U6:4.782.664;U6D:4.922.099;U6A:1.935.119,
7.101.135;U8:7.017.704;U8D:7.045.349;U10:7.073.808;
U10D:7.083.099 et toutes 404 Coupleur, Injection, A8, DA, C
3834.06 FREIN de vis côté opposé à la direction → 404XC5:5.072.745;
XC6:5.517.796,8.260.747; **USA**:8.350.305,8.353.104;
404/8:6.906.856;D:4.642.500;LXC5:TW:7.000.804;
LTH:4.883.543;LXC6:TW:4.942.634;LTH:6.847.571;
LD:4.990.600;U6:4.782.665;U6D:4.922.100;U6A:1.935.120;
7.101.136;U8:7.017.705;U8D:7.045.350;U10:7.073.809 et
U10D:7.083.100 1 1

3835.01 ROTULE de cremailière, côté direction 1 1
3836.01 BOITIER, côté direction 1 1

RONDELLE de réglage de boitier, côté direction de 23,5 x 28 :

Epaisseur	0,1	0,2	0,5	0,15
Numéro	3837 01	3837 02	3837 03	3837 04

3837.05 RONDELLE de 10 x 15,2 x 0,5 de réglage de rotule, côté direction 1 1
3838.01 CALOTTE, côté direction 1 1
3839.02 JEU pré-réglé de rondelles « Belleville et de réglage », côté direction 1 1
3873.13 ROTULE de levier 2 2
2613.02 GRAISSEUR droit de 8 2 2
3655.04 GRAISSEUR droit de 8 1 1
3899.11 **NECESSAIRE de réparation** d'une rotule 1
3899.13 **NECESSAIRE de réparation** d'une rotule 1