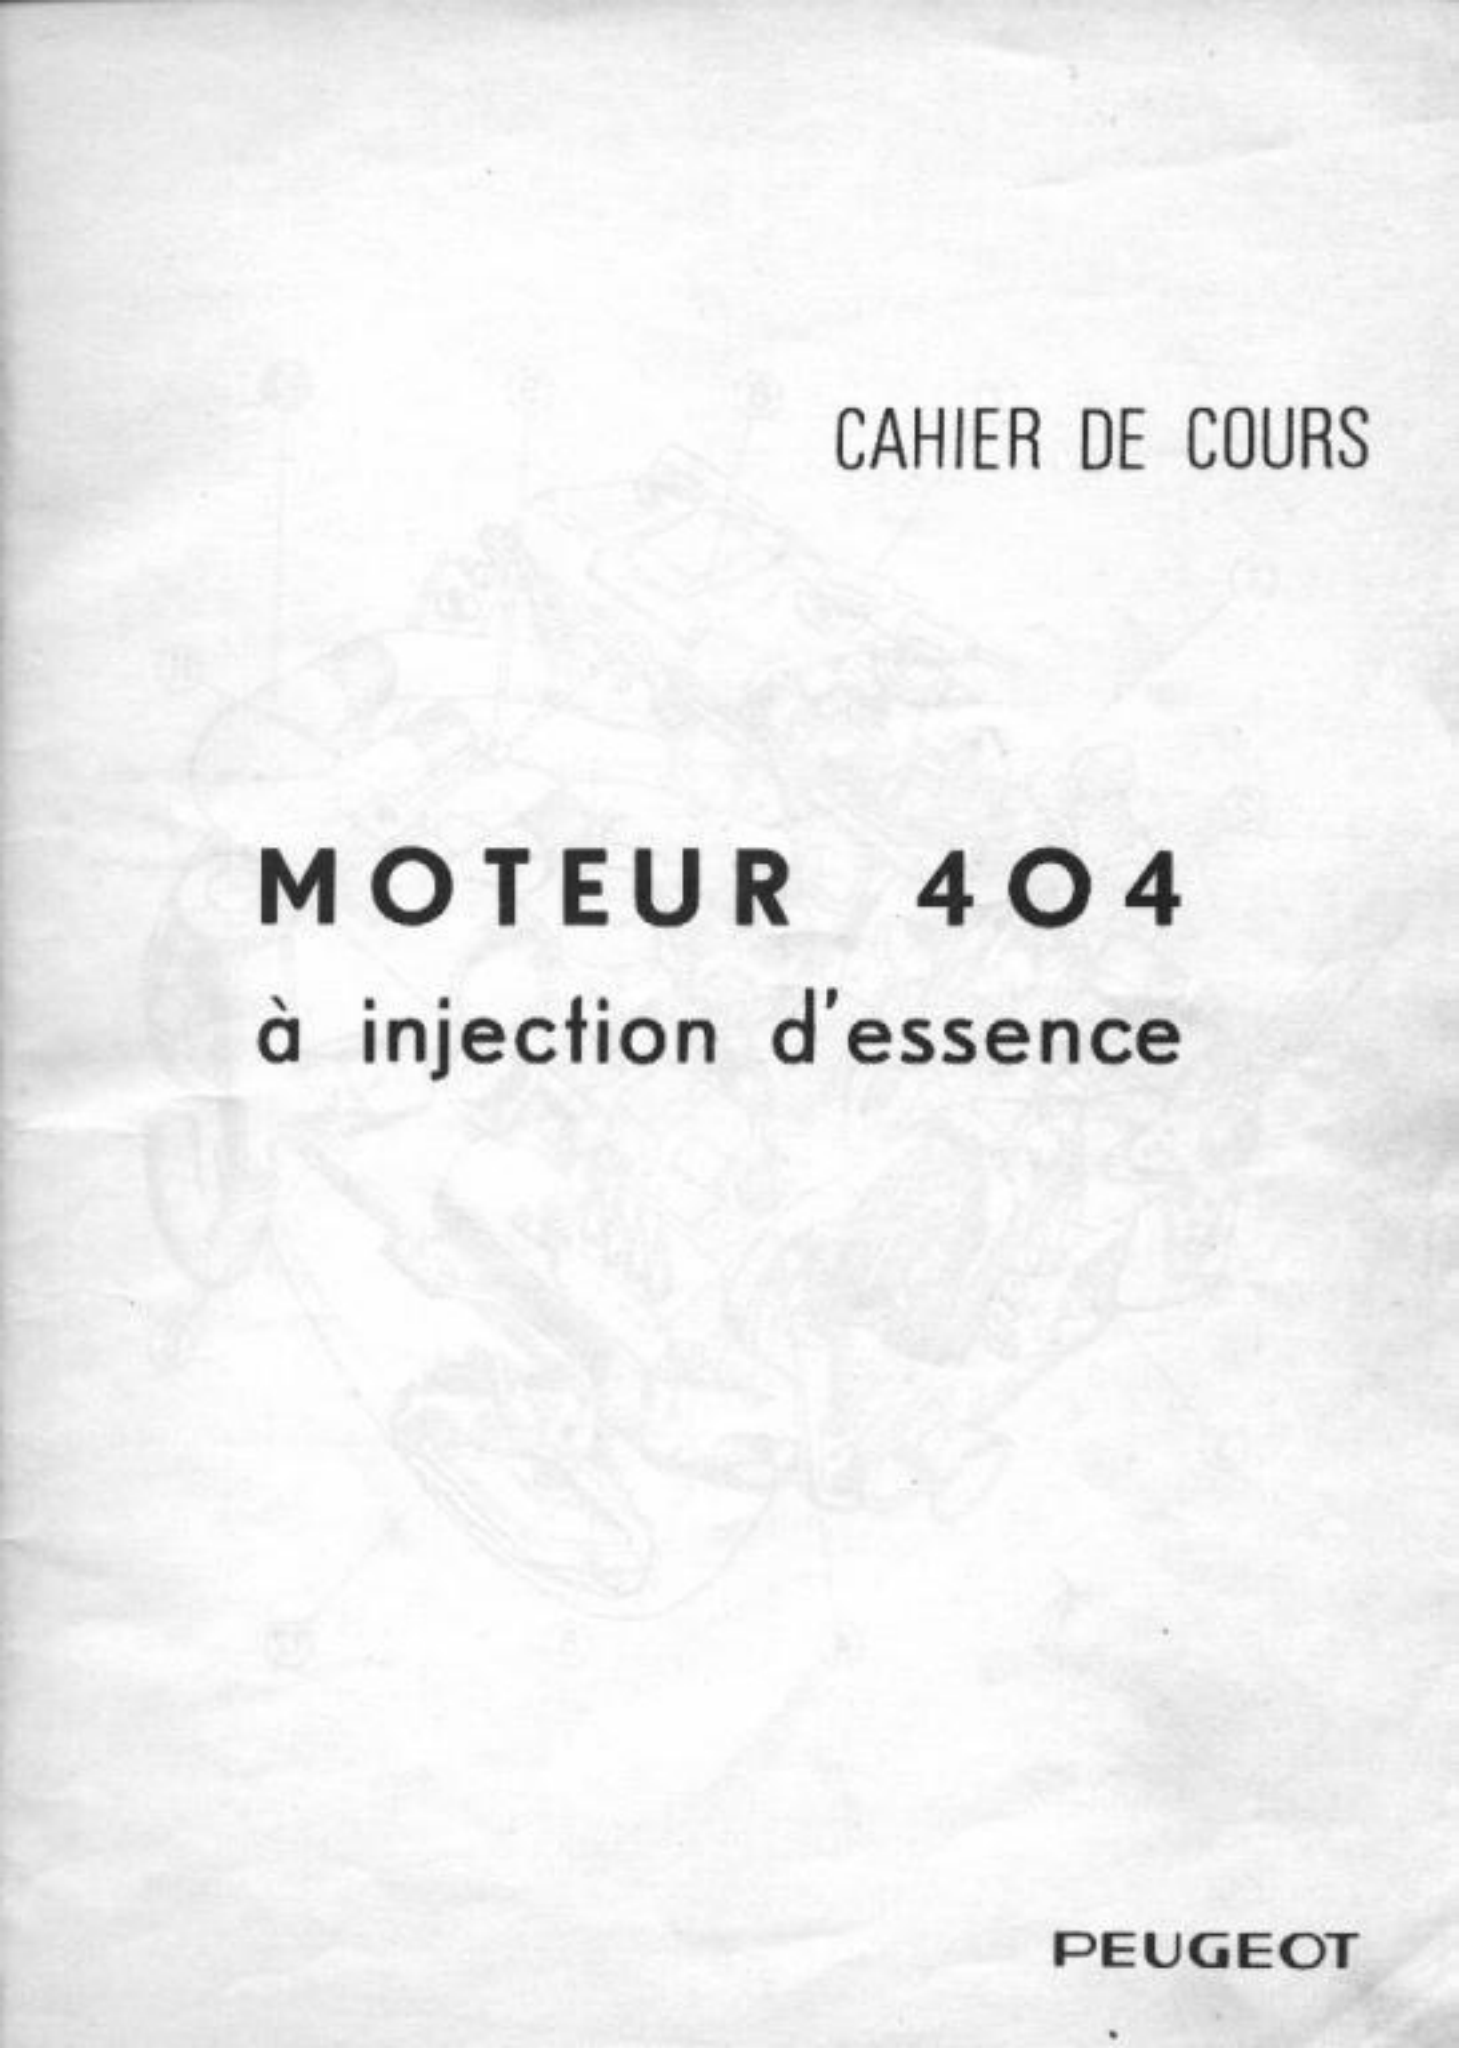


Docteur

CAHIER DE COURS

MOTEUR 404
à injection d'essence


PEUGEOT

A faint, light-colored technical drawing of an engine, likely a Peugeot 404, is visible in the background. It shows various components like the cylinder block, pistons, and intake manifold, rendered in a schematic style.

CAHIER DE COURS

MOTEUR 404
à injection d'essence

PEUGEOT

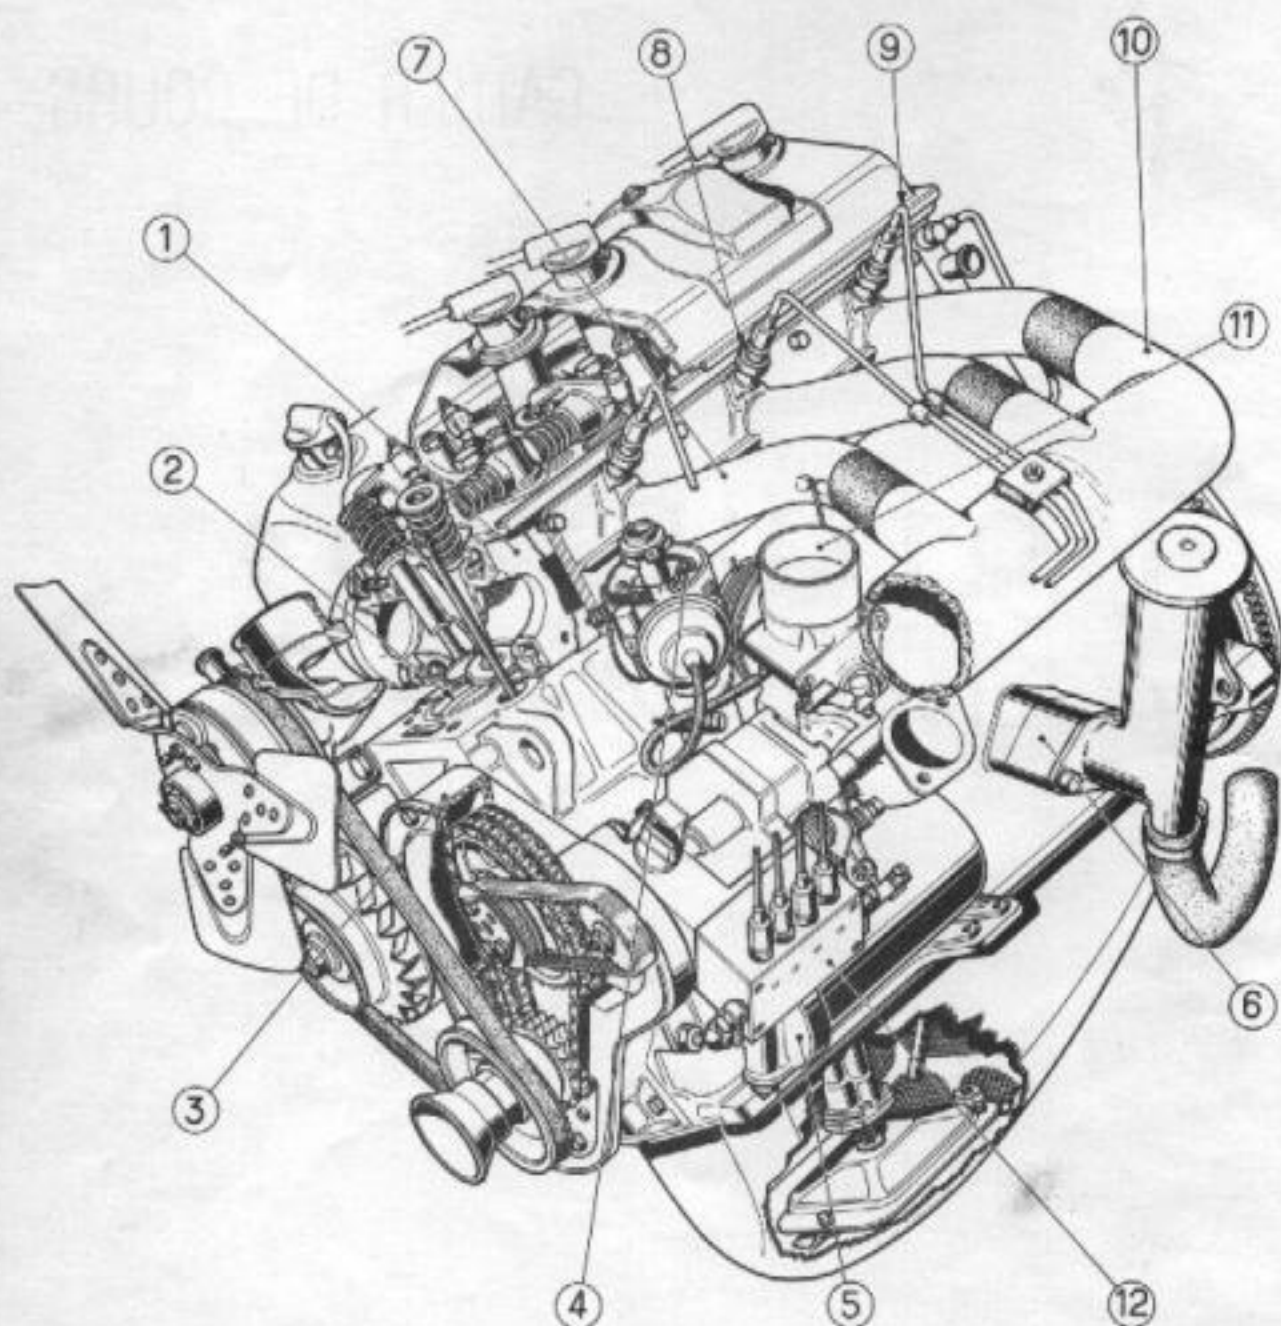


DATE: 1971

PROJ. N°: 1000

CH. 1

CH. 2

Essai de traction sur une barre d'acier pour déterminer les caractéristiques mécaniques.
 Mécanisme de déformation: déformation élastique, déformation plastique, déformation adhésive.
 Régime de traction: traction élastique, traction plastique, traction adhésive.

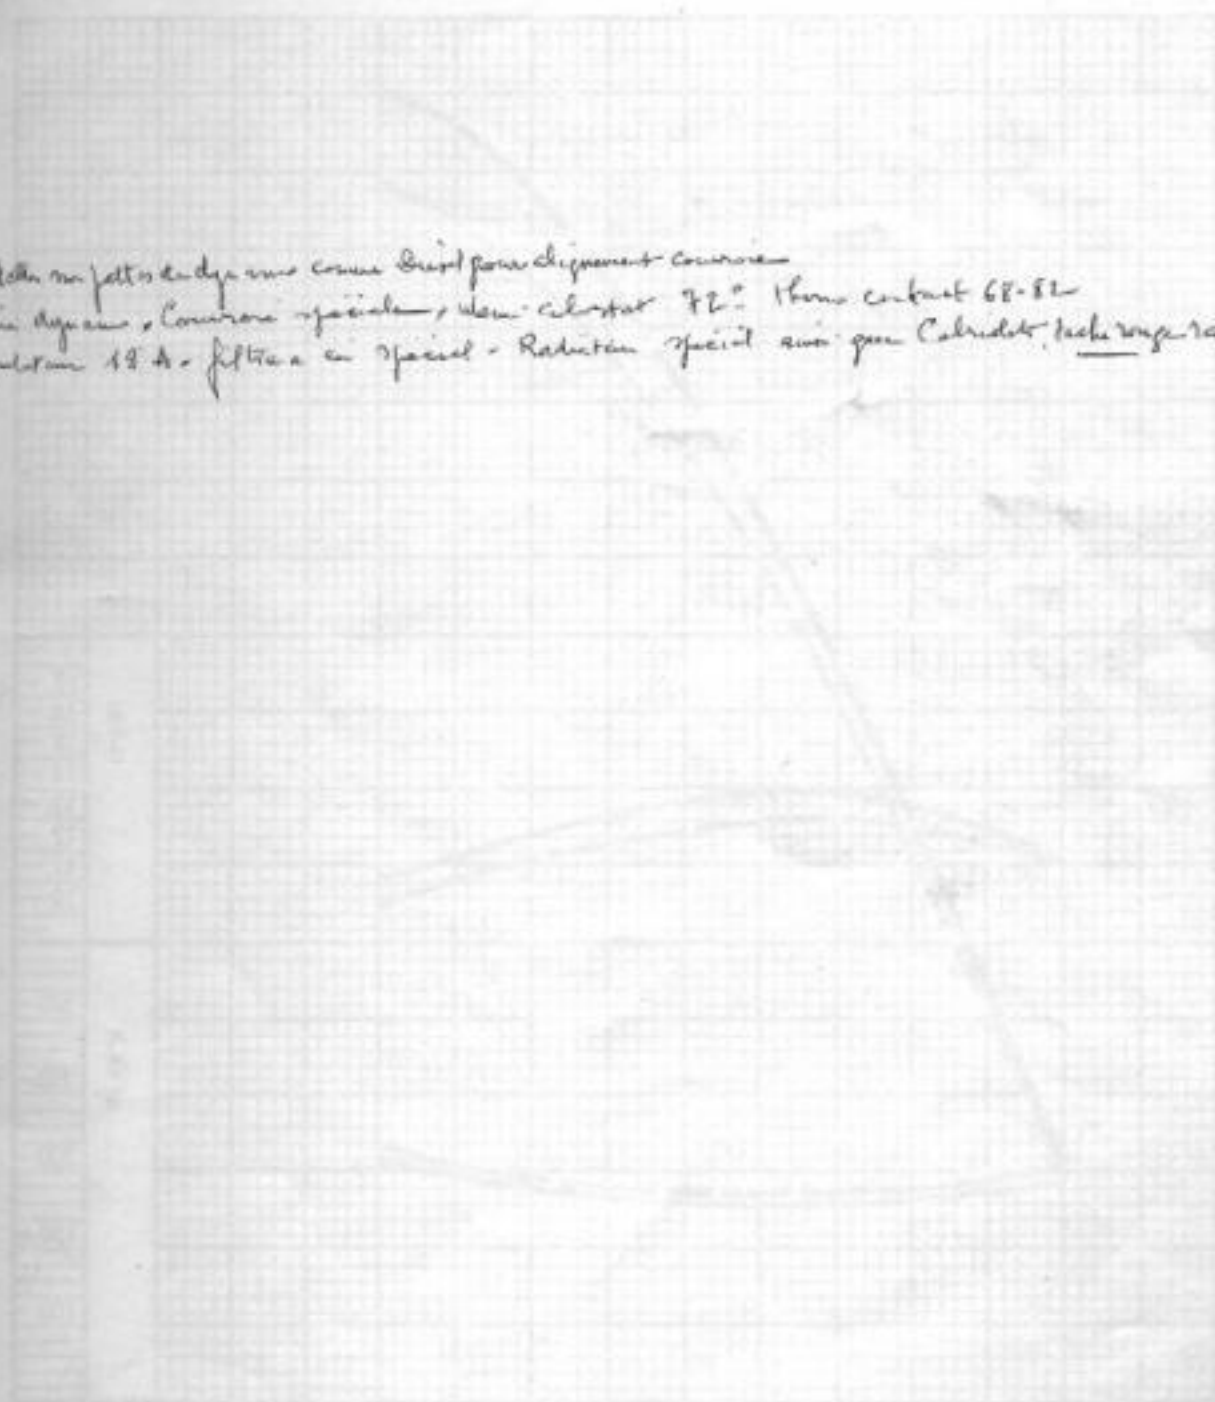


PUISSANCE - COUPLE - CONSOMMATION


Moteur 404 à injection d'essence

MOTEUR TYPE XC KF

(Pistons KS - Taux 8,8/1)

————— S.A.E.
 - - - - - D.I.N.

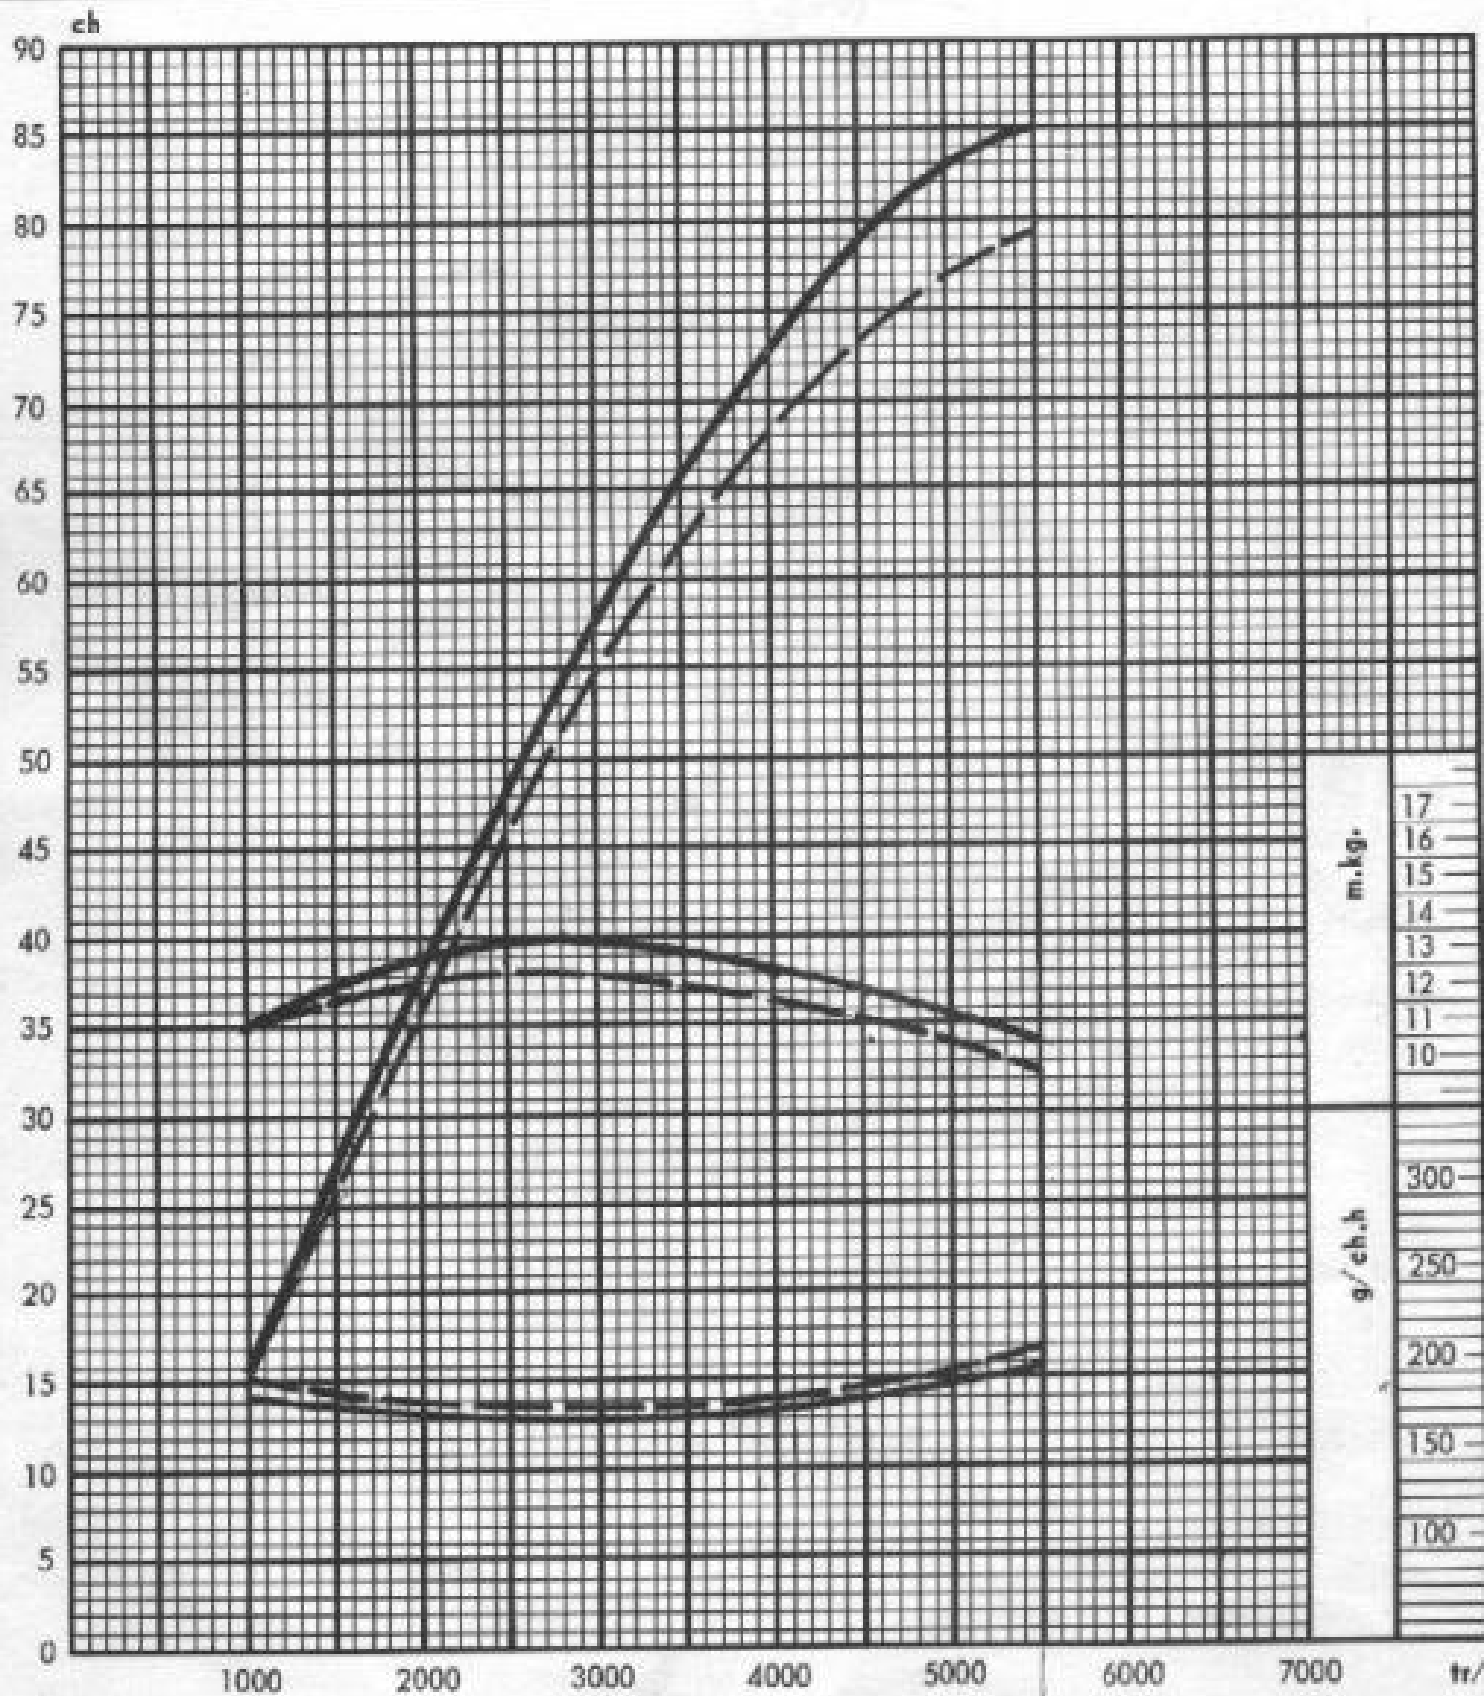

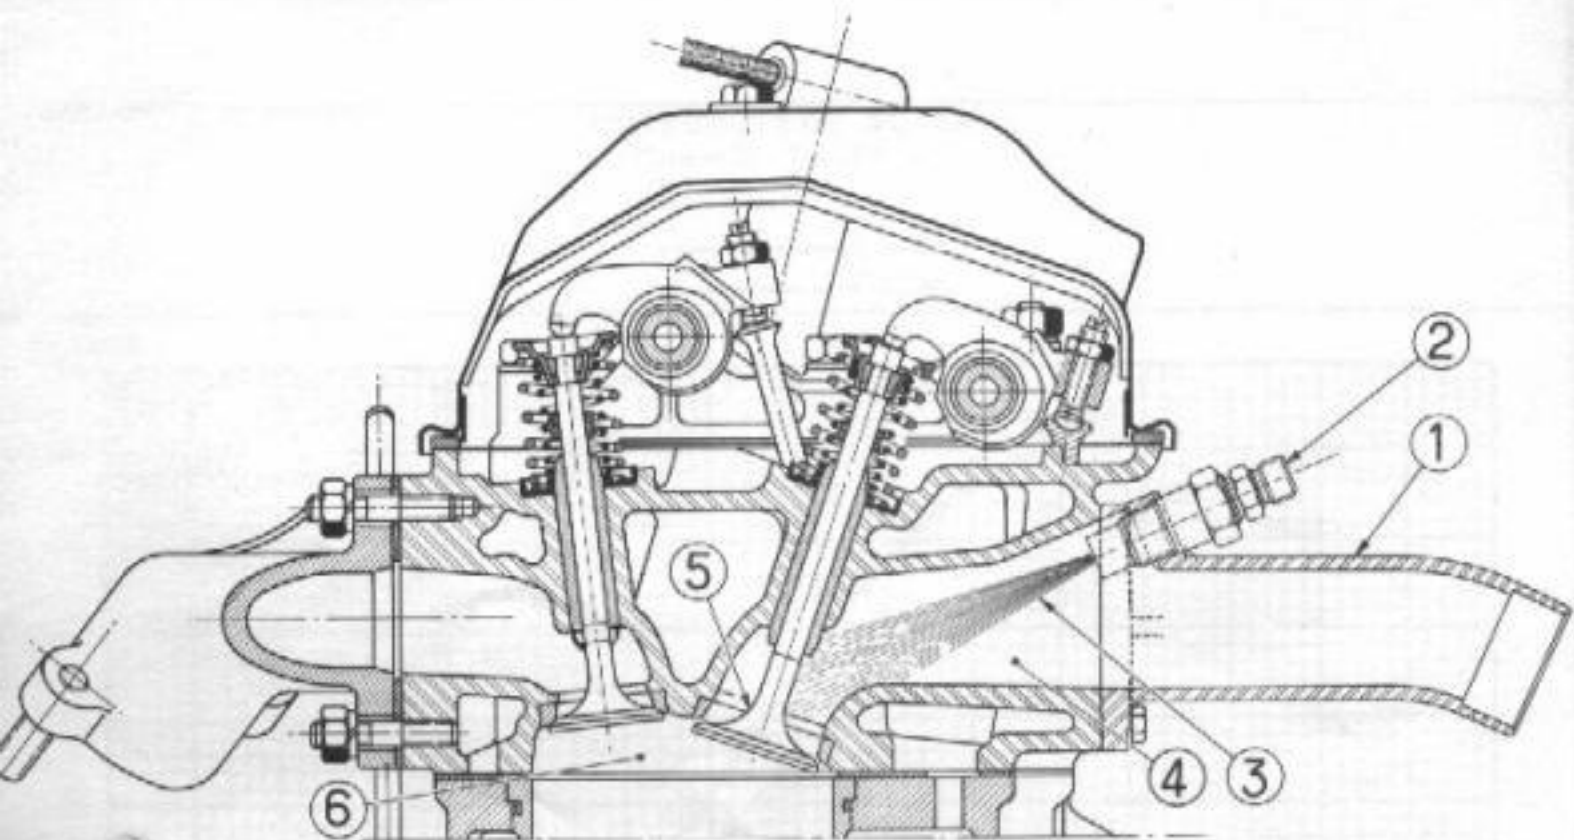


Рем дифференциала

21

КР - $\varnothing 52,86$

бол. 5^м $\varnothing 62$

бол. 8^м - 44

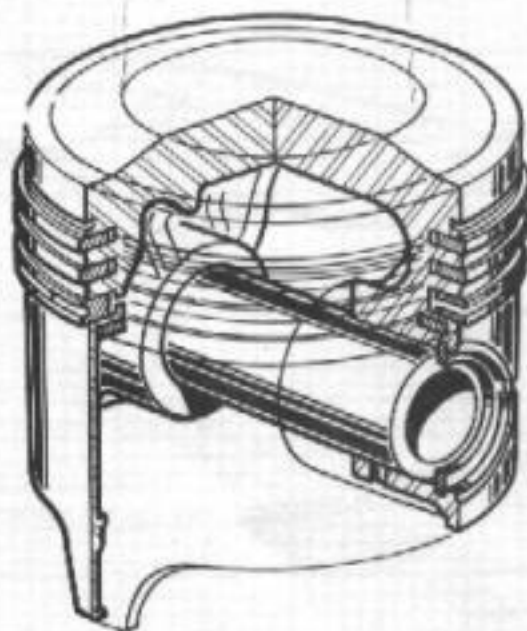

un bloc cylindrique que l'on coupe

surfaces =
carré est spécial pour fort. fil de 4. long d'étendue 45,4 au lieu de 45
surfaces finies = 41% de long = 19 Kg + on nous a. 75% -
- on nous a - 33,6 - = 45 Kg + on - 1.8

ingrédients
font que 4-15 mm extensibles, H2O H2

vitrochambre
lielle

Composé spécimen H2O Metal rose + plomb indium -

couple de serrage -




Volant spécial pour encodage de calage - 8° au lieu de 11°

Piston K50.

Support Quartz.

Vitro chambre -
Élasticité -

Piston sans plomb K50
fourni sans plomb vers l'N -
fabriqué à Colmar

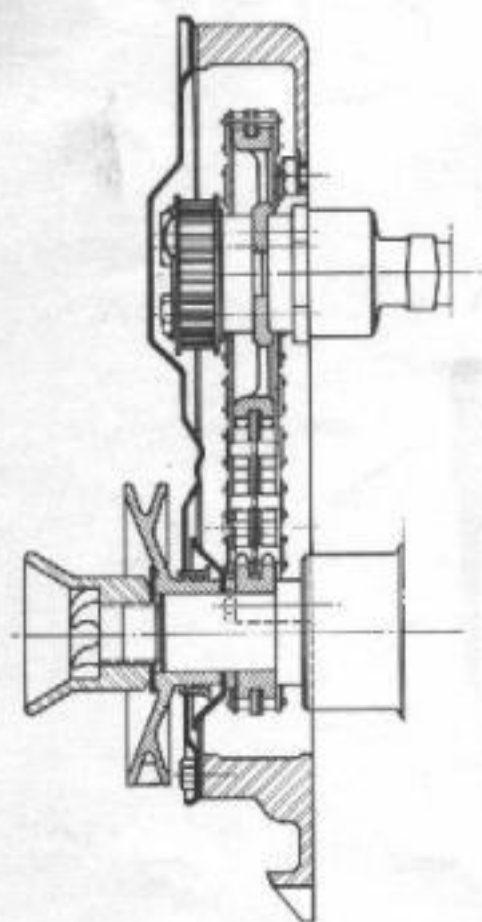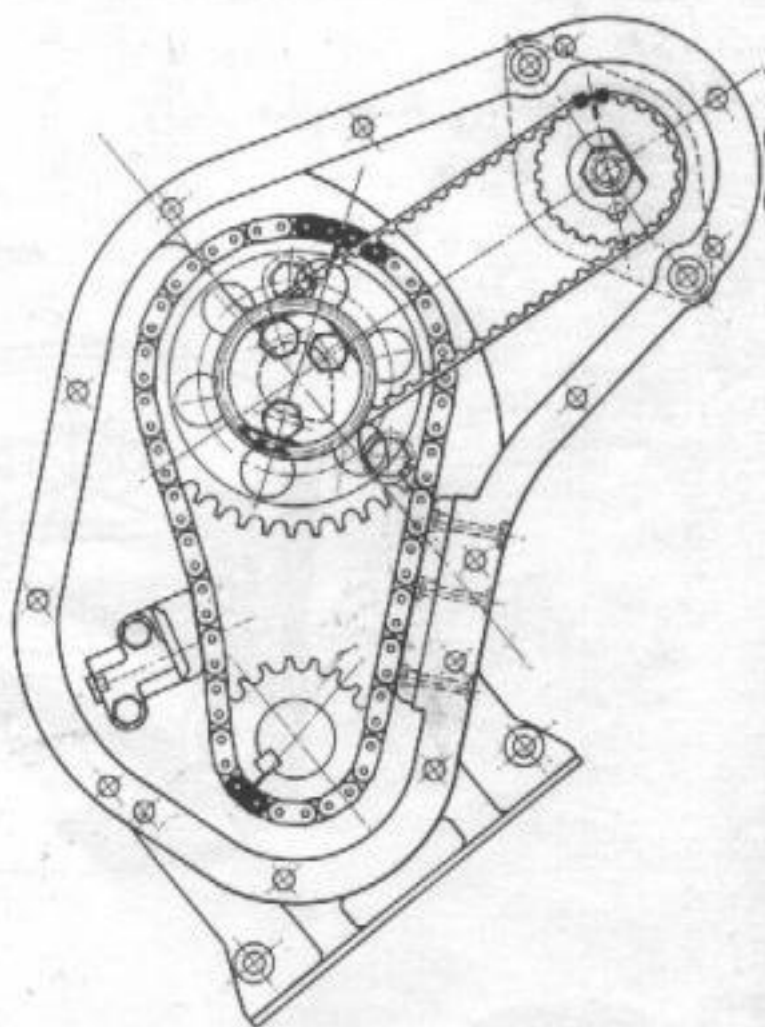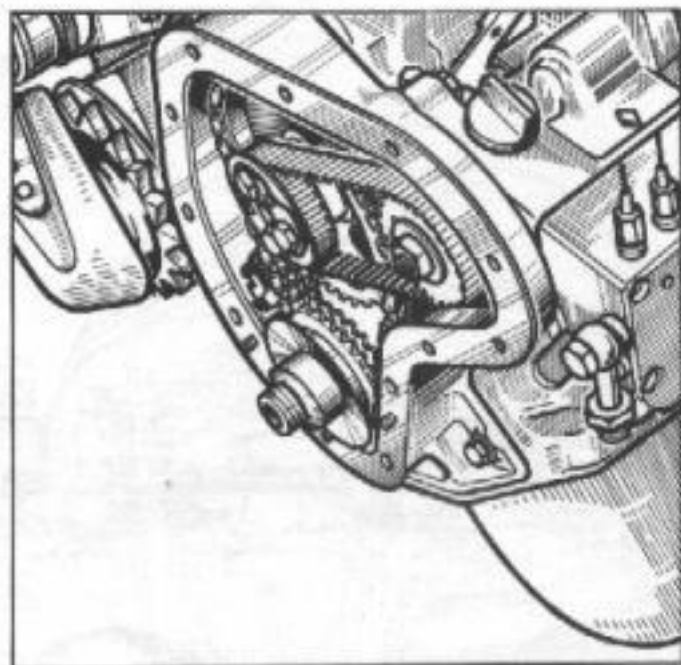

- diagramme de distribution.
- papier vitelupé.
- alu e can
- Chaux.
- Tendu - (Armeur de tendu) zone de PV

section fonce 3 m K.

- écart de fonce 3-5

plan de calage - 10°!

Reglage couronne de dis

per abré touch et alu e can 9,05 to 12 en basculant le centre de dist


(bruit vers 1500 - 2000 -)

Van goupiller de centrage -

- centrage pour les vitelupé (vital)


répère sur tôle de guidage chauffée à l'intérieur

Centrage pour les

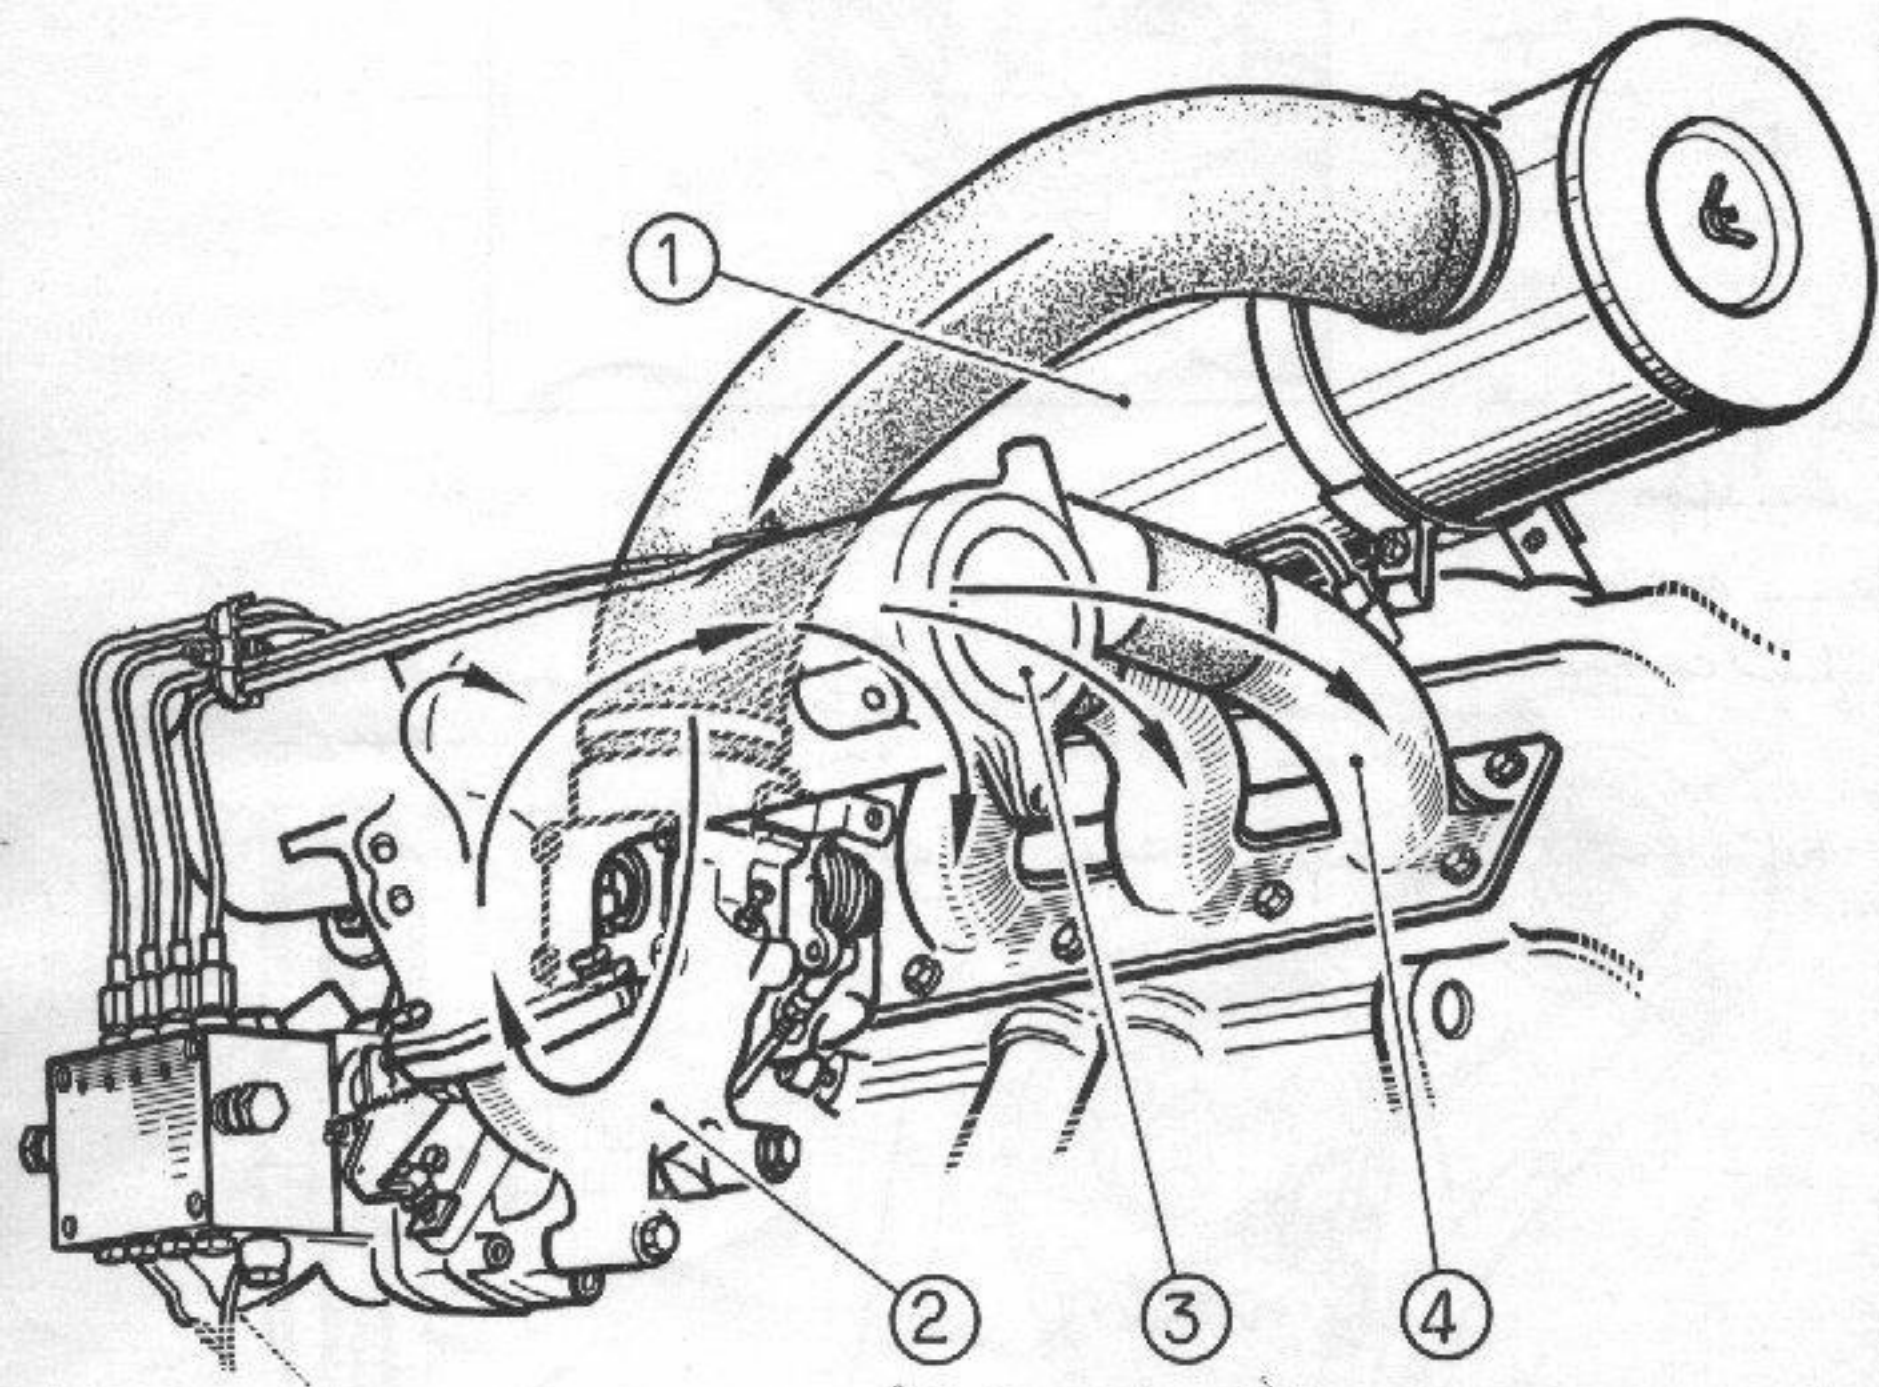

Ротор



Репартиция

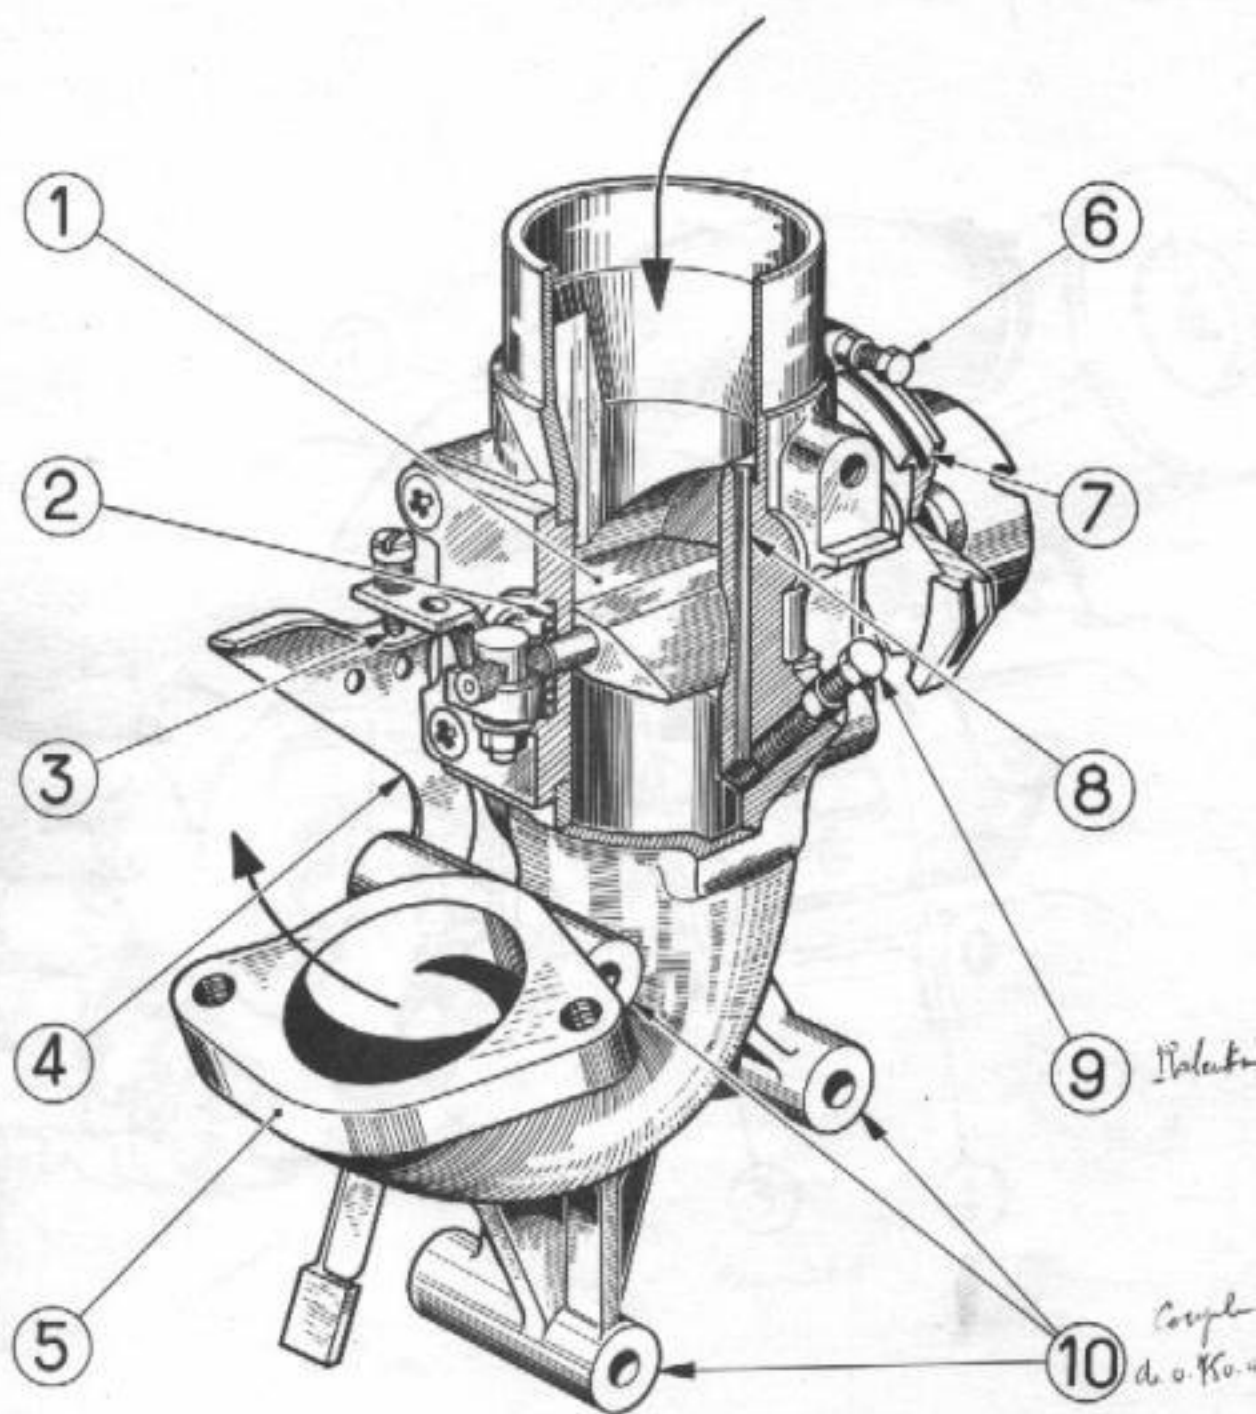



Checs de cuisine Conteneurs pour peu mini en papillon.
ou :

bordure rouge	ou	bordure blanc
conten.		conten. rouge
pap. blanc		pap. rouge -
graines Holikote -		(Cupae)

1 tour de vis papillon - 2°

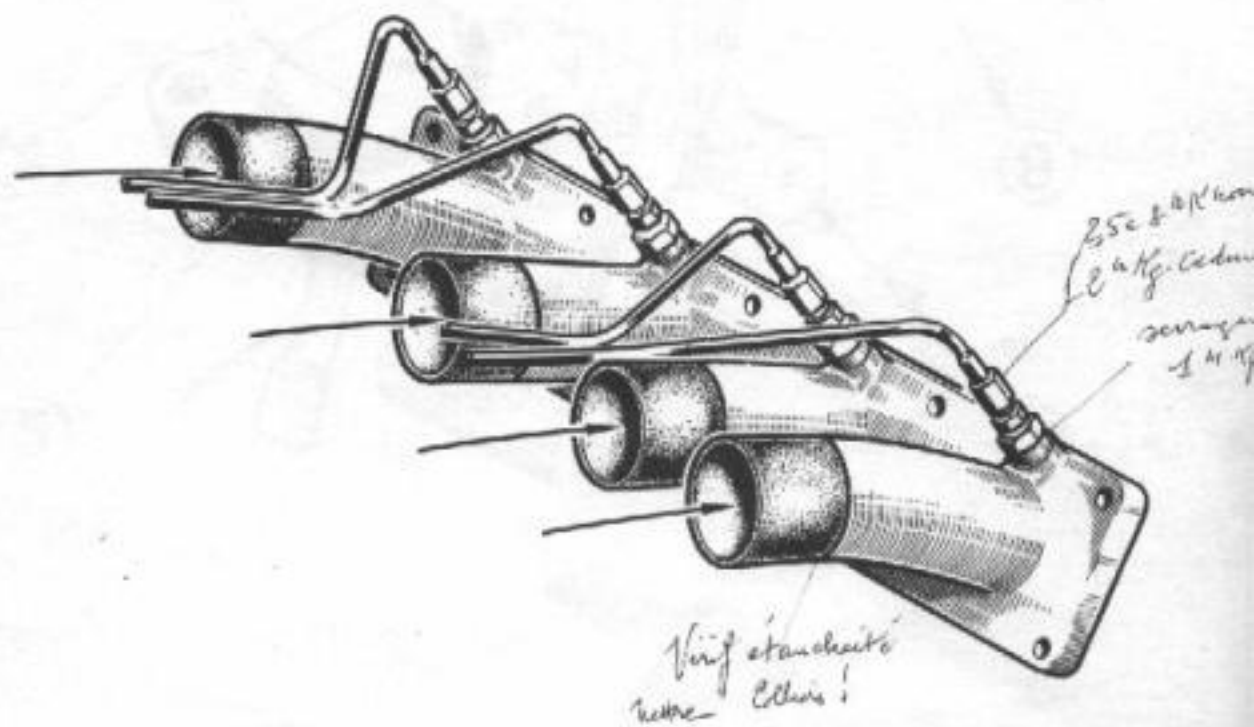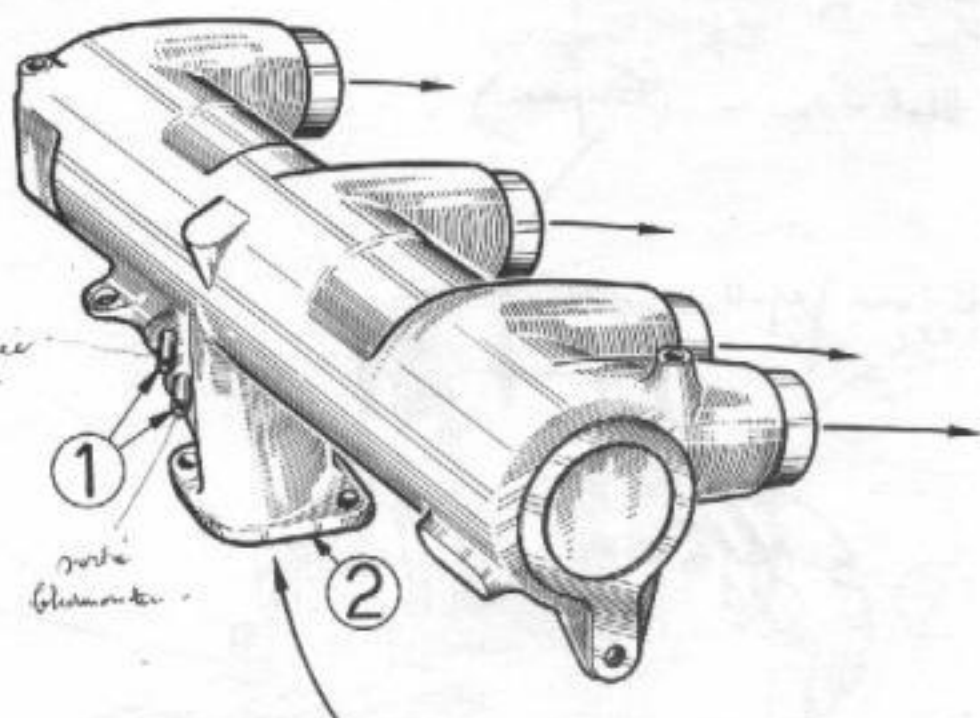

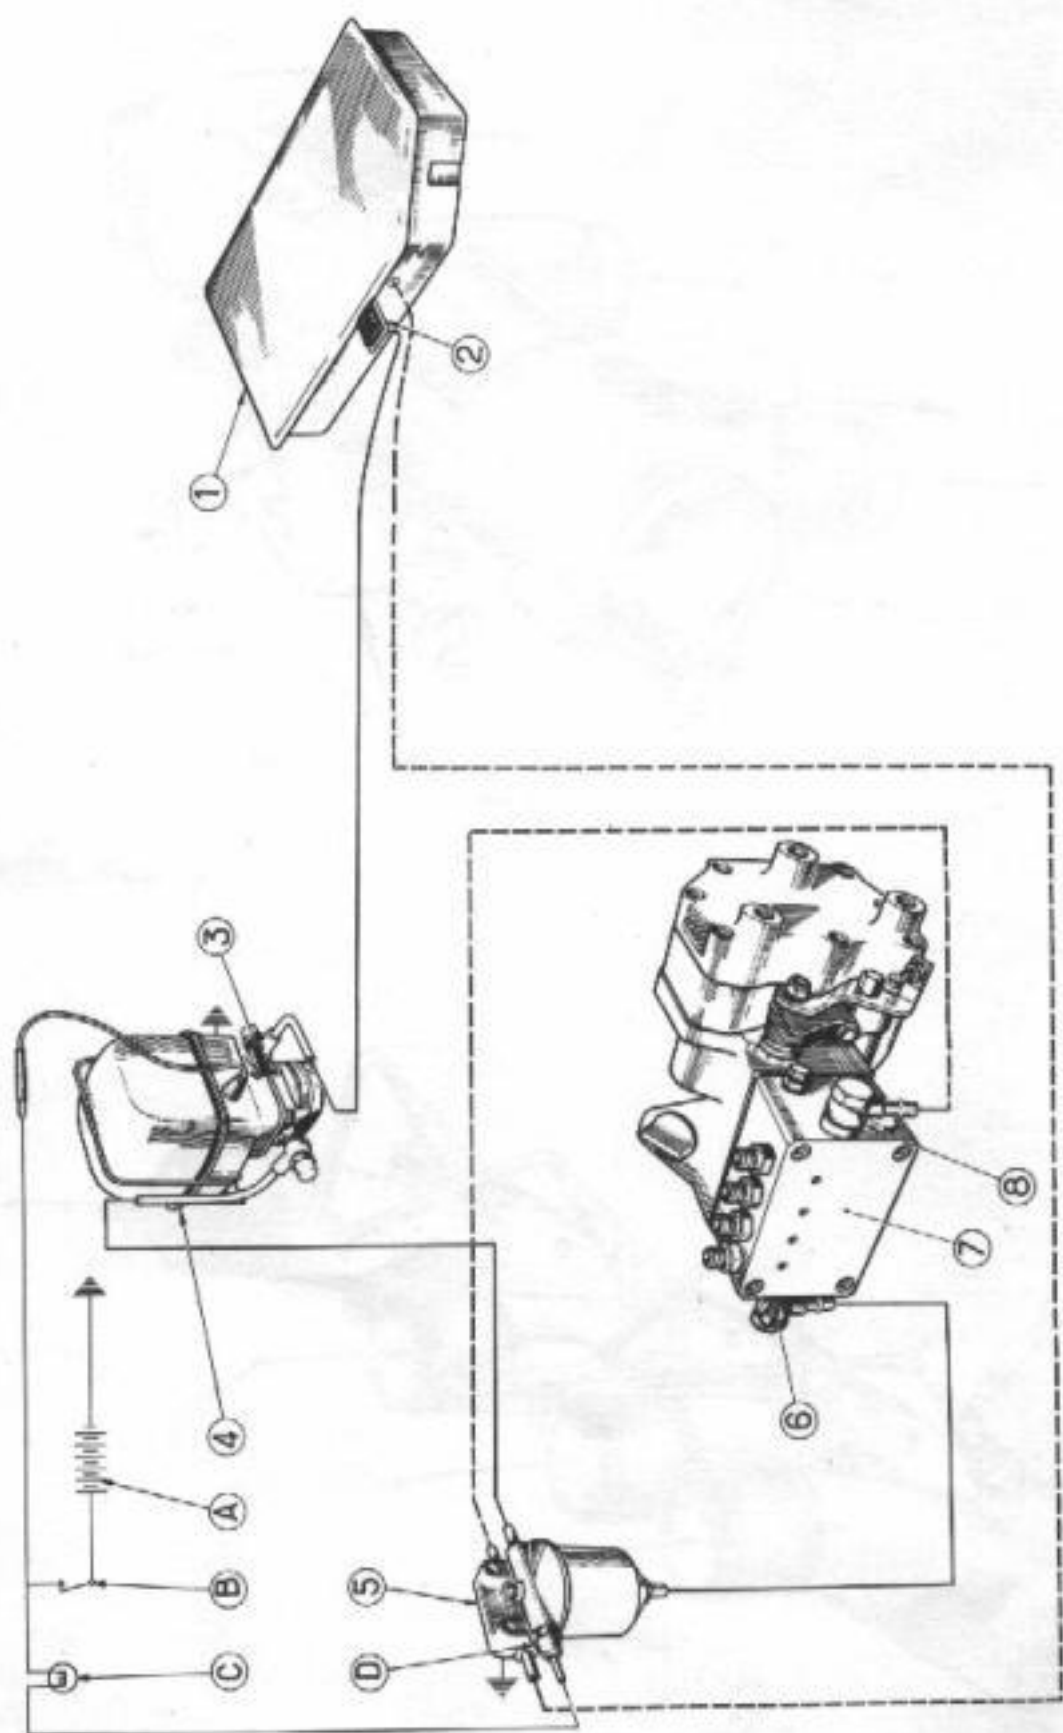


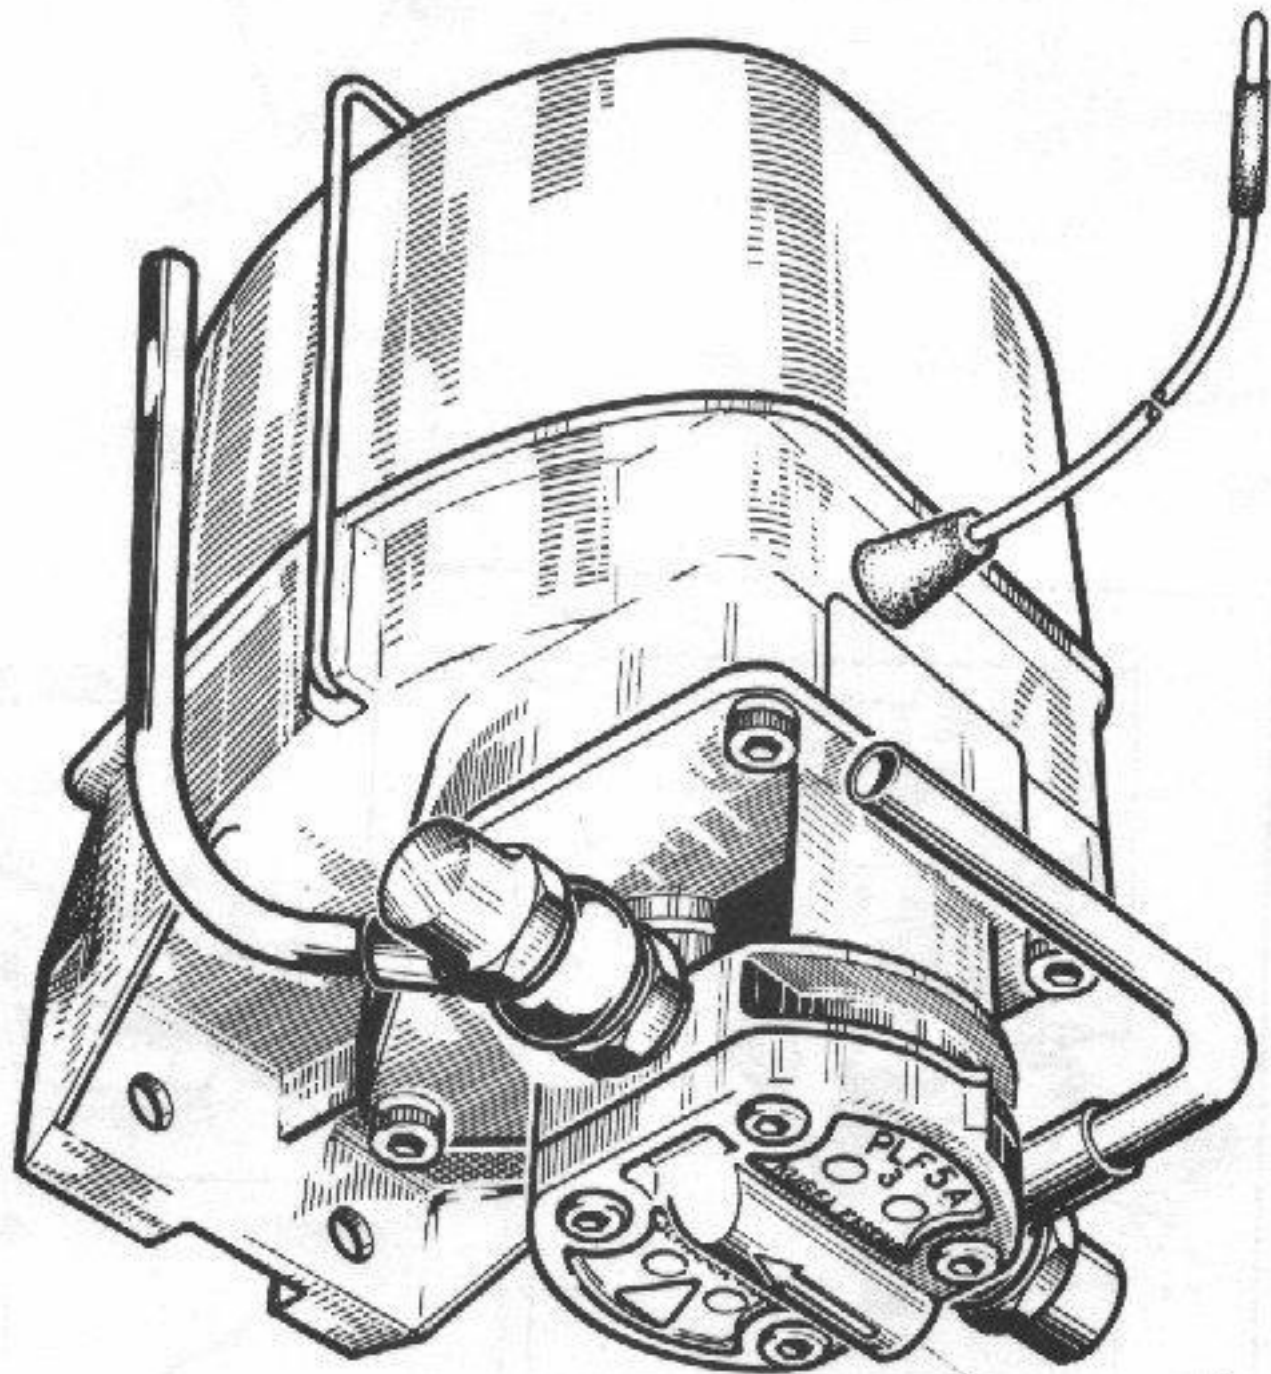

Jouy AEG

Régulateur de débit
de gaz


Complet CP 15.

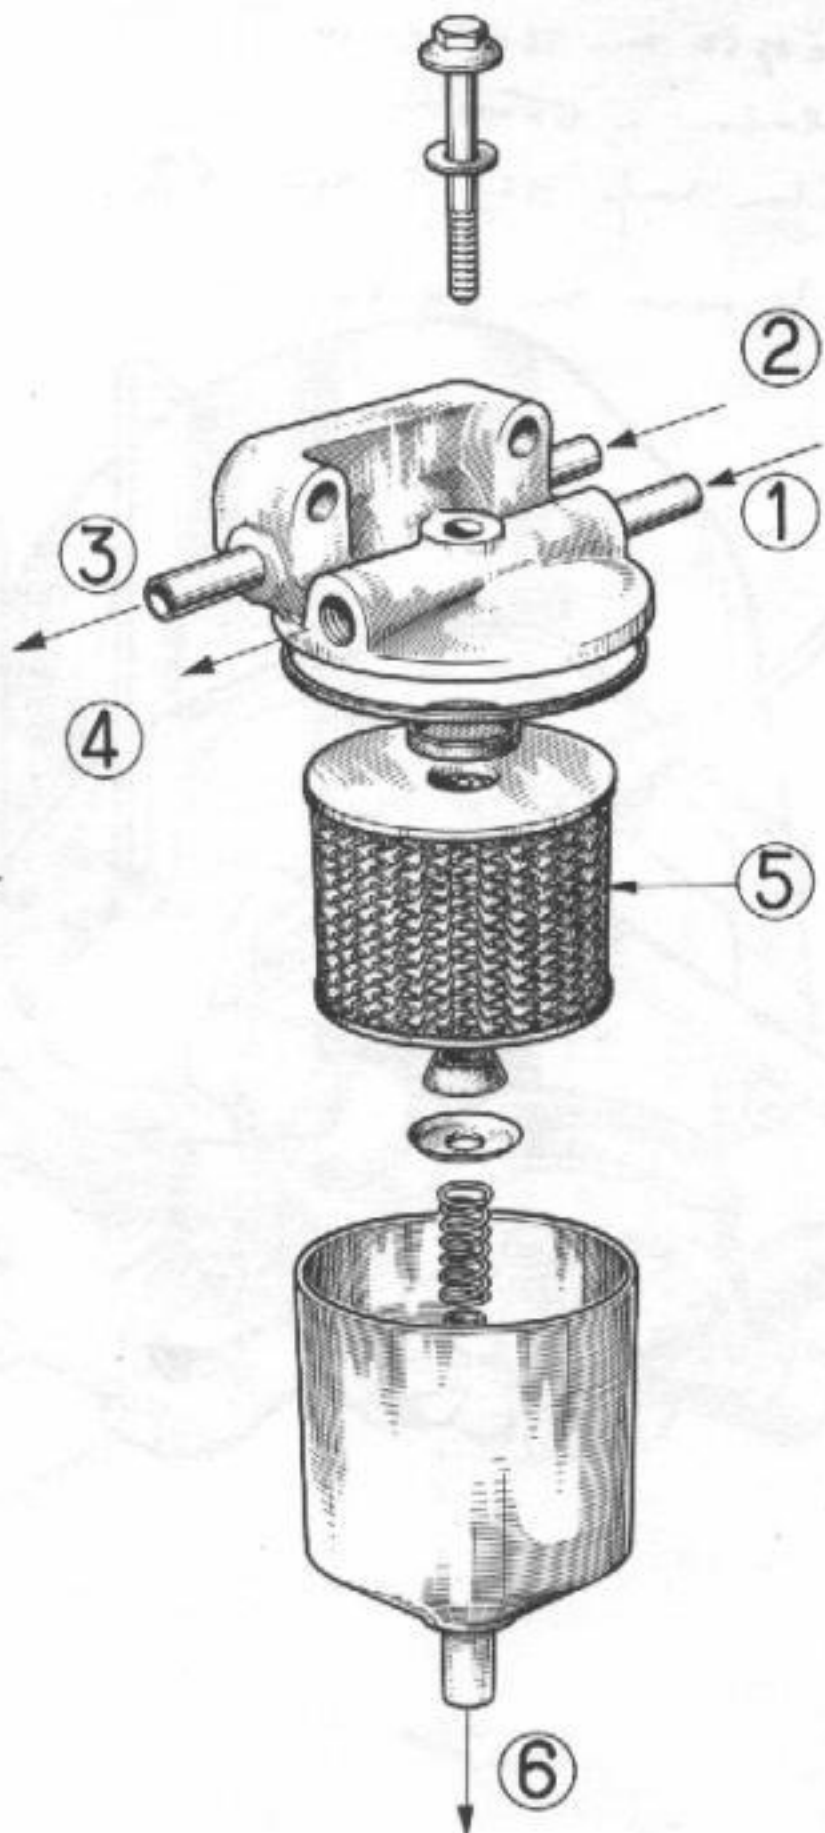


Wano-
Change!

~~Remainder~~


C. 113

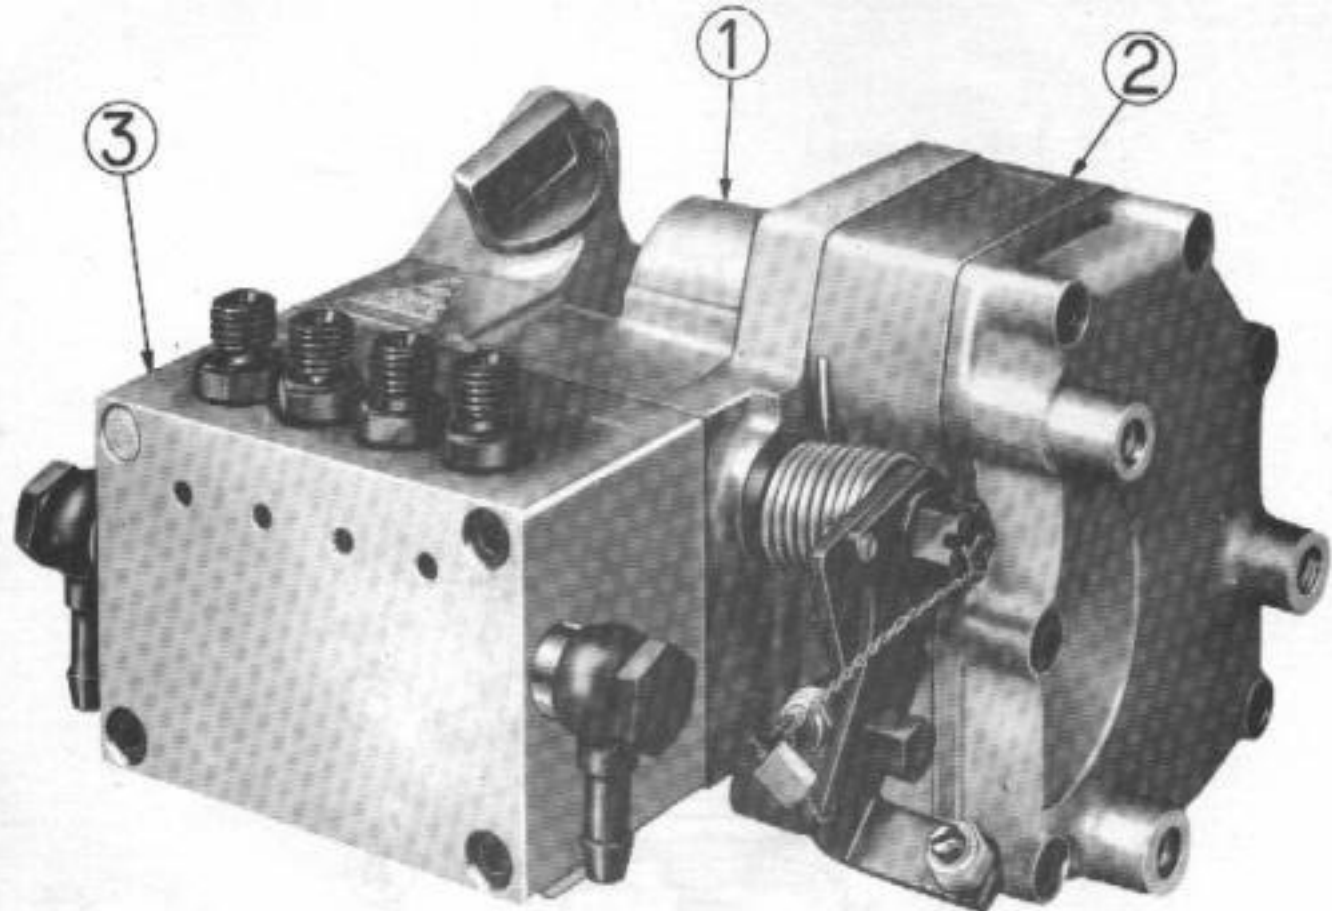


Brasi 92-000

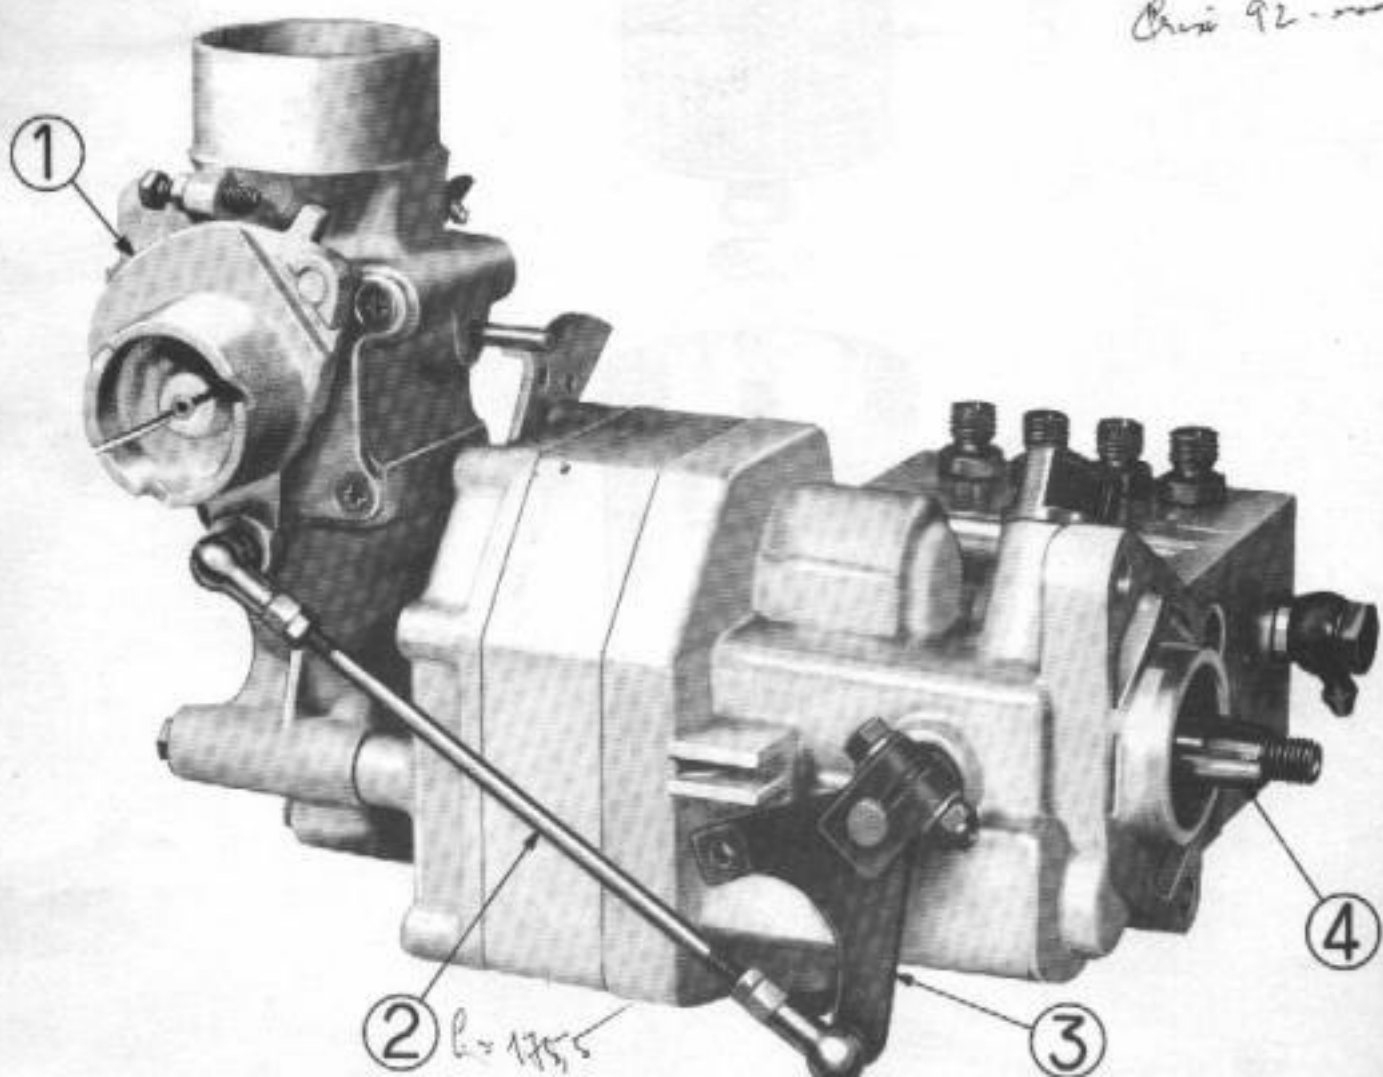

debit maximum $h_{max} = 35 \frac{m^3}{s}$
 min $h_{min} = 4 \frac{m^3}{s}$

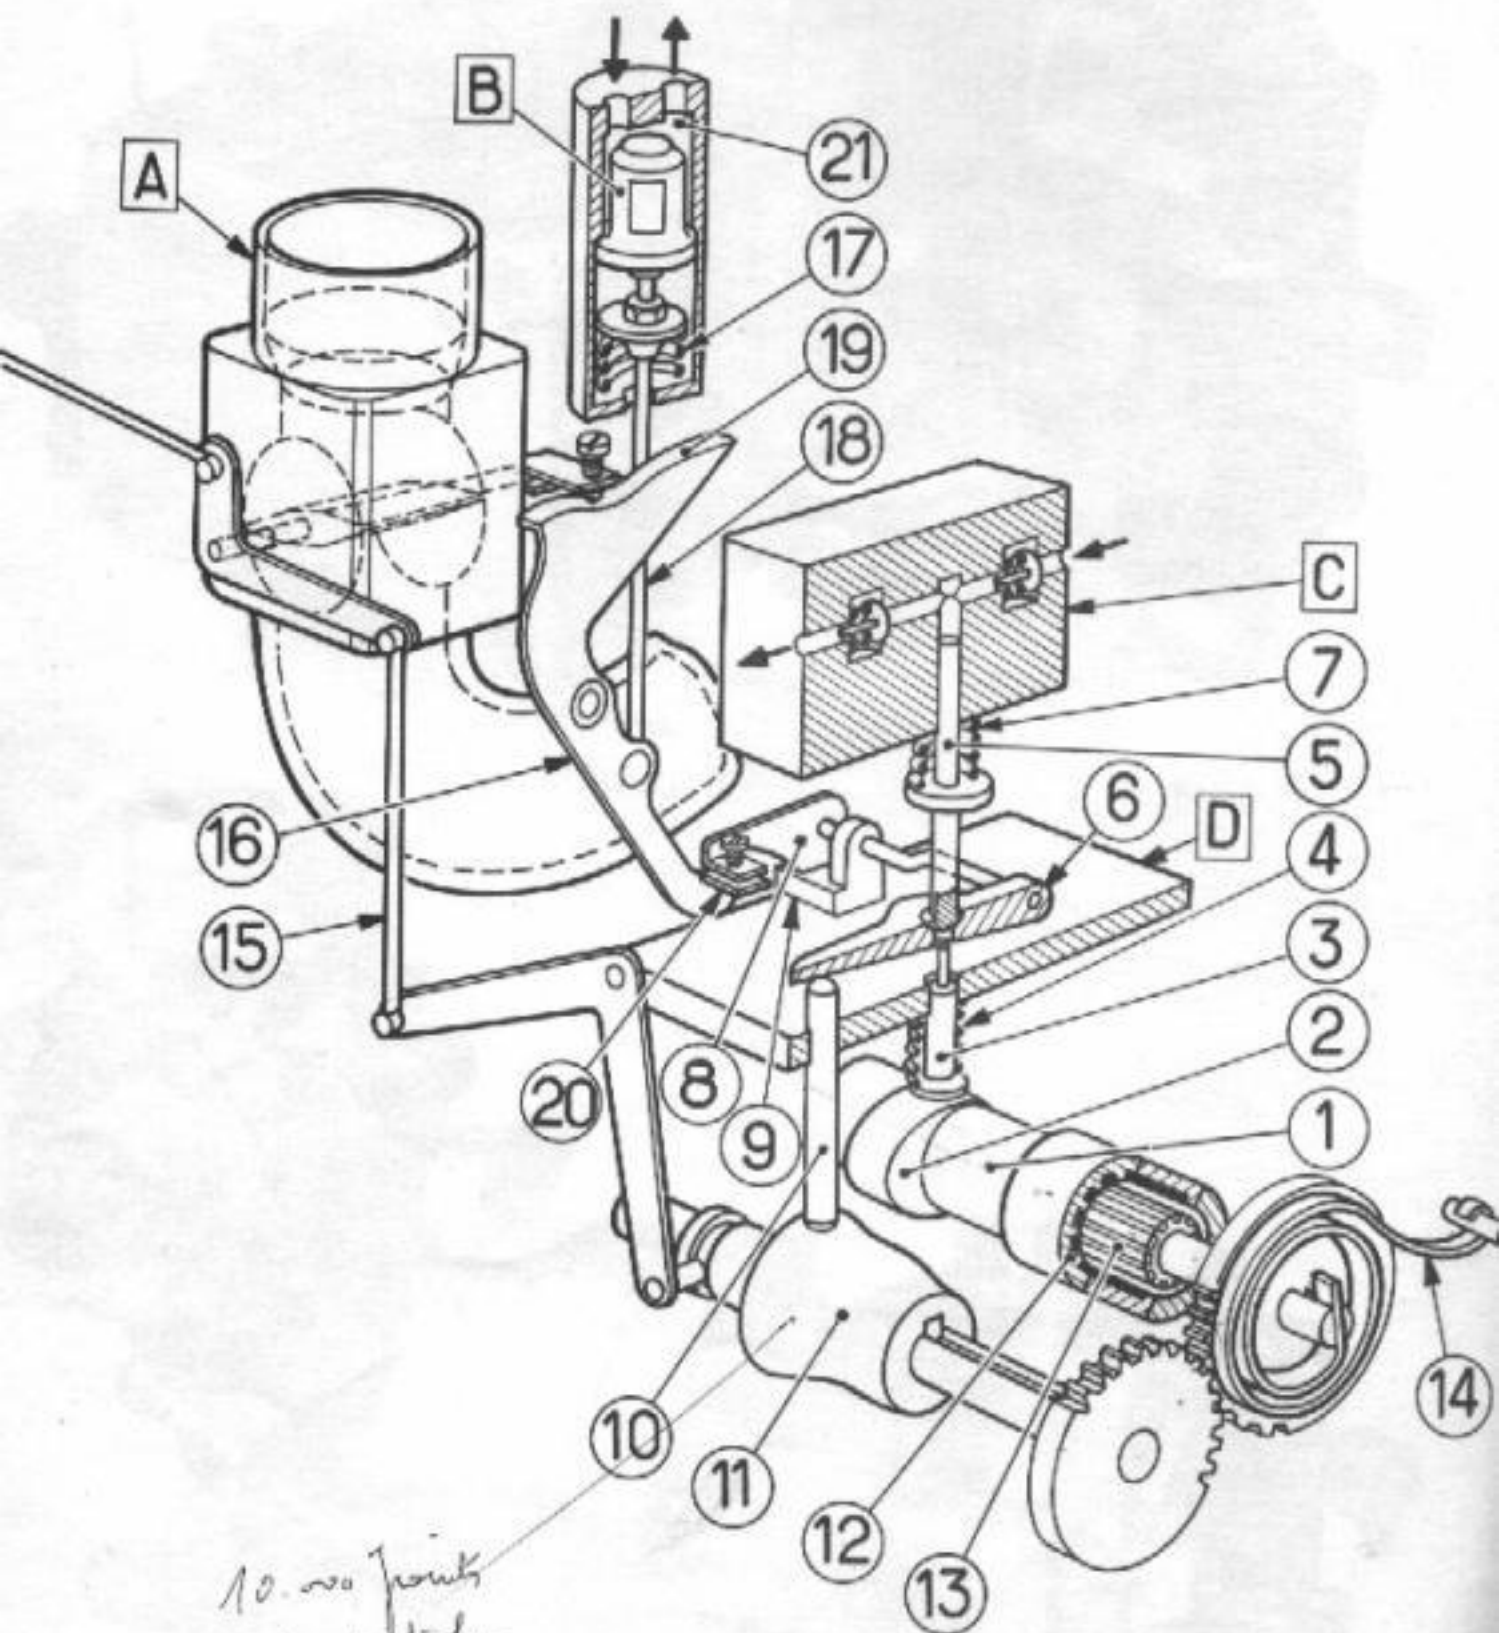


10.000 points
 de contrôle

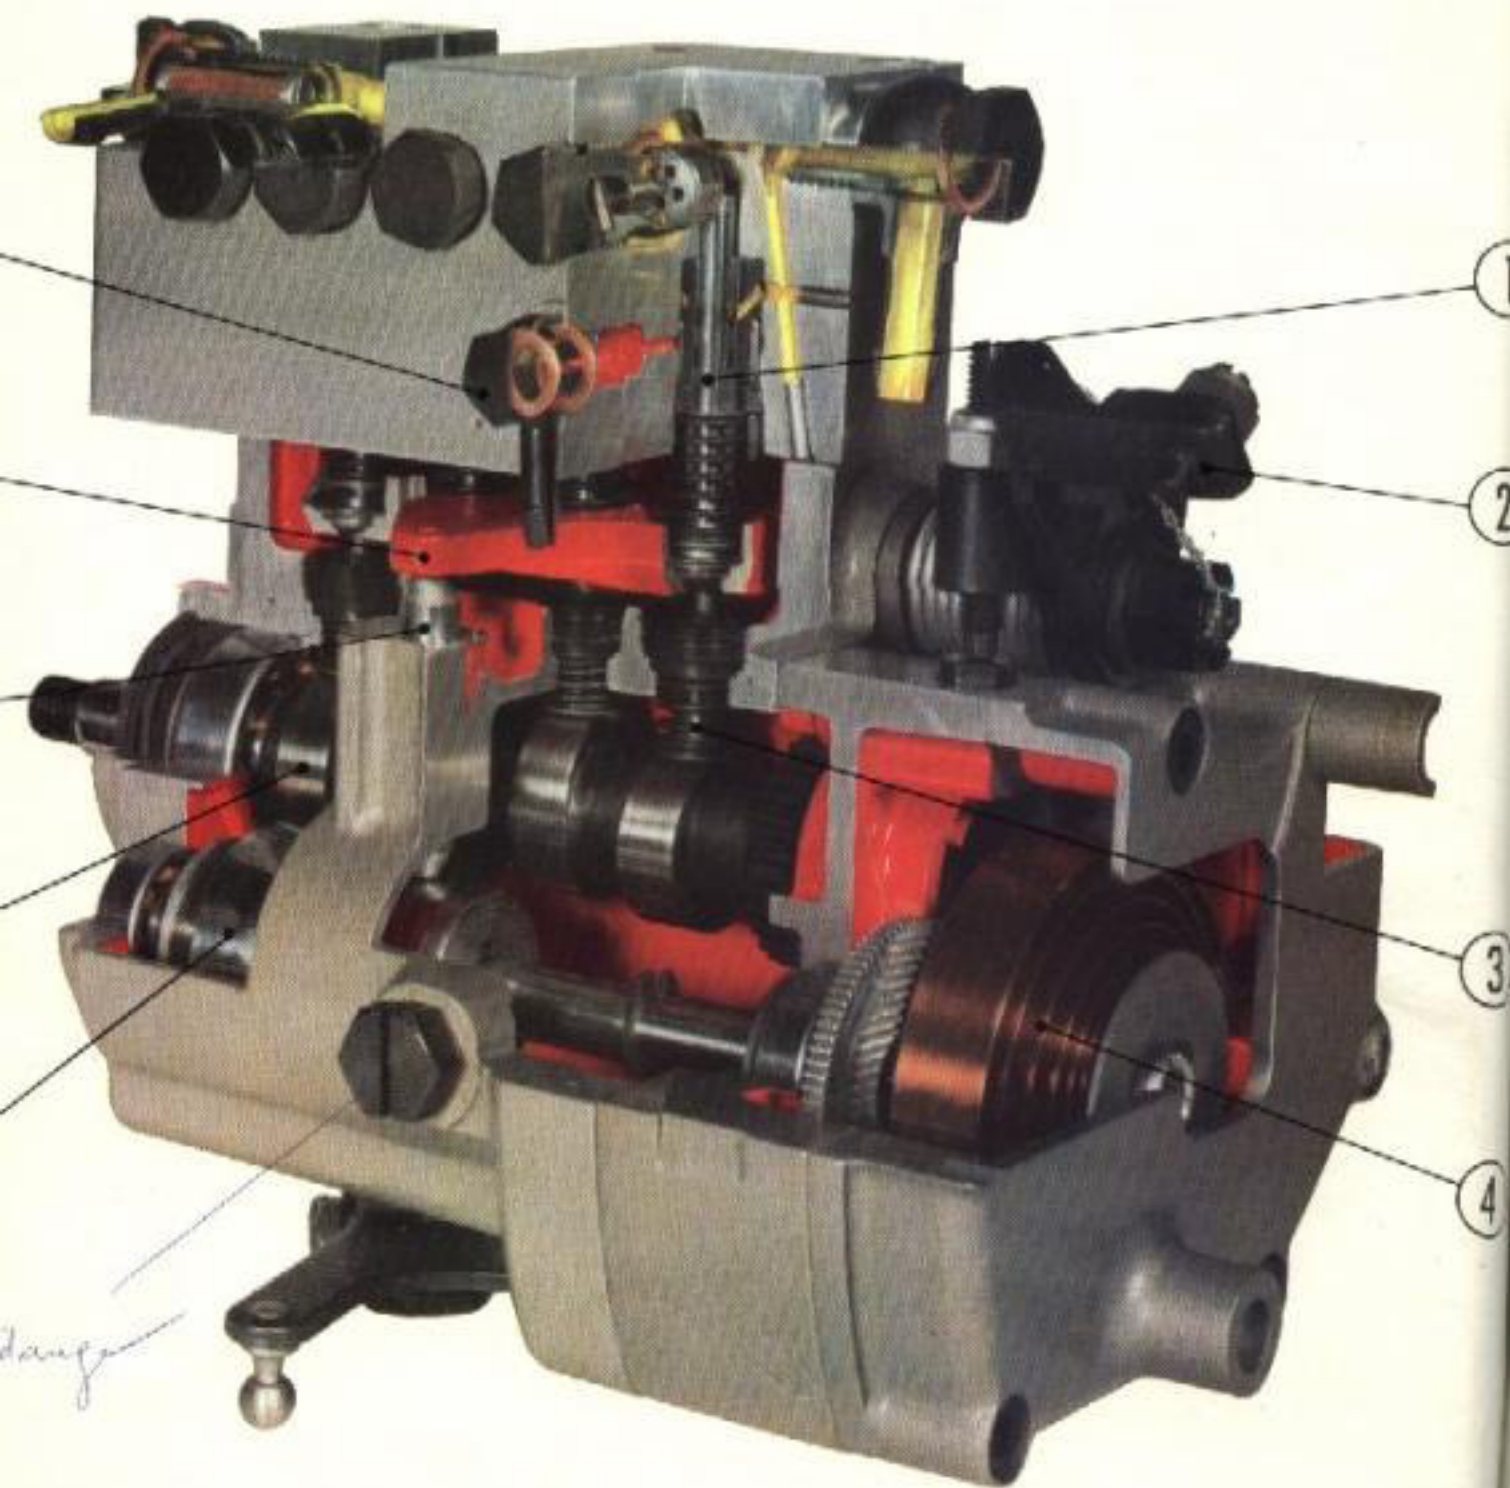


yellow solder
red brake

Hydraulic pump

*Net Am. Press. 1000 psi
Rundt 10 W. Excluder
of 400 -*

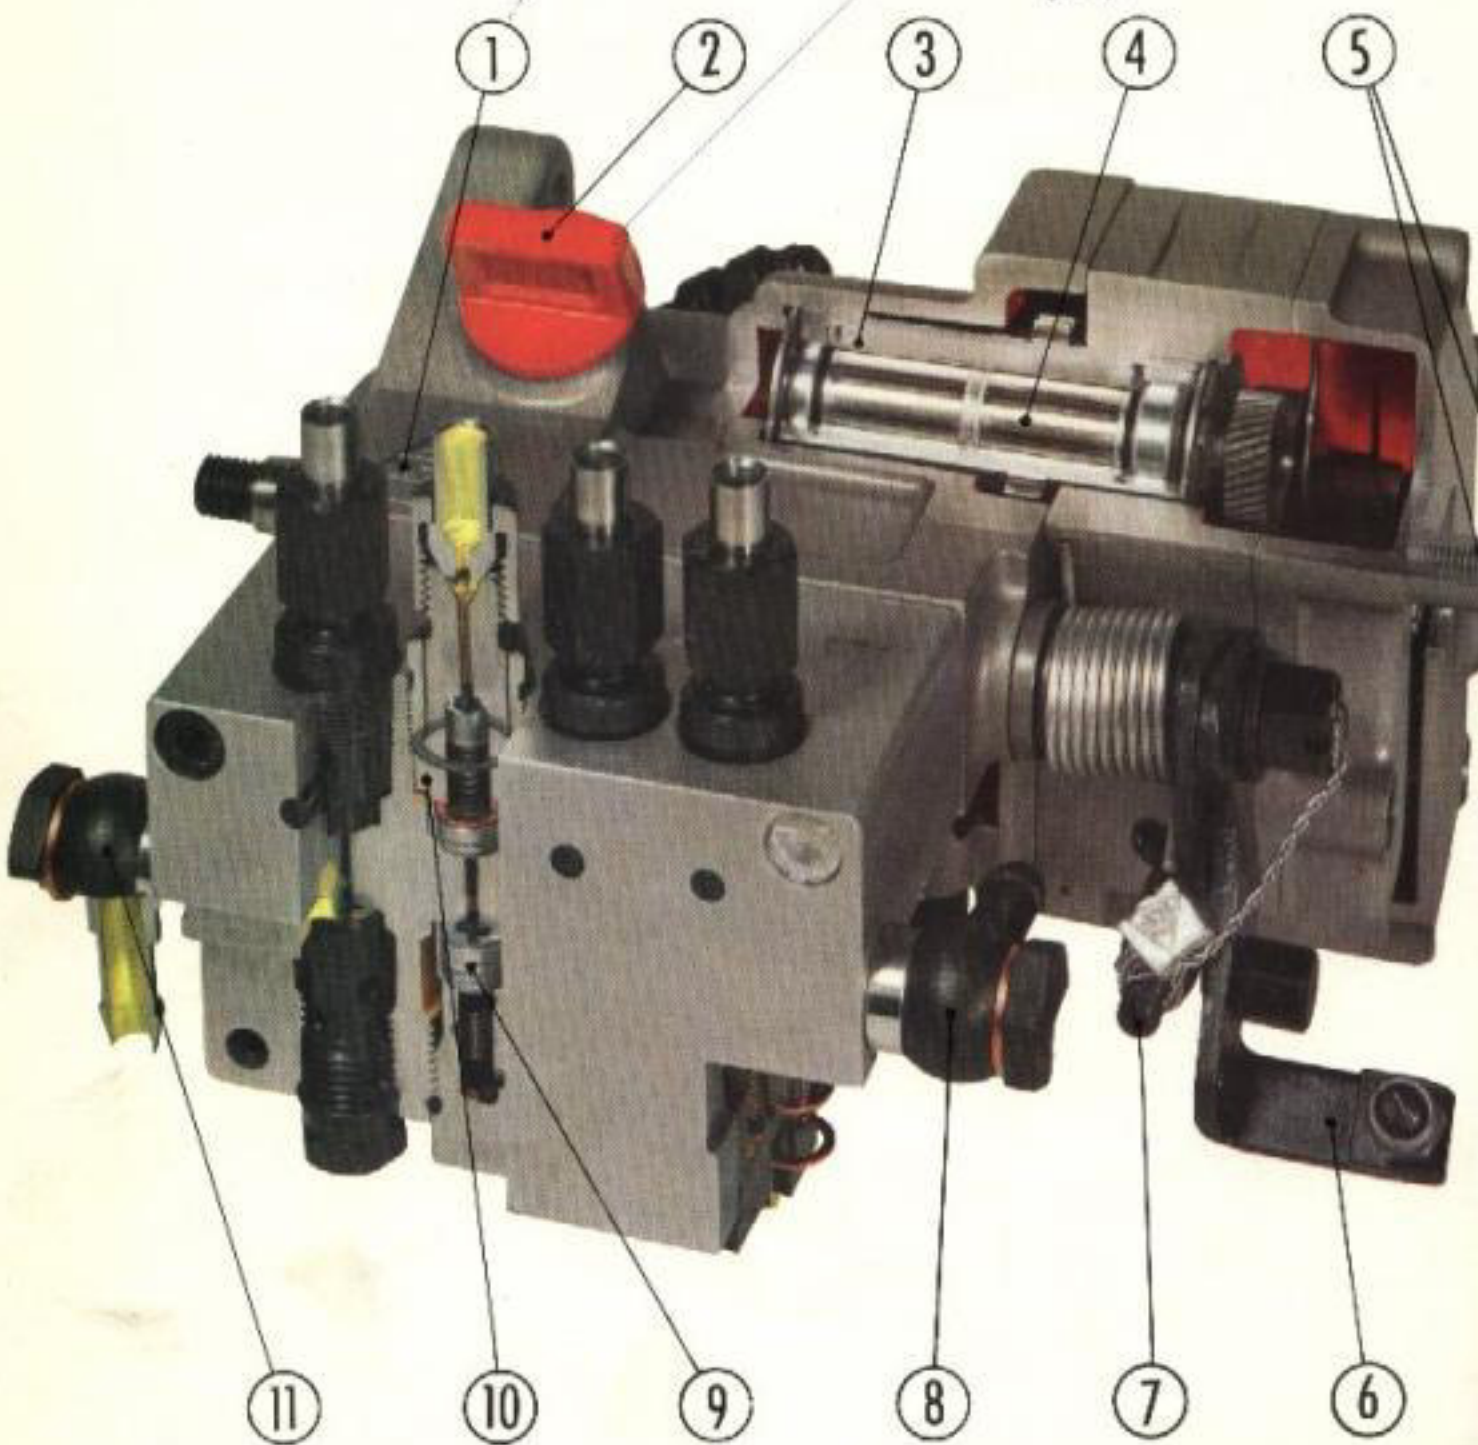

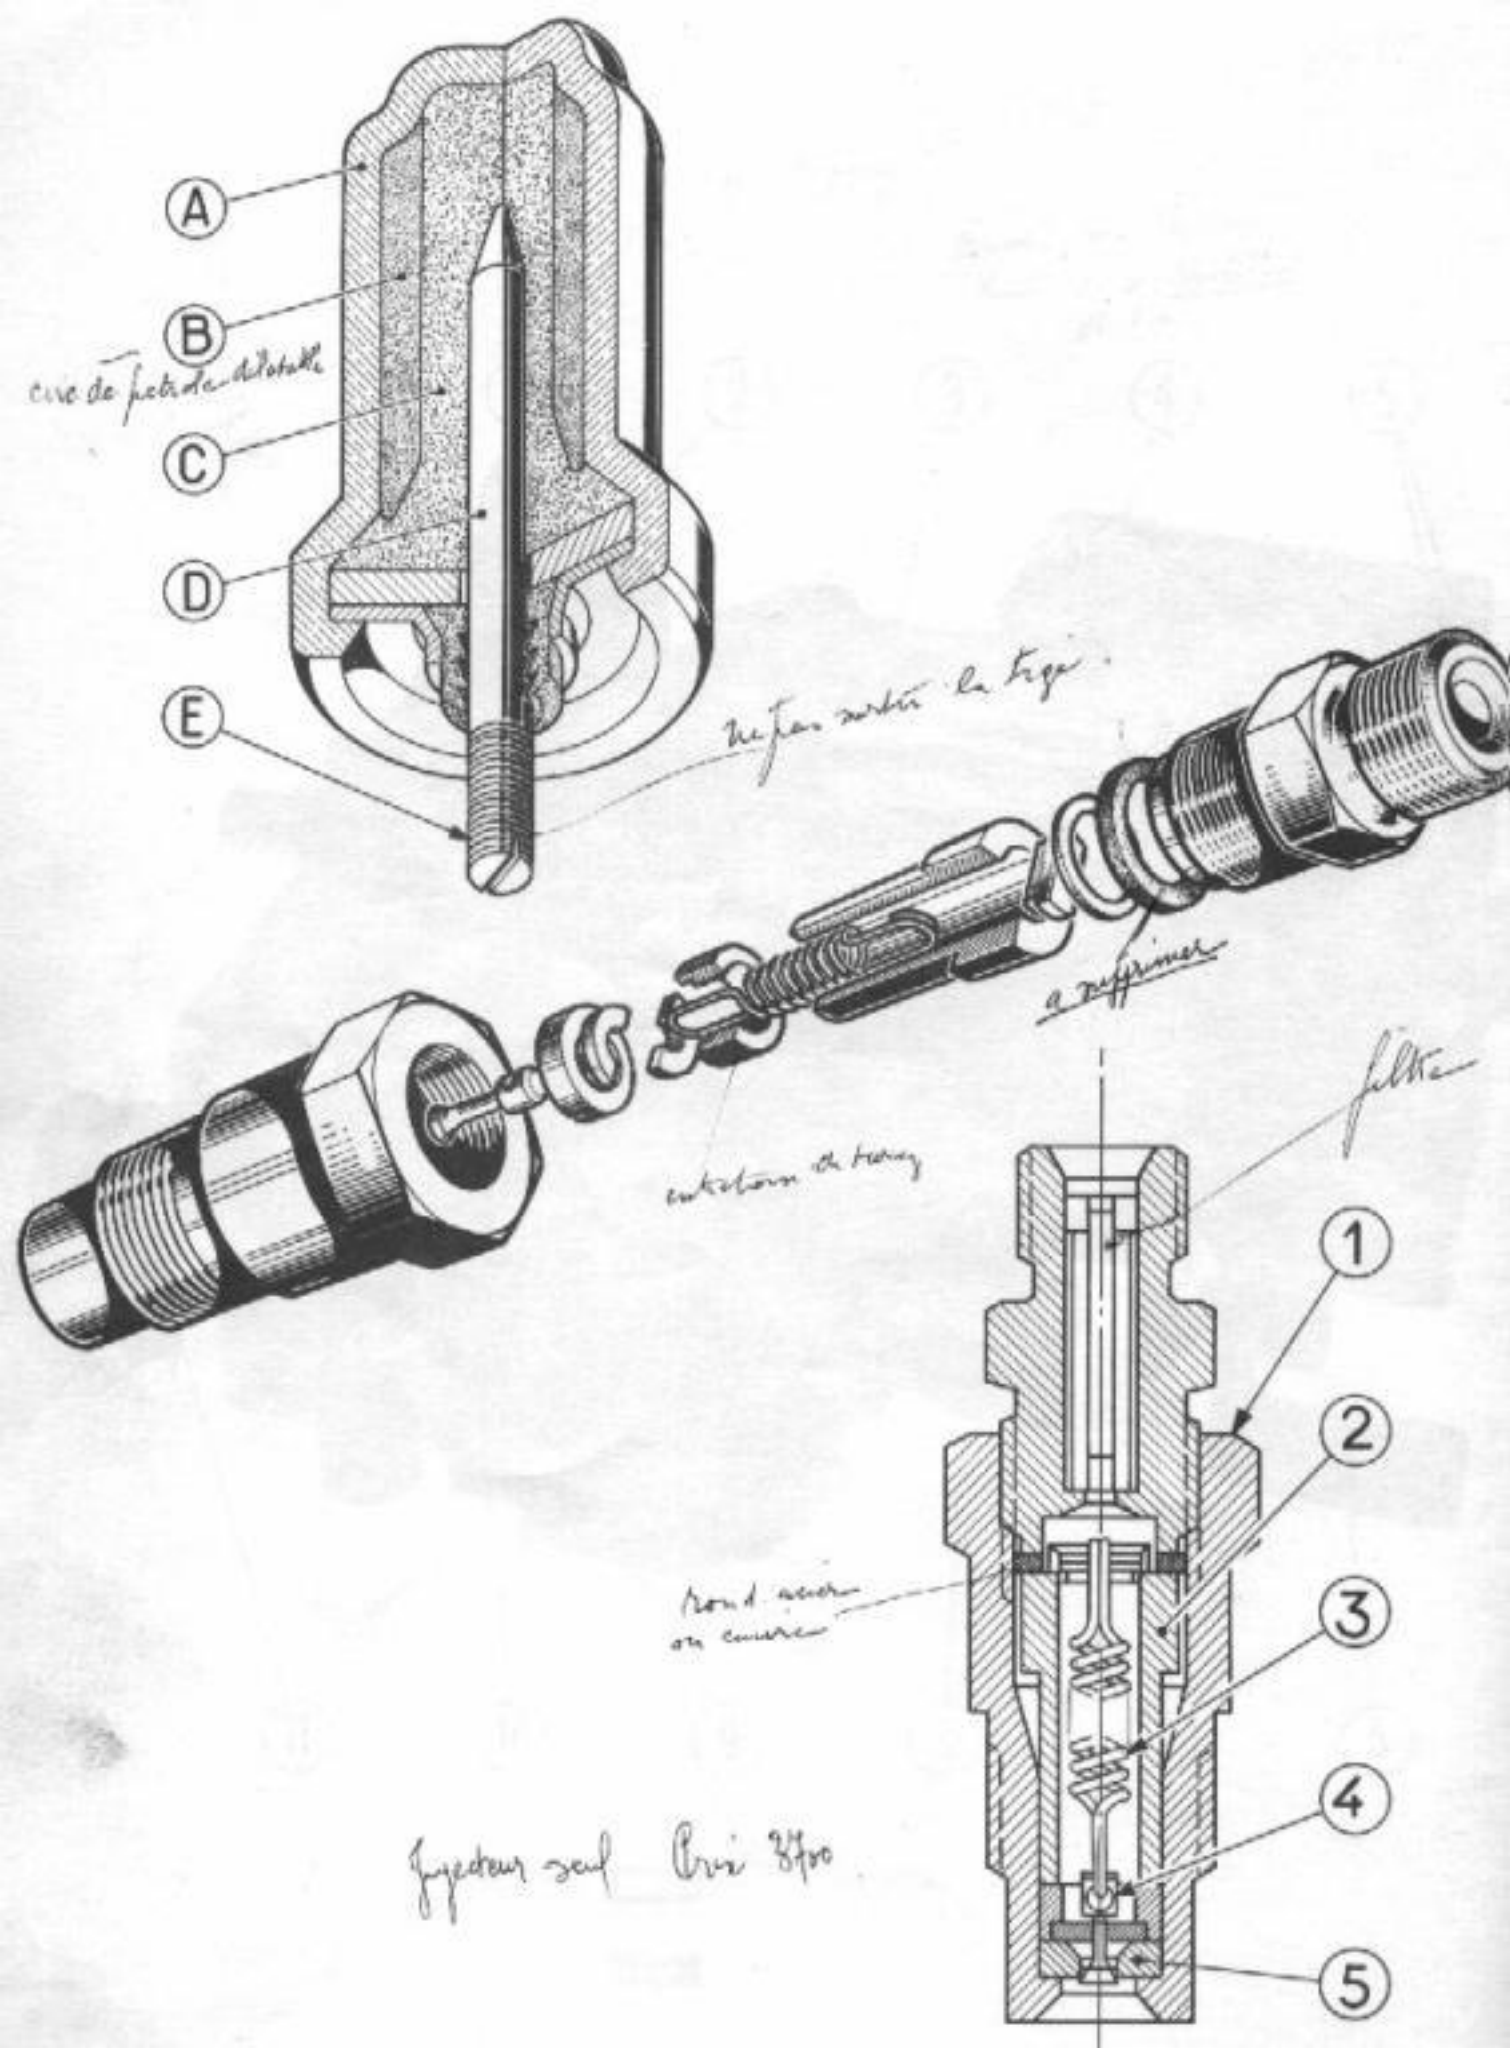

Allumeur - Courbe M 36 -

angle de came $57^{\circ} \pm 2^{\circ}$

pour écartement de $4/10$ -

Bobine HS -

Bougie 34 S 0,4 à 0,5 tour les 6.000 -


Banc d'essai Journal ! pour contrôle sur voiture - angle de came
Compte tour

Pont $8^{\circ} \pm 0.45$ maxi 0.6.

Pipe avec comparateur -

Vérif cylindre allonge tour les 6.000 -

Remplace bougie 34 S - 12.000

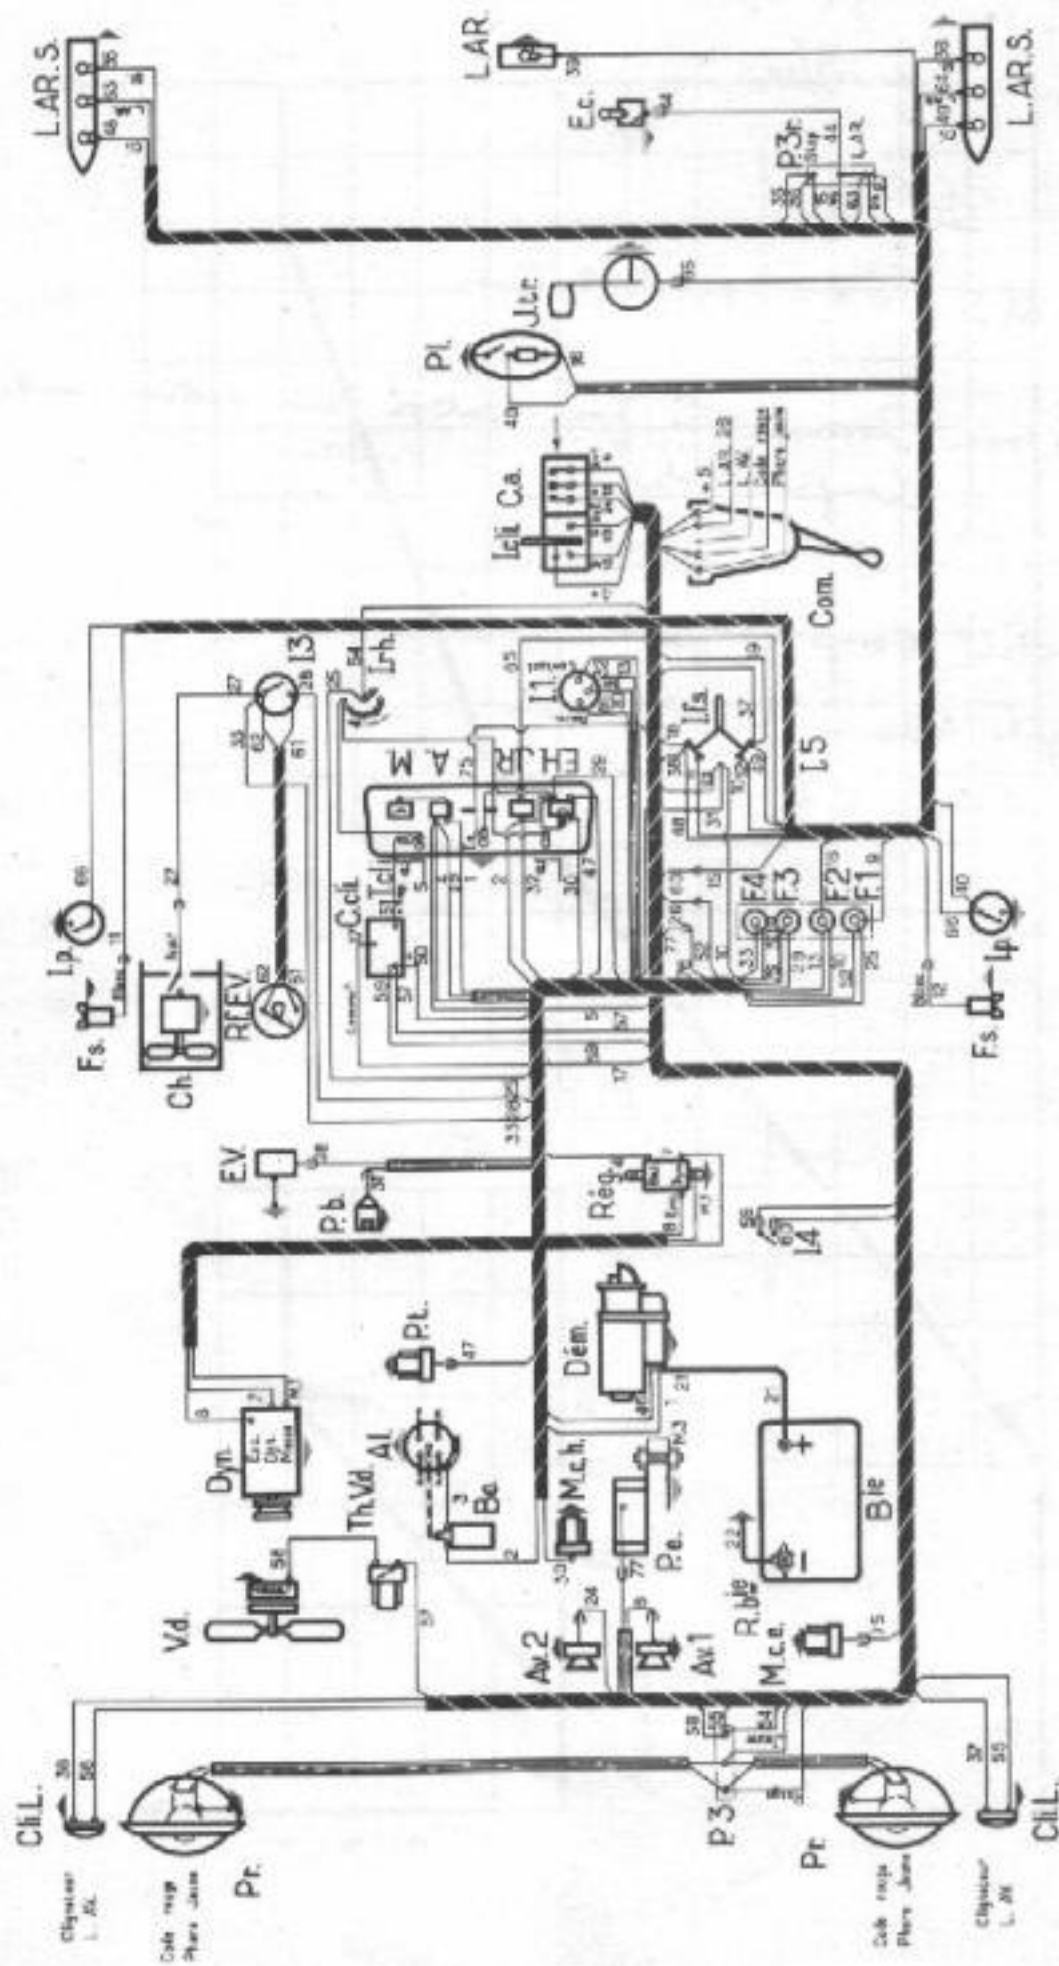

juillet 1866. = 18 Août de 10